

posco
포스코이앤씨

2024 POSCO E&C CI Guidelines

POSCO E&C CI GUIDELINES

가이드라인 관리지침

본 POSCO E&C CI Guidelines은 포스코이앤씨 CI에 대한 그래픽디자인 규정으로서, 포스코이앤씨의 모든 시각표현물 제작 시 본 가이드라인의 내용을 숙지하고 각각의 세부사항을 준수해야 합니다.

아이템 제작 시 저장매체에 수록된 데이터에 의한 재생을 원칙으로 하며, 데이터를 확보할 수 없는 경우에는 관리부서에 의뢰하여 해당 파일을 지원받아 사용해야 합니다.

본 POSCO E&C CI Guidelines에 규정된 아이템은 포스코이앤씨의 기업 이미지와 브랜드 자산에 직결되는 중요한 요소들입니다.

각 항목 적용시에는 매체별 세부 규정 사항을 엄격히 준수해야 하며, 임의로 변경하여 사용할 수 없습니다. 세부 항목 적용 시 의문사항은 반드시 브랜드 관리 부서에 문의하여 올바른 적용 검수를 받아야 합니다.

용어의 정의

posco 포스코이앤씨

국문 CI

포스코이앤씨의 국문 CI는 기업 브랜드 이미지를 통합하는 가장 중요한 상징 요소로서, 포스코이앤씨를 대표하여 최우선 순위로 사용한다. 포스코 코퍼리트 워드마크와 국문 로고타입을 조합한 형태로 개발되었다.



영문 CI

영문 CI는 국문 CI를 보조하여 제한적으로 사용되며, 주로 해외에서 사용된다. 일관성있는 시각적 아이덴티티의 정립을 위하여 변형된 형태로 사용하면 안된다.

(주) 포스코이앤씨

주식회사 포스코이앤씨

로고타입 (법인명)

법인명은 주로 문서 등에 한해 제한적으로 사용되며 브랜드 커뮤니케이션 용도로는 사용하지 않는다.



전용색상

전용색상은 포스코이앤씨 기업 브랜드 고유의 이미지를 나타내는 동시에 CI 및 기타 응용 요소에 적용되어 포스코이앤씨의 시각적 아이덴티티 형성에 중요한 역할을 한다. 표현매체에 따라 명도, 채도 등이 차이가 날 수 있으므로 세심한 주의가 필요하다.

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890(&#\$%&#.;:;!?" ' -+%)

윤리적 기업문화를 확고히 정착
1234567890(&#\$%&#.;:;!?" ' -+%)

윤리적 기업문화를 확고히 정착
1234567890(&#\$%&#.;:;!?" ' -+%)

윤리적 기업문화를 확고히 정착
1234567890(&#\$%&#.;:;!?" ' -+%)

국영문 권장서체

일관성있는 아이덴티티 표현을 위하여 CI와 조화를 이루도록 권장된 국영문 서체로서 문서 또는 홍보매체 등의 타이틀, 본문 등과 공문서, 이메일, MS파워포인트, MS워드에서 사용된다.



그래픽모티프

CI, 컬러시스템, 지정서체, 권장서체와 함께 포스코이앤씨 브랜드의 시각적 아이덴티티를 효과적으로 전달하기 위한 보조적인 디자인 시스템이다.

INDEX

BASIC SYSTEM		APPLICATION SYSTEM			
ITEMS	PDF PAGES	ITEMS	PDF PAGES	ITEMS	PDF PAGES
BS01	포스코이앤씨 CI의 구성요소	AS01	명함 A-1형	AS52	이메일 서명 포맷
BS02	국문 CI	AS02	명함 A-2형	AS53	스폰서 A보드-1
BS03	국문 CI 조합기준과 그리드 시스템	AS03	명함 A-3형	AS54	스폰서 A보드-2
BS04	영문 CI	AS04	명함 B-1형	AS55	스폰서 미디어 월
BS05	영문 CI 조합기준과 그리드 시스템	AS05	명함 B-2형	AS56	미디어 월
BS06	로그타입과 그리드 시스템 (가로형)	AS06	명함 B-3형	AS57	장래용품 A
BS07	로그타입과 그리드 시스템 (세로형)	AS07	편지지 (국문)	AS58	장래용품 B
BS08	국문 CI 공간규정	AS08	편지지 (영문)	AS59	작업복, 안전모
BS09	영문 CI 공간규정	AS09	업무용 봉투 (대)	AS60	대행버스
BS10	전용 색상	AS10	업무용 봉투 (특대)	AS61	중형버스
BS11	배경 색상 활용 규정 A	AS11	업무용 봉투 (중/소)	AS62	승합차
BS12	배경 색상 활용 규정 B	AS12	국내용 봉투	AS63	트럭
BS13	시그니처 조합기준_ 합작사 로고 또는 파트너 로고 (좌우조합 A)	AS13	임원용 봉투(대/중/소)	AS64	차량용 스티커 A (일반형)
BS14	시그니처 조합기준_ 합작사 로고 또는 파트너 로고 (좌우조합 B)	AS14	사내용 봉투(대/중/소)	AS65	차량용 스티커 B (특별행사용)
BS15	시그니처 조합기준_ 합작사 로고 또는 파트너 로고 (상하조합 A)	AS15	메모지	AS66	채널사인
BS16	시그니처 조합기준_ 합작사 로고 또는 파트너 로고 (상하조합 B)	AS16	노트패드	AS67	론사인
BS17	주소조합	AS17	사기	AS68	시설인지 사인 A (조명용)
BS18	문장 내 포스코이앤씨 기업명 표기 방법	AS18	배지	AS69	시설인지 사인 B (조명용)
BS19	국문 권장서체 A	AS19	명찰	AS70	외부안내 사인
BS20	영문 권장서체 A	AS20	신분증	AS71	주차 사인
BS21	국영문 권장서체 B	AS21	신분증 목걸이줄	AS72	건물 유도 사인
BS22	사용금지규정	AS22	방문증	AS73	총합안내 사인
BS23	그래픽모티프 기본형	AS23	임시출입증 A	AS74	총별안내 사인 (부착형)
BS24	그래픽모티프 활용 규정 (적용 예시 1 : 기본사항)	AS24	임시출입증 B (외부인력용)	AS75	총별안내 사인 (비조명형)
BS25	그래픽모티프 활용 규정 (적용 예시 2 : 반전, 회전, 트리밍)	AS25	차량출입증 A	AS76	안내대스크 사인
BS26	그래픽모티프 활용 규정 (적용 예시 3 : 그래픽 요소의 삭제, 색상, 투명도)	AS26	차량출입증 B	AS77	부서 사인 (입구 부착형)
BS27	그래픽모티프 활용 규정 (적용 예시 4 : 비례별 샘플)	AS27	주차증	AS78	부서 사인 (실내 부착형)
BS28	그래픽모티프 활용 규정 (적용 예시 5 : 비례별 샘플)	AS28	업무용 서류철	AS79	층 표시 사인
BS29	그래픽모티프 적용 규정 (사용금지규정)	AS29	문서보관 상자	AS80	계시판
BS30	경영비전 컨셉	AS30	결재서류 커버	AS81	출입문 사인
BS31	경영비전 작도법	AS31	약봉투	AS82	외부 총합안내 사인
BS32	경영비전 공간규정	AS32	표창장, 표창장 커버	AS83	내부 총합안내 사인
BS33	비전 슬로건 1열 작도법	AS33	포상금 봉투	AS84	엘리베이터 안내 사인
BS34	비전 슬로건 1열 공간규정	AS34	파워포인트 포맷 (가로형)	AS85	층 유도 사인
BS35	경영비전과 비전 슬로건 전용색상	AS35	파워포인트 포맷 (세로형)	AS86	룸 사인
BS36	배경 색상 활용 규정 A	AS36	워드 포맷	AS87	공공 사인
BS37	배경 색상 활용 규정 B	AS37	공문용지 (국문)	AS88	명패
BS38	배경 색상 활용 규정 C	AS38	공문용지 (영문)	AS89	윈도우 그래픽
BS39	배경 색상 활용 규정 D	AS39	보도자료 양식	AS90	픽토그램
BS40	경영비전 적용 규정 (적용 예시 1 : 그래픽모티프 적용)	AS40	배너	AS91	현장 게이트 사인
BS41	경영비전 적용 규정 (적용 예시 2 : 상하, 좌우, 대각선 적용)	AS41	빌보드	AS92	가설펜스 A형
BS42	경영비전 적용 규정 (적용 예시 3 : 상하, 좌우, 대각선 적용)	AS42	현수막 A	AS93	가설펜스 B형
BS43	경영비전 적용 규정 (사용금지규정 1)	AS43	현수막 B	AS94	현장사무실 ID사인
BS44	경영비전 적용 규정 (사용금지규정 2)	AS44	캐리어백	AS95	사무실 부서사인
		AS45	포장지	AS96	수직망 A형
		AS46	티셔츠	AS97	수직망 B형
		AS47	모자	AS98	안전 포스터
		AS48	머그컵	AS99	안전 현수막
		AS49	종이컵	AS100	안전 계시판
		AS50	버튼 (핀벤티)	AS101	설비명판
		AS51	키홀더		

BASIC SYSTEM

PRIMARY GRAPHIC ELEMENTS

- BS01 포스코이앤씨 CI의 구성요소 The Elements of POSCO E&C CI
- BS02 국문 CI CI (Korean)
- BS03 국문 CI 조합기준과 그리드 시스템 CI & Grid System (Korean)
- BS04 영문 CI CI (English)
- BS05 영문 CI 조합기준과 그리드 시스템 CI & Grid System (English)
- BS06 로고타입과 그리드 시스템 (가로형) Logotype & Grid System_ Horizontal
- BS07 로고타입과 그리드 시스템 (세로형) Logotype & Grid System_ Vertical
- BS08 국문 CI 공간규정 CI_ Clear Space (Korean)
- BS09 영문 CI 공간규정 CI_ Clear Space (English)
- BS10 전용 색상 Color System
- BS11 배경 색상 활용 규정 A Provision of Background Color Application A
- BS12 배경 색상 활용 규정 B Provision of Background Color Application B
- BS13 시그니처 조합기준_ 합작사 로고 또는 파트너 로고 (좌우조합 A) Signature_ Joint Company or Partner Logo (Horizontal A)
- BS14 시그니처 조합기준_ 합작사 로고 또는 파트너 로고 (좌우조합 B) Signature_ Joint Company or Partner Logo (Horizontal B)
- BS15 시그니처 조합기준_ 합작사 로고 또는 파트너 로고 (상하조합 A) Signature_ Joint Company or Partner Logo (Vertical A)
- BS16 시그니처 조합기준_ 합작사 로고 또는 파트너 로고 (상하조합 B) Signature_ Joint Company or Partner Logo (Vertical B)
- BS17 주소조합 Address Signature Block
- BS18 문장 내 포스코이앤씨 기업명 표기 방법 POSCO E&C Corporate Name Applying Method
- BS19 국문 권장서체 A Recommended Typeface A (Korean)
- BS20 영문 권장서체 A Recommended Typeface A (English)
- BS21 국영문 권장서체 B Recommended Typeface B (Korean, English)
- BS22 사용금지규정 Incorrect Usage

The Elements of POSCO E&C CI

포스코이앤씨 CI의 구성요소

포스코이앤씨의 CI는 시각적 아이덴티티의 핵심 요소인 코퍼리트 워드마크와 조합된 국문 CI 와 영문 CI로 구성되어 있다. 각 요소는 서로 조화롭게 구성되어 필요에 따라 다양한 아이템에 적용되어 포스코이앤씨 기업 브랜드의 이미지를 형성하게 된다. 본 가이드라인의 규정에 따라 형태, 색상 등에 유의하여 사용함으로써 일관성있는 시각적 아이덴티티가 정립될 수 있도록 한다.

국문 CI

posco
포스코이앤씨

국문 CI는 포스코이앤씨를 대표하는 시각적 상징으로서 포스코 코퍼리트 워드마크와의 조화를 고려하여 개발된 국문 로고타입과 함께 조합되었다. 일관성있는 시각적 아이덴티티의 정립을 위하여 변형된 형태로 사용하면 안된다.

영문 CI

posco
E&C

영문 CI는 국문 CI를 보조하여 제한적으로 사용되며, 주로 해외에서 사용된다. 일관성있는 시각적 아이덴티티의 정립을 위하여 변형된 형태로 사용하면 안된다.



posco

2024 POSCO Group CI Guidelines

CI (Korean)

국문 CI

시각적 이미지의 통일성을 확보하기 위해 개발된 국문 CI는 기업내의 조직 구성원에게 일체감을 조성하고 대외적으로는 포스코이앤씨의 이미지를 일관되게 전달하기 위한 것이므로 사용에 있어서 특별한 주의가 필요하다. 국문 CI의 재생은 원칙적으로 자장매체에 수록된 데이터를 정비례로 확대, 축소하여 사용하도록 한다. 국문 사명 적용 위치는 포스코 코퍼리트 워드마크의 좌측하단에 적용하는 것을 원칙으로 한다.

posco
포스코이앤씨


최소규정

7mm [posco
포스코이앤씨

CI & Grid System (Korean)

국문 CI 조합기준과 그리드 시스템

시각적 이미지의 통일을 확보하기 위해 개발된 국문 CI는 기업 내의 조직 구성원에게 일체감을 조성하고 대외적으로는 포스코인앤씨의 이미지를 일관되게 전달하기 위한 것이므로 사용에 있어서 특별한 주의가 필요하다. 그리드 시스템은 국문 CI의 일관된 이미지를 유지하기 위한 작도 기준이다. 국문 CI의 재생은 원칙적으로 저장매체에 수록된 데이터를 정비례로 확대, 축소하여 사용하도록 한다. 단, 컴퓨터 출력이 불가능한 경우에는 본 항에 제시된 그리드에 준하여 정확히 작도하여야 한다.

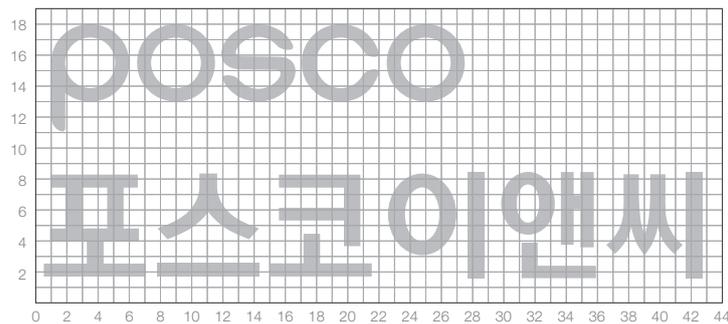

CI (English)

영문 CI

시각적 이미지의 통일성을 확보하기 위해 개발된 영문 CI는 기업내의 조직구성원에게는 일체감을 조성하고 대외적으로는 포스코이앤씨의 이미지를 일관되게 전달하기 위한 것이므로 사용에 있어서 특별한 주의가 필요하다. 영문 CI의 재생은 원칙적으로 자장매체에 수록된 데이터를 정비례로 확대, 축소하여 사용하도록 한다. 영문 사명 적용 위치는 포스코 코퍼리트 워드마크의 우측하단에 적용하는 것을 원칙으로 한다.

posco
E&C


최소규정

6mm [posco
E&C

CI & Grid System (English)

영문 CI 조합기준과 그리드 시스템

시각적 이미지의 통일을 확보하기 위해 개발된 영문 CI는 기업내의 조직구성원에게는 일체감을 조성하고 대외적으로는 포스코이앤씨의 이미지를 일관되게 전달하기 위한 것으로 사용에 있어서 특별한 주의가 필요하다. 그리드 시스템은 영문 CI의 일관된 이미지를 유지하기 위한 작도 기준이다. 영문 CI의 재생은 원칙적으로 저장매체에 수록된 데이터를 정비례로 확대, 축소하여 사용하도록 한다. 단, 컴퓨터 출력이 불가능한 경우에는 본 항에 제시된 그리드에 준하여 정확히 적도하여야 한다.

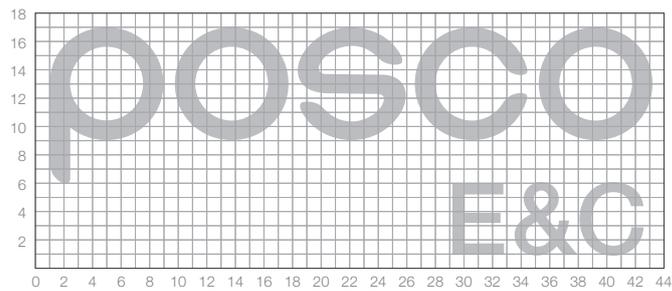


Logotype & Grid System_ Horizontal

로고타입과 그리드 시스템 (가로형)

포스코이앤씨 로고타입은 일관된 이미지와 가독성을 고려하여 모던하면서도 절제된 형태로 디자인 되었다. 코퍼리트 워드마크의 특징을 로고타입에 반영하여 커뮤니케이션의 효율을 극대화 하였다. 로고타입은 각 글자꼴의 형태에 따라 비례 조정된 것이므로 글자의 꼴, 굵기, 비례 등을 임의로 변경할 수 없다. 로고타입의 일관된 이미지 전달을 위하여 재생은 원칙적으로 저장매체에 수록된 데이터를 정비례로 확대, 축소하여 사용하도록 한다. 단, 컴퓨터 출력이 불가능한 경우에는 본 항에 제시된 그리드에 준하여 정확히 작도하여야 한다.


국문 법인명 (축약형)

(주) 포스코이앤씨




국문 법인명

주식회사 포스코이앤씨

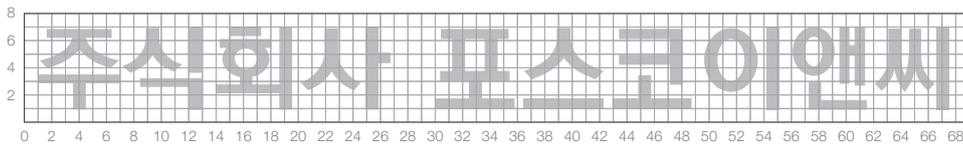

영문 법인명

POSCO Eco & Challenge Co., Ltd.




Logotype & Grid System_ Vertical

로고타입과 그리드 시스템 (세로형)

포스코이앤씨 로고타입은 일관된 이미지와 가독성을 고려하여 모던하면서도 절제된 형태로 디자인 되었다. 코퍼리트 워드마크의 특징을 로고타입에 반영하여 커뮤니케이션의 효율을 극대화 하였다. 로고타입은 각 글자꼴의 형태에 따라 비례 조정된 것이므로 글자의 꼴, 굵기, 비례 등을 임의로 변경할 수 없다. 로고타입의 일관된 이미지 전달을 위하여 재생은 원칙적으로 저장매체에 수록된 데이터를 정비례로 확대, 축소하여 사용하도록 한다. 단, 컴퓨터 출력이 불가능한 경우에는 본 항에 제시된 그리드에 준하여 정확히 작도하여야 한다.

※ 포스코이앤씨의 영문 법인명 세로형은 영문 법인명 가로형을 90°회전하여 사용한다.


국문 커뮤니케이션명

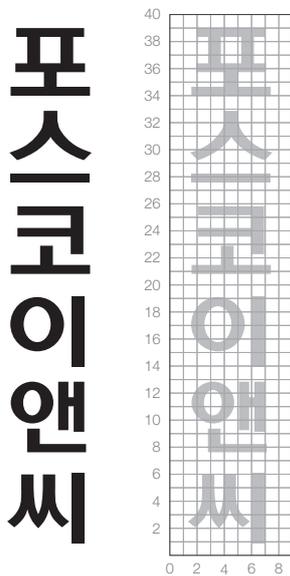

국문 법인명 (축약형)



영문 법인명

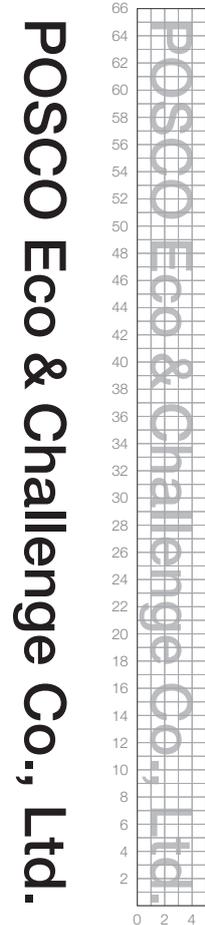

CI_ Clear Space (Korean)

국문 CI 공간규정

국문 CI는 포스코이앤씨의 기업 브랜드 아이덴티티를 구성하는 매우 기본적이고 중요한 요소이다. 외부로 노출되는 포스코이앤씨 국문 CI는 어떠한 적용 환경에서도 정확하고 올바른 형태와 비례, 보호 공간 등 모든 기준을 충족시켜야 한다. 본 항에 제시된 공간규정은 국문 CI의 표현에 있어서 그 어떤 기타 텍스트나 그래픽 요소 등에서 자유로워야 하며, 본 공간은 포스코이앤씨 국문 CI만을 위한 영역이다. 주위에 적절한 공간을 확보함으로써, 외부 환경으로 부터 보호할 수 있다.

기본 공간규정 포스코이앤씨 국문 CI의 POSCO 워드마크 'O'(상하좌우) 높이에 따라 측정된다. 본 공간규정은 모든 활용에 적용된다.



국문 CI는 포스코이앤씨의 기업 브랜드 아이덴티티를 구성하는 매우 기본적이고 중요한 요소이다. 외부로 노출되는 포스코이앤씨 국문 CI는 어떠한 적용 환경에서도 정확하고 올바른 형태와 비례, 보호 공간 등 모든 기준을 충족시켜야 한다. 본 항에 제시된 공간규정은 국문 CI의 표현에 있어서 그 어떤 기타 텍스트나 그래픽 요소 등에서 자유로워야 하며, 본 공간은 포스코이앤씨 국문 CI만을 위한 영역이다. 주위에 적절한 공간을 확보함으로써, 외부 환경으로 부터 보호할 수 있다. 국문 CI는 포스코이앤씨의 기업 브랜드 아이덴티티를 구성하는 매우 기본적이고 중요한 요소이다. 외부로 노출되는 포스코이앤씨 국문 CI는 어떠한 적용 환경에서도 정확하고 올바른 형태와 비례, 보호 공간 등 모든 기준을 충족시켜야 한다. 본 항에 제시된 공간규정은 국문 CI의 표현에 있어서 그 어떤 기타 텍스트나 그래픽 요소 등에서 자유로워야 하며, 본 공간은 포스코이앤씨 국문 CI만을 위한 영역이다.

posco
포스코이앤씨

제한 공간규정 포스코이앤씨 국문 CI를 박스형의 제한된 공간에 적용할 때는 아래와 같이 상하좌우가 시각 보정된 공간규정을 따른다.



posco
포스코이앤씨

posco
포스코이앤씨

posco
포스코이앤씨

posco
포스코이앤씨

절대 공간규정 포스코이앤씨 국문 CI와 조합되는 슬로건, URL, 등은 아래와 같이 상하좌우가 시각 보정된 공간규정을 따른다.

시각 프레임은 어떠한 경우에도 침범할 수 없는 공간이므로 반드시 규정을 준수하여야 한다.



posco
포스코이앤씨
www.poscoenc.com

CI_ Clear Space (English)

영문 CI 공간규정

영문 CI는 포스코인앤씨의 기업 브랜드 아이덴티티를 구성하는 매우 기본적이고 중요한 요소이다. 외부로 노출되는 포스코인앤씨 영문 CI는 어떠한 적용 환경에서도 정확하고 올바른 형태와 비례, 보호 공간 등 모든 기준을 충족시켜야 한다. 본 항에 제시된 공간규정은 영문 CI의 표현에 있어서 그 어떤 기타 텍스트나 그래픽 요소 등에서 자유로워야 하며, 본 공간은 포스코인앤씨 영문 CI 만을 위한 영역이다. 주위에 적절한 공간을 확보함으로써, 외부 환경으로 부터 보호할 수 있다.

기본 공간규정 포스코인앤씨 영문 CI의 POSCO 워드마크 'O'(상하좌우) 높이에 따라 측정된다. 본 공간규정은 모든 활용에 적용된다.



영문 CI는 포스코인앤씨의 기업 브랜드 아이덴티티를 구성하는 매우 기본적이고 중요한 요소이다. 외부로 노출되는 포스코인앤씨 영문 CI는 어떠한 적용 환경에서도 정확하고 올바른 형태와 비례, 보호 공간 등 모든 기준을 충족시켜야 한다. 본 항에 제시된 공간규정은 영문 CI의 표현에 있어서 그 어떤 기타 텍스트나 그래픽 요소 등에서 자유로워야 하며, 본 공간은 포스코인앤씨 영문 CI 만을 위한 영역이다. 주위에 적절한 공간을 확보함으로써, 외부 환경으로 부터 보호할 수 있다. 영문 CI는 포스코인앤씨의 기업 브랜드 아이덴티티를 구성하는 매우 기본적이고 중요한 요소이다. 외부로 노출되는 포스코인앤씨 영문 CI는 어떠한 적용 환경에서도 정확하고 올바른 형태와 비례, 보호 공간 등 모든 기준을 충족시켜야 한다. 본 항에 제시된 공간규정은 영문 CI의 표현에 있어서 그 어떤 기타 텍스트나 그래픽 요소 등에서 자유로워야 하며, 본 공간은 포스코인앤씨 영문 CI 만을 위한 영역이다. 주위에 적절한 공간을 확보함으로써, 외부 환경으로 부터 보호할 수 있다. 영문 CI는 포스코인앤씨의 기업 브랜드 아이덴티티를 구성하는 매우 기본적이고 중요한 요소이다. 외부로 노출되는 포스코인앤씨 영문 CI는 어떠한 적용 환경에서도 정확하고 올바른 형태와 비례, 보호 공간 등 모든 기준을 충족시켜야 한다. 본 항에 제시된 공간규정은 영문 CI의 표현에 있어서 그 어떤 기타 텍스트나 그래픽 요소 등에서 자유로워야 한다.



제한 공간규정 포스코인앤씨 영문 CI를 박스형의 제한된 공간에 적용할 때는 아래와 같이 상하좌우가 시각 보정된 공간규정을 따른다.



절대 공간규정 포스코인앤씨 영문 CI와 조합되는 슬로건, URL, 등은 아래와 같이 상하좌우가 시각 보정된 공간규정을 따른다.

사각 프레임은 어떠한 경우에도 침범할 수 없는 공간이므로 반드시 규정을 준수하여야 한다.



Color System

전용 색상

전용 색상은 포스코이앤씨의 브랜드 이미지를 차별화시키는 또 하나의 중요한 수단으로서 지정된 색상을 지속적으로 정확하게 사용하는 것이 중요하다. 인쇄매체 적용 시 색상의 표현은 별색 인쇄를 원칙으로 하며 가이드 북에 수록된 Pantone Color 또는 4원색 Process Color를 표준으로 삼는다.

4원색 Process Color로 재현해야 하는 신문, 잡지 등의 경우에는 하단에 표기된 Process Color에 준하여 인쇄하도록 한다.

전용색상 기준

- (1) 포스코이앤씨 C의 색상 표현은 Full Color 적용을 기본으로 국제 컬러 규격인 Pantone Color를 사용한다.
인쇄매체 적용 시에는 별색 지정을 통해 정확한 Pantone 색상을 구현할 것을 권장한다.
- (2) Process Color는 4도 분판 컬러 규정으로서 별색 (Pantone Color) 사용이 어려운 경우에 제한적으로 사용하는 규정이다.
4도 분판 적용 시에는 지정된 배합의 비율을 정확하게 사용하도록 한다. (Gold, Silver 제외)
- (3) 영상매체 또는 웹사이트에 적용 시 포스코이앤씨 C의 색상은 반드시 RGB 컬러로 적용해야 하며,
지정된 배합의 비율을 정확하게 사용하도록 한다. (Gold, Silver 제외)
- (4) 포스코이앤씨 C의 색상 표현 시 불가피하게 단도로 표현해야 할 경우에 White, Black을 적용한다.

Main Color

POSCO BLUE
PANTONE 302C
C:100 M:35 Y:0 K:40
R:5 G:80 B:125

Sub Color

POSCO LIGHT BLUE
PANTONE 299C
C:85 M:10 Y:0 K:0
R:0 G:165 B:229

POSCO DARK GRAY
PANTONE Cool Gray 11C
C:8 M:0 Y:5 K:82
R:75 G:81 B:81

POSCO LIGHT GRAY
PANTONE Cool Gray 4C
C:0 M:0 Y:3 K:30
R:189 G:189 B:186

POSCO White
PANTONE White
C:0 M:0 Y:0 K:0
R:255 G:255 B:255

POSCO Black
PANTONE Black
C:0 M:0 Y:0 K:100
R:0 G:0 B:0

POSCO GOLD
PANTONE 871C

POSCO SILVER
PANTONE 877C

Provision of Background Color Application B

배경 색상 활용 규정 B

배경 색상 활용은 포스코이앤씨의 기업브랜드 이미지 정립에 매우 중요한 요소이며 국문 C의 색상과 배경색은 본 항에 수록된 색상을 사용할 수 있다. 포스코이앤씨 국문 C는 명확한 시인성을 위해 배경색이 없는 White 배경을 기본으로 하며 불가피하게 배경색이 있는 경우에 이미지 왜곡 및 손상을 막기 위해 다음의 배경색 사용규정을 준수하여 오용 사례가 발생하지 않도록 한다.


※ 포스코이앤씨 국문 C의 표현은 POSCO BLUE 적용을 기본으로 하되 불가피하게 단도로 표현해야 할 경우 White, Black을 적용한다.

	POSCO BLUE	POSCO LIGHT BLUE	POSCO DARK GRAY	POSCO LIGHT GRAY	POSCO White	POSCO Black	POSCO GOLD	POSCO SILVER
POSCO BLUE	posco 포스코이앤씨							
POSCO LIGHT BLUE	posco 포스코이앤씨							
POSCO DARK GRAY	posco 포스코이앤씨		posco 포스코이앤씨		posco 포스코이앤씨		posco 포스코이앤씨	
POSCO LIGHT GRAY	posco 포스코이앤씨		posco 포스코이앤씨		posco 포스코이앤씨		posco 포스코이앤씨	
POSCO White	posco 포스코이앤씨	posco 포스코이앤씨	posco 포스코이앤씨	posco 포스코이앤씨	posco 포스코이앤씨	posco 포스코이앤씨	posco 포스코이앤씨	posco 포스코이앤씨
POSCO Black	posco 포스코이앤씨		posco 포스코이앤씨		posco 포스코이앤씨		posco 포스코이앤씨	
POSCO GOLD	posco 포스코이앤씨				posco 포스코이앤씨		posco 포스코이앤씨	
POSCO SILVER	posco 포스코이앤씨				posco 포스코이앤씨		posco 포스코이앤씨	

Signature_Joint Company or Partner Logo (Horizontal A)

시그니처 조합기준_ 합작사 로고 또는 파트너 로고 (좌우조합 A)

시각적 이미지의 통일성을 확보하기 위해 개발된 시그니처는 기업내의 조직 구성원에게 일체감을 조성하고 대외적으로는 포스코이앤씨의 이미지를 일관되게 전달하기 위한 것이므로 사용에 있어서 특별한 주의가 필요하다. 시그니처의 재생은 원칙적으로 저장매체에 수록된 데이터를 정비례로 확대, 축소하여 사용하도록 한다.

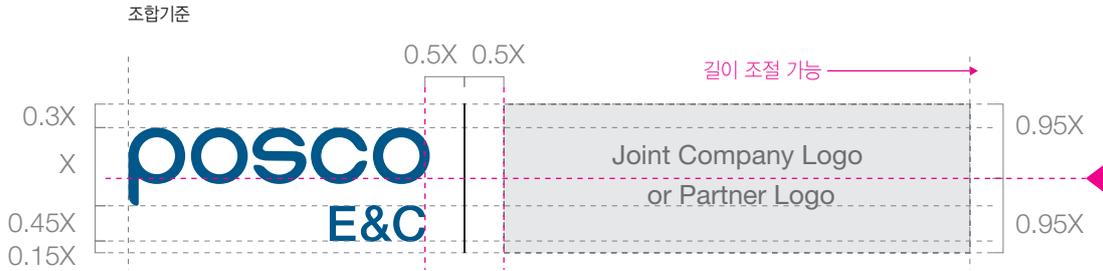


포스코 워드마크 중 'P'의 높이를 X라고 가정할 때 가운데 라인을 기준으로 좌우 0.5X의 간격을 두어 적용한다.
조합기준 적용시 합작사 로고 (파트너 로고) 형태의 특성에 따라 우측으로 확장하여 적용할 수 있다.

적용 예시



조합기준

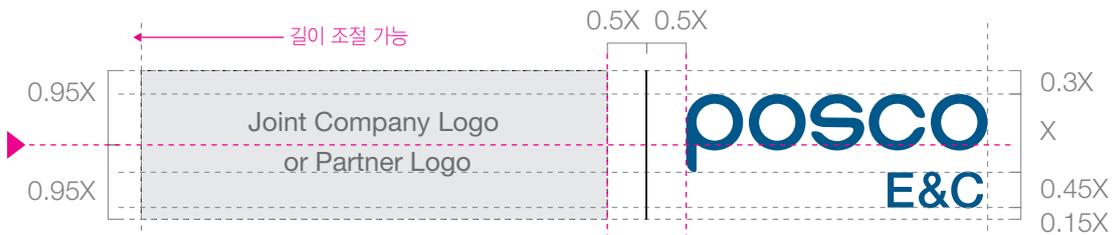

포스코 워드마크 중 'P'의 높이를 X라고 가정할 때 가운데 라인을 기준으로 좌우 0.5X의 간격을 두어 적용한다.
조합기준 적용시 합작사 로고 형태의 특성에 따라 좌측으로 확장하여 적용할 수 있다.


적용 예시



Signature_Joint Company or Partner Logo (Horizontal B)

시그니처 조합기준_ 합작사 로고 또는 파트너 로고 (좌우조합 B)

시각적 이미지의 통일성을 확보하기 위해 개발된 시그니처는 기업내의 조직 구성원에게 일체감을 조성하고 대외적으로는 포스코이앤씨의 이미지를 일관되게 전달하기 위한 것이므로 사용에 있어서 특별한 주의가 필요하다. 시그니처의 재생은 원칙적으로 저장매체에 수록된 데이터를 정비례로 확대, 축소하여 사용하도록 한다.

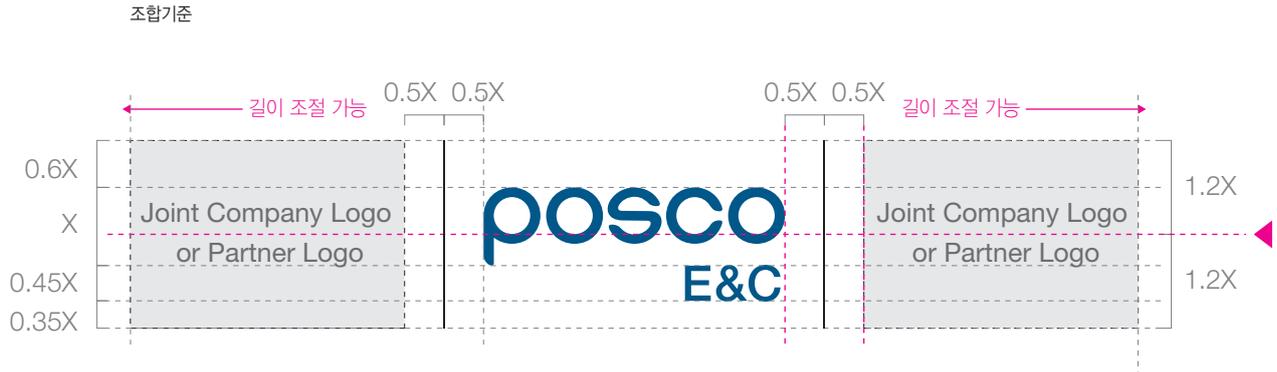

포스코 워드마크 중 'P'의 높이를 X라고 가정할 때 가운데 라인을 기준으로 좌우 0.5X의 간격을 두어 적용한다.
조합기준 적용시 합작사 로고 (파트너 로고) 형태의 특성에 따라 좌,우측으로 확장하여 적용할 수 있다.

적용 예시




합작사 로고 (파트너 로고)의 그래픽 가이드라인이 존재하는 경우에는
본 가이드라인의 규정을 면밀히 검토한 후 협의를 통해 로고의 크기, 간격 등을 조정할 수 있다.

Signature_ Joint Company or Partner Logo (Vertical A)

시그니처 조합기준_ 합작사 로고 또는 파트너 로고 (상하조합 A)

시각적 이미지의 통일성을 확보하기 위해 개발된 시그니처는 기업내의 조직 구성원에게 일체감을 조성하고 대외적으로는 포스코이앤씨의 이미지를 일관되게 전달하기 위한 것이므로 사용에 있어서 특별한 주의가 필요하다. 시그니처의 재생은 원칙적으로 저장매체에 수록된 데이터를 정비례로 확대, 축소하여 사용하도록 한다.

조합기준

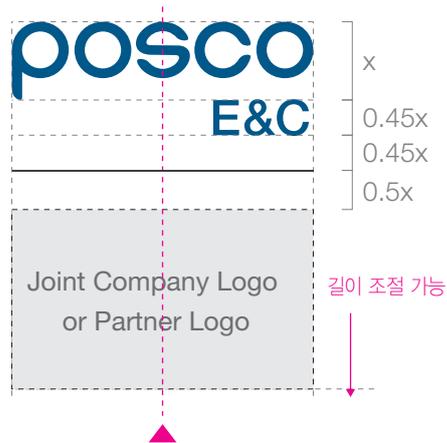

포스코 워드마크 중 'P'의 높이를 X라고 가정할때 가운데 라인을 기준으로 상 0.45X, 하 0.5X의 간격을 두어 적용한다. 이 때, 파트너 로고의 위치는 영문 C를 기준으로 가운데 정렬한다. 조합기준 적용시 합작사 로고 (파트너 로고) 형태의 특성에 따라 아래 방향으로 확장하여 적용할 수 있다.

적용 예시



합작사 로고 (파트너 로고)의 그래픽 가이드라인이 존재하는 경우에는 본 가이드라인의 규정을 면밀히 검토한 후 협의를 통해 로고의 크기, 간격 등을 조정할 수 있다.




Signature_Joint Company or Partner Logo (Vertical B)

시그니처 조합기준_ 합작사 로고 또는 파트너 로고 (상하조합 B)

시각적 이미지의 통일성을 확보하기 위해 개발된 시그니처는 기업내의 조직 구성원에게 일체감을 조성하고 대외적으로는 포스코이앤씨의 이미지를 일관되게 전달하기 위한 것이므로 사용에 있어서 특별한 주의가 필요하다. 시그니처의 재생은 원칙적으로 저장매체에 수록된 데이터를 정비례로 확대, 축소하여 사용하도록 한다.

조합기준

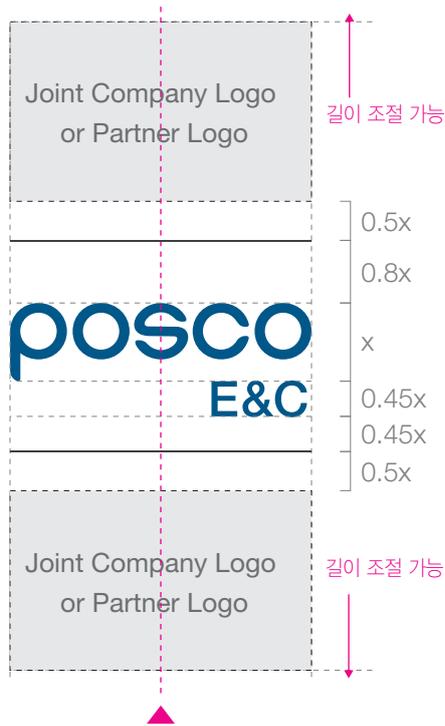

포스코 워드마크 중 'P'의 높이를 X라고 가정할때
 상단의 파트너 로고는 라인을 기준으로 상 0.5X,
 하 0.8X의 간격을 두어 적용한다.
 하단의 파트너 로고는 라인을 기준으로 상 0.45X,
 하 0.5X의 간격을 두어 적용한다.
 이 때, 파트너 로고의 위치는 영문 이를
 기준으로 가운데 정렬한다. 조합기준 적용시
 합작사 로고 (파트너 로고) 형태의 특성에 따라
 상하 방향으로 확장하여 적용할 수 있다.

적용 예시





합작사 로고 (파트너 로고)의 그래픽 가이드라인이
 존재하는 경우에는 본 가이드라인의 규정을
 면밀히 검토한 후 협의를 통해 로고의 크기, 간격 등을
 조정할 수 있다.

Address Signature Block

주소조합


포스코이앤씨의 주소조합 규정은 아래에 예시된 국영문 조합을 기본으로 하며 필요한 경우 기본형을 토대로 응용하도록 한다. 주소조합은 가이드라인에 수록된 아이템 이외의 특별한 적용항목을 사용하는데 도움을 주기 위하여 만들어졌으며 국영문, 국문, 영문의 세가지로 구성되었다. 주소조합 적용시 아래 규정을 준수하도록 하며 적용되는 위치나 면적, 적용크기 등에 따라 약간의 조정은 가능하나 반드시 CI 관리부서와 협의하여 적용하도록 한다.

국영문 (기본형)

	CI (Korean)
	
	blank space #1
	Korean Address
	blank space #2
	English Address
	
	

국문







영문







국영문 (1단)








POSCO E&C Corporate Name Applying Method

문장 내 포스코이앤씨 기업명 표기 방법

문장 내에서 포스코이앤씨 국문 사명은 권장서체 사용을 원칙으로 하며 띄어쓰기를 할 수 없다. 영문 사명을 사용할 경우 POSCO E&C는 항상 대문자를 사용하여야 한다. 문장 내에서는 포스코 코퍼리트 워드마크를 적용할 수 없다

국문

적용 예시

포스코이앤씨는 우리가 살아가는 공간을 가치 있게 변화시키는데 지속적으로 앞장서 나가겠습니다.

Ⓞ 국문 문장 중의 포스코이앤씨 기업명은 한글을 사용할 수 있습니다.

오용 사례

포스코 이앤씨는 우리가 살아가는 공간을 가치 있게 변화시키는데 지속적으로 앞장서 나가겠습니다.

✕ 국문 문장 중의 포스코이앤씨 기업명은 띄어쓰기를 할 수 없습니다.

POSCO이앤씨는 우리가 살아가는 공간을 가치 있게 변화시키는데 지속적으로 앞장서 나가겠습니다.

✕ 국문 문장 중의 포스코이앤씨 기업명은 워드마크를 사용할 수 없습니다.

영문

적용 예시

POSCO E&C is a total construction company.

Ⓞ 영문 문장 중의 POSCO E&C 기업명은 대문자를 사용해야 합니다.

오용 사례

posco E&C is a total construction company.

✕ 영문 문장 중의 POSCO E&C 기업명은 워드마크를 사용할 수 없습니다.

posco e&c is a total construction company.

✕ 영문 문장 중의 POSCO E&C 기업명은 소문자를 사용할 수 없습니다.

Posco E&C is a total construction company.


✕ 영문 문장 중의 POSCO E&C 기업명은 대소문자를 사용할 수 없습니다.

Recommended Typeface A (Korean)


국문 권장서체 A

포스코인앤씨의 국문 권장서체 A는 일관된 아이덴티티 표현을 위하여 코퍼리트 워드마크와 조화를 이루도록 권장된 서체로서 각종 매체에 사용할 수 있다. 본 권장서체는 윤고딕 Family로서 모든 매체에 국문이 적용될 때 본문 서체로는 310~330을 사용하고 제목이나 헤드라인 등에는 340~360까지를 사용한다. 본 권장서체의 사용을 원칙으로 하나, 매체의 특성과 적용조건에 따라 다른 서체의 사용도 가능하다.

	310	320	330	340	350	360
Roman	윤고딕	윤고딕	윤고딕	윤고딕	윤고딕	윤고딕
Italic	윤고딕	윤고딕	윤고딕	윤고딕	윤고딕	윤고딕



윤고딕 310	더불어 함께 발전하는 기업시민 1234567890(&\$#.:;!?"'—+%)
윤고딕 320	더불어 함께 발전하는 기업시민 1234567890(&\$#.:;!?"'—+%)
윤고딕 330	더불어 함께 발전하는 기업시민 1234567890(&\$#.:;!?"'—+%)
윤고딕 340	더불어 함께 발전하는 기업시민 1234567890(&\$#.:;!?"'—+%)
윤고딕 350	더불어 함께 발전하는 기업시민 1234567890(&\$#.:;!?"'—+%)
윤고딕 360	더불어 함께 발전하는 기업시민 1234567890(&\$#.:;!?"'—+%)



국문 권장서체는 윤고딕 Family를 사용하며 본문서체와 헤드라인서체를 구분하여 적절하게 사용할 수 있다.

Recommended Typeface A (English)

영문 권장서체 A

영문 권장서체 A는 포스코이앤씨가 사용하는 영문을 동일한 감각으로 통일시켜 적용함으로써 글로벌 시대를 맞아 보다 효율적인 커뮤니케이션의 상승효과를 얻고자 의도하였다. 일관된 아이덴티티 표현을 위하여 코퍼리트 워드마크와 조화를 이루도록 권장된 서체로서 매체의 성격이나 내용에 따라 선택하여 사용할 수 있다. 영문이 적용될 때에는 본 권장서체의 사용을 원칙으로 하나, 매체의 특성과 적용조건에 따라 다른 서체의 사용도 가능하다.

Helvetica Neue LT Pro
25 Ultra Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890(&\$#,:;!?"'-'-%)

Helvetica Neue LT Pro
35 Thin

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890(&\$#,:;!?"'-'-%)

Helvetica Neue LT Pro
45 Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890(&\$#,:;!?"'-'-%)

Helvetica Neue LT Pro
55 Roman

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890(&\$#,:;!?"'-'-%)

Helvetica Neue LT Pro
65 Medium


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890(&\$#,:;!?"'-'-%)

Helvetica Neue LT Pro
75 Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890(&\$#,:;!?"'-'-%)

Helvetica Neue LT Pro
85 Heavy

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890(&\$#,:;!?"'-'-%)



영문 권장서체는 Helvetica Neue LT Pro Family를 사용하며 본문서체와 헤드라인서체를 구분하여 적절하게 사용할 수 있다.

Helvetica Neue LT Pro 25 Ultra Light	<i>Helvetica Neue LT Pro 26 Ultra Light Italic</i>
Helvetica Neue LT Pro 35 Thin	<i>Helvetica Neue LT Pro 36 Thin Italic</i>
Helvetica Neue LT Pro 45 Light	<i>Helvetica Neue LT Pro 46 Light Italic</i>
Helvetica Neue LT Pro 55 Roman	<i>Helvetica Neue LT Pro 56 Italic</i>
Helvetica Neue LT Pro 65 Medium	<i>Helvetica Neue LT Pro 66 Medium Italic</i>
Helvetica Neue LT Pro 75 Bold	<i>Helvetica Neue LT Pro 76 Bold Italic</i>
Helvetica Neue LT Pro 85 Heavy	<i>Helvetica Neue LT Pro 86 Heavy Italic</i>

Recommended Typeface B (Korean, English)

국영문 권장서체 B

포스코이앤씨의 국영문 권장서체 B는 PC 환경에 따라 국영문 권장서체 A를 사용하기 어려운 경우 범용으로 사용할 수 있는 서체로서 코퍼리트 워드마크와 조화를 이루는 서체이다. 공문서, 이메일, MS파워포인트, MS워드 등 제한적인 경우에 한해 사용할 수 있다.


국문 권장서체 B

HY중고딕


더불어 함께 발전하는 기업시민 1234567890(&\$#. :;!?" ' - + %)

맑은고딕

더불어 함께 발전하는 기업시민 1234567890(&\$#. :;!?" ' - + %)



HY중고딕



맑은고딕


영문 권장서체 B

Arial Regular


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890(&\$#. :;!?" ' - + %)

Arial Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890(&\$#. :;!?" ' - + %)



Arial Regular



Arial Bold

Incorrect Usage

사용금지규정

포스코이앤씨의 국문 C를 임의로 바꿀 경우 본래의 이미지가 손상되므로 반드시 표준 형태를 사용해야 한다. 이 장에 예시된 것들은 국문 C에 색상을 잘못 사용한 경우나 다른 그래픽 요소들이 이미지를 손상시킨 경우이다. 이러한 적용은 시각적 인지도를 낮추고, 이미지의 혼란을 초래하므로 이와 비슷한 어떤 방법도 사용해서는 안되며 만일 사용 가능성에 대한 의문점이 발생했을 경우는 C 관리부서에 문의하여 본래의 이미지가 변형되지 않도록 한다.



국문 C에 테두리를 적용한 경우



국문 C를 라인으로 처리한 경우



국문 C의 조합 비례를 임의로 변형한 경우



국문 C의 비례를 임의로 변경한 경우



국문 C에 임의로 그래픽 요소를 적용한 경우



국문 C의 요소를 임의로 기울인 경우



국문 C의 컬러를 임의로 변경한 경우



국문 C에 그림자를 적용한 경우



국문 C의 식별이 어려운 배경 색상 위에 적용한 경우



국문 C를 복잡한 이미지 위에 적용한 경우

SUB GRAPHIC ELEMENT

GRAPHIC MOTIF

- BS23 그래픽모티프 기본형 Graphic Motif Basic
- BS24 그래픽모티프 활용 규정 (적용 예시 1 : 기본사항) Graphic Motif Usage (Example 1)
- BS25 그래픽모티프 활용 규정 (적용 예시 2 : 반전, 회전, 트리밍) Graphic Motif Usage (Example 2)
- BS26 그래픽모티프 활용 규정 (적용 예시 3 : 그래픽 요소의 삭제, 색상, 투명도) Graphic Motif Usage (Example 3)
- BS27 그래픽모티프 활용 규정 (적용 예시 4 : 비례별 샘플) Graphic Motif Usage (Example 4)
- BS28 그래픽모티프 활용 규정 (적용 예시 5 : 비례별 샘플) Graphic Motif Usage (Example 5)
- BS29 그래픽모티프 적용 규정 (사용금지규정) Graphic Motif Usage (Incorrect Usage)

Graphic Motif Basic

그래픽모티프 기본형


그래픽모티프는 포스코이앤씨 기업이미지와 더불어 차별화되고 독창적인 브랜드 아이덴티티를 확립하고, 고객에게 진정성있는 신뢰가 담긴 포스코이앤씨의 의지를 효과적으로 전달하기 위해 개발된 디자인 시스템이다. 그래픽모티프 기본형은 7색 Gradient Color로 표현되며, 적용될 컨텐츠와 매체의 특성에 따라 탄력적인 조절이 가능하다. 본 항에 제시된 디자인 형태와 다르게 사용해서는 안되며, 그래픽모티프의 재생은 원칙적으로 저장매체에 수록된 데이터를 정비례로 확대, 축소하여 사용하도록 한다.

그래픽모티프 기본형



그래픽모티프는 활용되는 매체에 따라 다양한 크기로 변형하여 사용할 수 있으며 카피 텍스트와 CI의 적용이 가능하다. 그래픽모티프 적용 시 본 가이드라인의 그래픽모티프 활용 규정 항목을 준수하여 오용 사례가 발생하지 않도록 한다.

그래픽모티프 색상규정

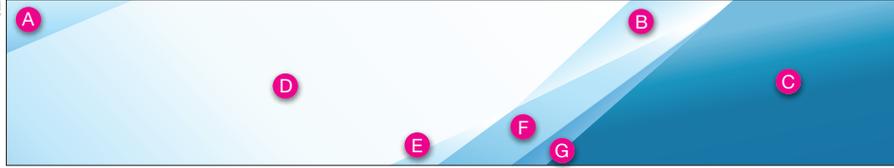

	A 	B 	C
CMYK	1. C100 M35 K15 2. C30 (L 70%) 3. White 100%	1. White 100% (L 25%) 2. C100	1. C100 M30 K30 2. C100 M20 K35 (L 45%) 3. C50 M5 K10
RGB	1. B115 G175 (#0073AF) 2. R170 G225 B250 (L 70%) (#AAE1FA) 3. R255 G255 B255 (#FFFFFF)	1. R255 G255 B255 (L 25%) (#FFFFFF) 2. G175 B240 (#00AFF0)	1. G105 B155 (#00699B) 2. G105 B155 (L 45%) (#00699B) 3. R255 G255 B255 (#FFFFFF)


※ L : Location

	D 	E 	F 	G
CMYK	1. C100 M35 K15 2. C30 (L 40%) 3. C5 (L 60%) 4. White 100%	1. C100 M50 K30 2. C45 (L 65%) 3. White 100%	1. C100 M20 K15 2. C30 (L 75%) 3. White 100%	1. C100 M35 K15 2. C30 (L 65%) 3. White 100%
RGB	1. G115 B175 (#0073AF) 2. R170 G225 B250 (L 40%) (#AAE1FA) 3. R240 G250 B255 (L 60%) (#F0FAFF) 4. R255 G255 B255 (#FFFFFF)	1. G85 B140 (#00558C) 2. R125 G210 B245 (L 65%) (#7DD2F5) 3. R255 G255 B255 (#FFFFFF)	1. G130 B190 (#0082BE) 2. R170 G225 B250 (L 75%) (#AAE1FA) 3. R255 G255 B255 (#FFFFFF)	1. G130 B190 (#0082BE) 2. R170 G225 B250 (L 65%) (#AAE1FA) 3. R255 G255 B255 (#FFFFFF)


Graphic Motif Usage (Example 1)

그래픽모티프 활용 규정 (적용 예시 1 : 기본사항)


포스코이앤씨의 그래픽모티프는 인쇄물, 광고 및 멀티미디어, 웹 등 다양한 매체에 활용되는 포스코이앤씨의 비주얼 아이덴티티 시스템이다. 그래픽모티프의 활용 규정에 따라 매체의 특성에 맞게 최적의 효과적인 표현을 고려하여 적용한다. 본 항에 제시된 규정을 준수해야 하며, 그래픽모티프의 재생은 원칙적으로 저장매체에 수록된 데이터를 정비례로 확대, 축소하여 사용하도록 한다.

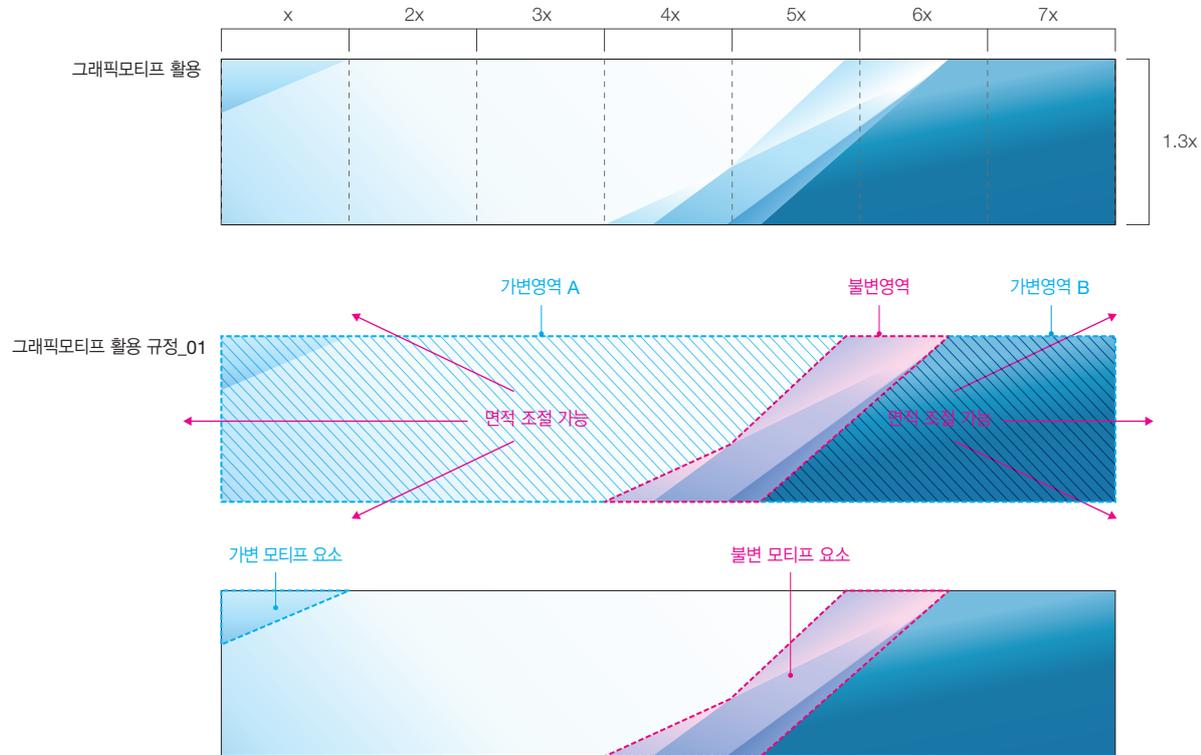

- ※ 그래픽모티프는 크게 '불변영역'과 '가변영역'으로 나누어지며, 각 영역은 '불변 모티프 요소'와 '가변 모티프 요소'를 포함함.
- ※ 그래픽모티프의 '불변 영역'은 면적조절이 불가하며, 영역 내 '불변 모티프 요소'는 임의로 색상을 포함한 형태와 비례를 조정하거나 바꿀 수 없음.
- ※ 가변영역 A는 영역 내 면적조절이 자유롭고 그래픽모티프 색상규정에 따른 색상조정이 가능함. 또한 이 영역은 텍스트 적용 시 배경 색상이나 사진 이미지에 따라 투명도(Opacity)를 주어 사용할 수 있음.
- ※ 가변영역 A의 영역 내 '가변 모티프 요소'는 요소의 형태적 비례를 유지한 상태에서 크기와 면적 조절이 탄력적으로 가능함.
- ※ 가변영역 B는 색상조정을 할 수 없으며, 조절되는 가변영역 A의 비례에 따라 면적 조절이 가능함.

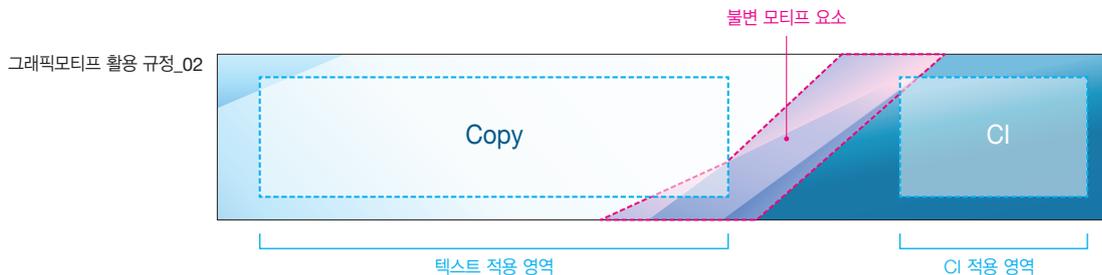

활용 예시

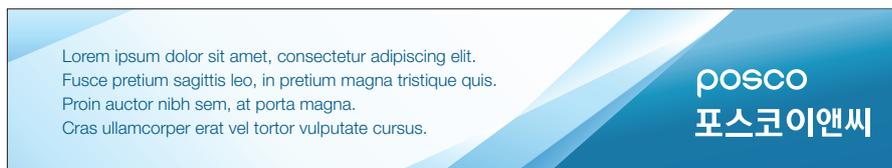


- ※ 그래픽모티프는 카피 텍스트 및 CI와 함께 사용될 수 있음.
- ※ 카피 텍스트는 '가변영역 A', CI는 '가변영역 B'의 면적을 활용하여 적용하되 '불변 모티프 요소'를 침범하지 않도록 함.
- ※ CI는 각 로고가 가진 최소 공간 규정에 따라 그래픽모티프에 적용되어야 함.

Graphic Motif Usage (Example 2)


그래픽모티프 활용 규정 (적용 예시 2 : 반전, 회전, 트리밍)

포스코이앤씨의 그래픽모티프는 인쇄물, 광고 및 멀티미디어, 웹 등 다양한 매체에 활용되는 포스코이앤씨의 비주얼 아이덴티티 시스템이다. 그래픽모티프의 활용 규정에 따라 매체의 특성에 맞게 최적의 효과적인 표현을 고려하여 적용한다. 본 항에 제시된 규정을 준수해야 하며, 그래픽모티프의 재생은 원칙적으로 저장매체에 수록된 데이터를 정비례로 확대, 축소하여 사용하도록 한다.


그래픽모티프의 반전 그래픽모티프는 반전하여 사용할 수 있다.

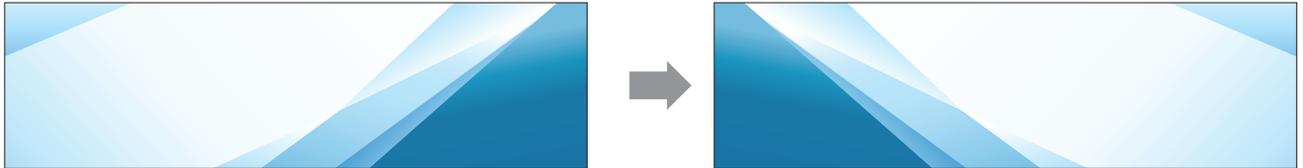

그래픽모티프의 회전 그래픽모티프는 90°, 180°, 270° 회전하여 사용할 수 있으며, 회전 후 반전하여 사용할 수 있다.

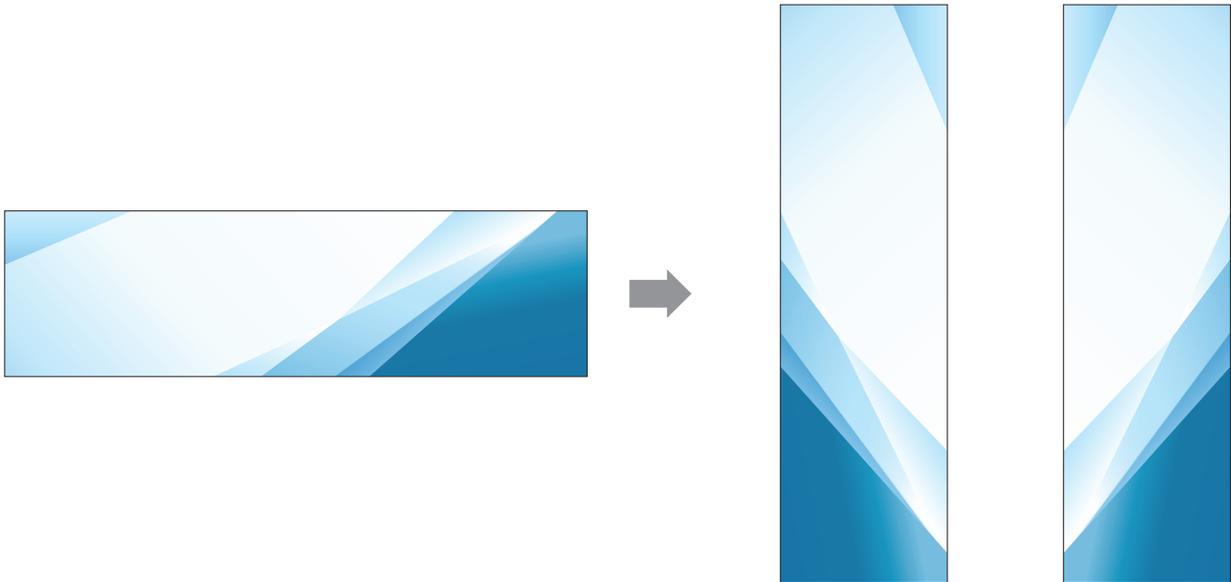

그래픽모티프의 부분 사용 그래픽모티프는 부분적으로 트리밍하여 사용할 수 있다.

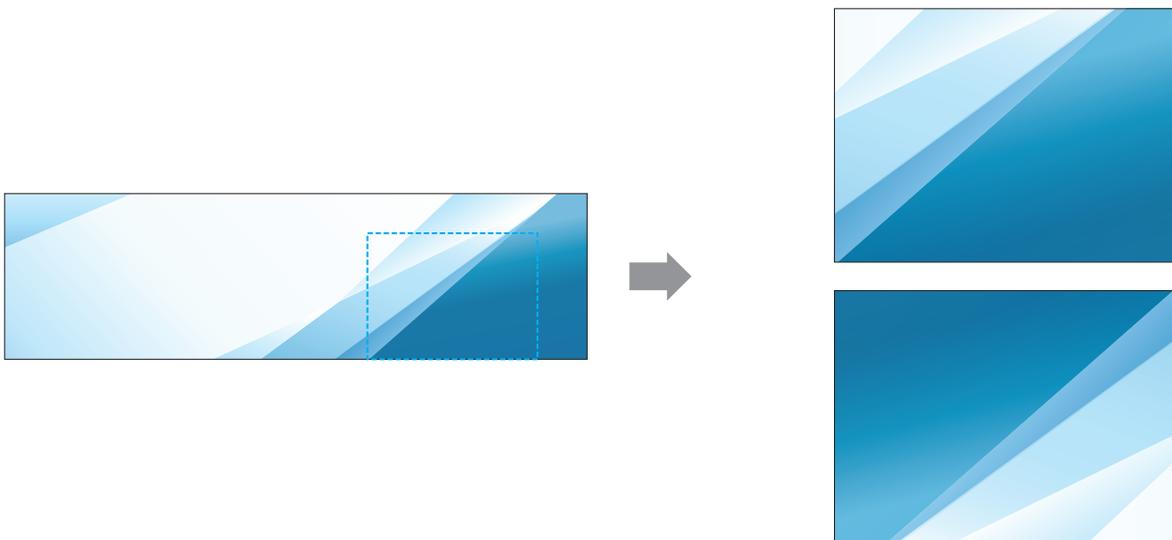


Graphic Motif Usage (Example 3)

그래픽모티프 활용 규정 (적용 예시 3 : 그래픽 요소의 삭제, 색상, 투명도)

포스코이앤씨의 그래픽모티프는 인쇄물, 광고 및 멀티미디어, 웹 등 다양한 매체에 활용되는 포스코이앤씨의 비주얼 아이덴티티 시스템이다. 그래픽모티프의 활용 규정에 따라 매체의 특성에 맞게 최적의 효과적인 표현을 고려하여 적용한다. 본 항에 제시된 규정을 준수해야 하며, 그래픽모티프의 재생은 원칙적으로 저장매체에 수록된 데이터를 정비례로 확대, 축소하여 사용하도록 한다.


가변 모티프 요소 적용 그래픽모티프의 가변 모티프 요소는 삭제하여 적용할 수 있다.

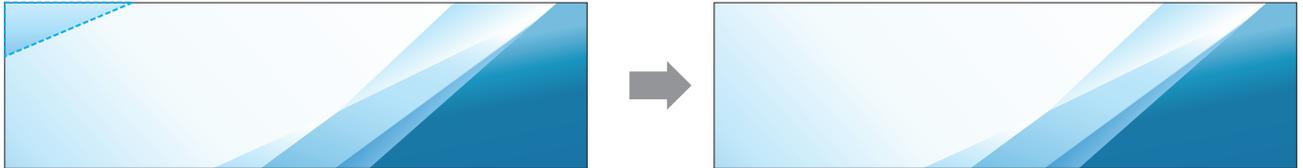


가변 영역의 색상 적용 1 그래픽모티프의 가변 영역 색상은 화이트를 적용할 수 있다.



가변 영역의 색상 적용 2 그래픽모티프의 가변 영역 색상은 포스코블루를 적용할 수 있다.

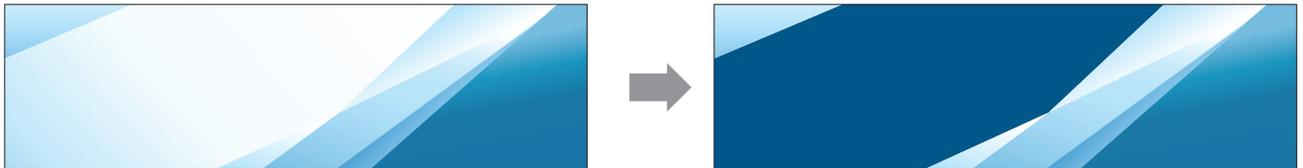

그래픽모티프의 투명도 그래픽모티프의 적용 상황에 따라서 투명도를 낮추어 적용할 수 있다.

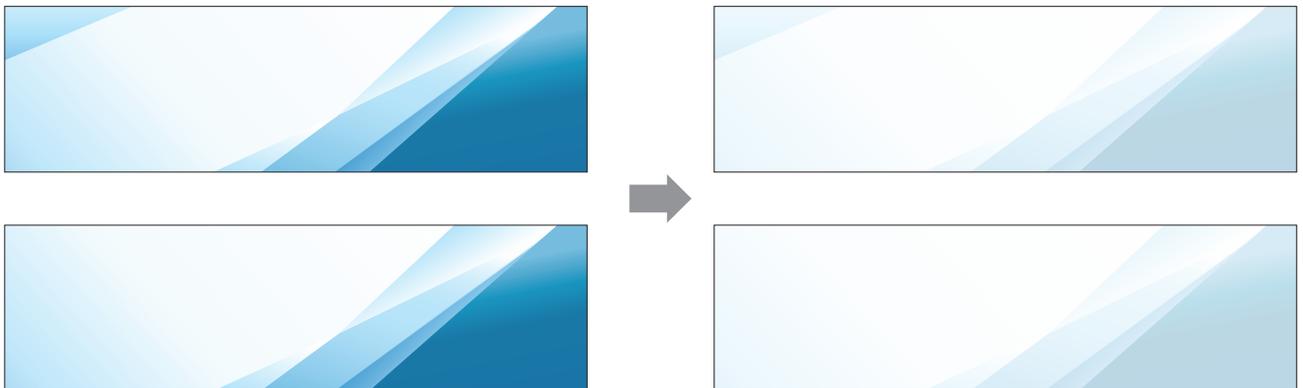


Graphic Motif Usage (Example 4)


그래픽모티프 활용 규정 (적용 예시 4 : 비례별 샘플)

포스코이앤씨의 그래픽모티프 비례별 샘플의 재생은 원칙적으로 저장매체에 수록된 데이터를 정비례로 확대, 축소하여 사용하도록 한다. 본 샘플은 POSCO E&C CI Guidelines 데이터 안의 REPRODUCTION 폴더에 PDF화일 화일 형태로 개별 저장되어있으므로, 필요에 따라서 선택적으로 사용할 수 있다.


Sample A 주로 현수막에 적용되는 샘플

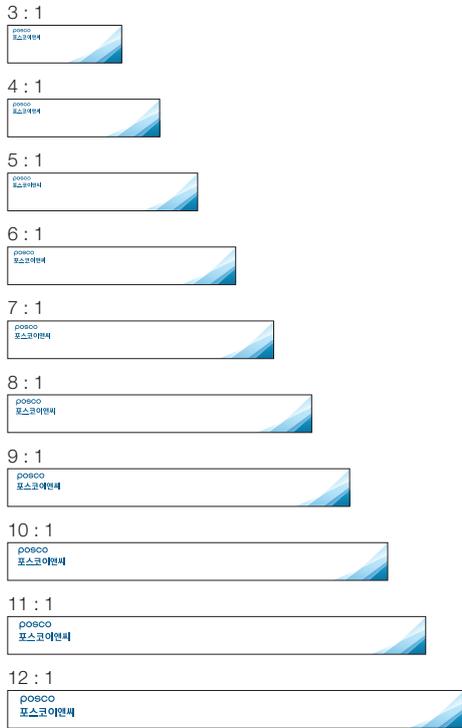


Sample B 주로 현수막에 적용되는 샘플

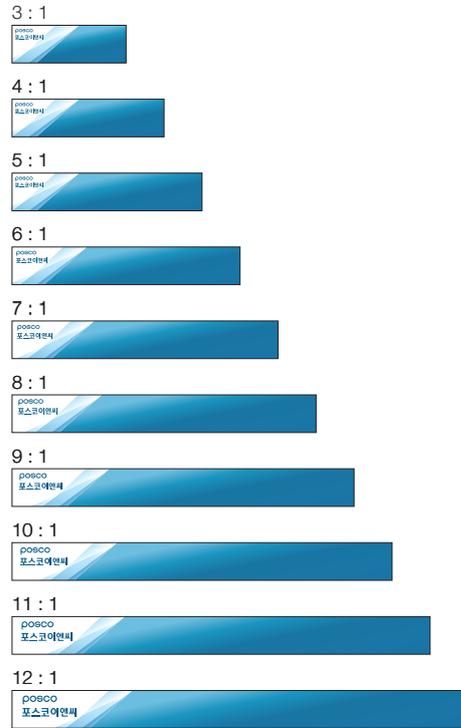

Sample C 주로 파워포인트 보고서나 서식, 광고 등에 적용

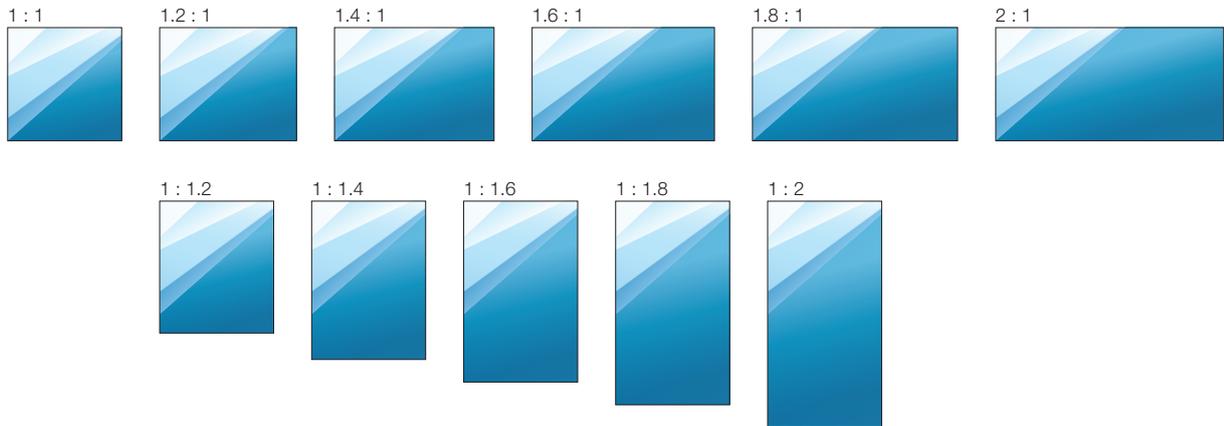

Sample D 주로 파워포인트 보고서나 서식, 광고 등에 적용

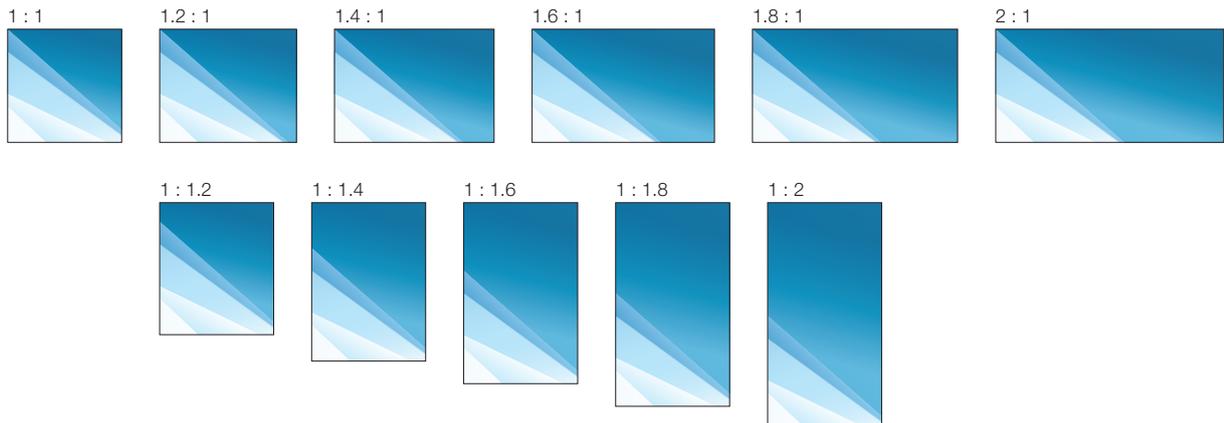


Graphic Motif Usage (Example 5)


그래픽모티프 활용 규정 (적용 예시 5 : 비례별 샘플)

포스코이앤씨의 그래픽모티프 비례별 샘플의 재생은 원칙적으로 저장매체에 수록된 데이터를 정비례로 확대, 축소하여 사용하도록 한다. 본 샘플은 POSCO E&C CI Guidelines 데이터 안의 REPRODUCTION 폴더에 PDF화일 화일 형태로 개별 저장되어있으므로, 필요에 따라서 선택적으로 사용할 수 있다.


Sample E 주로 파워포인트 보고서나 서식, 광고 등의 상단, 하단에 적용

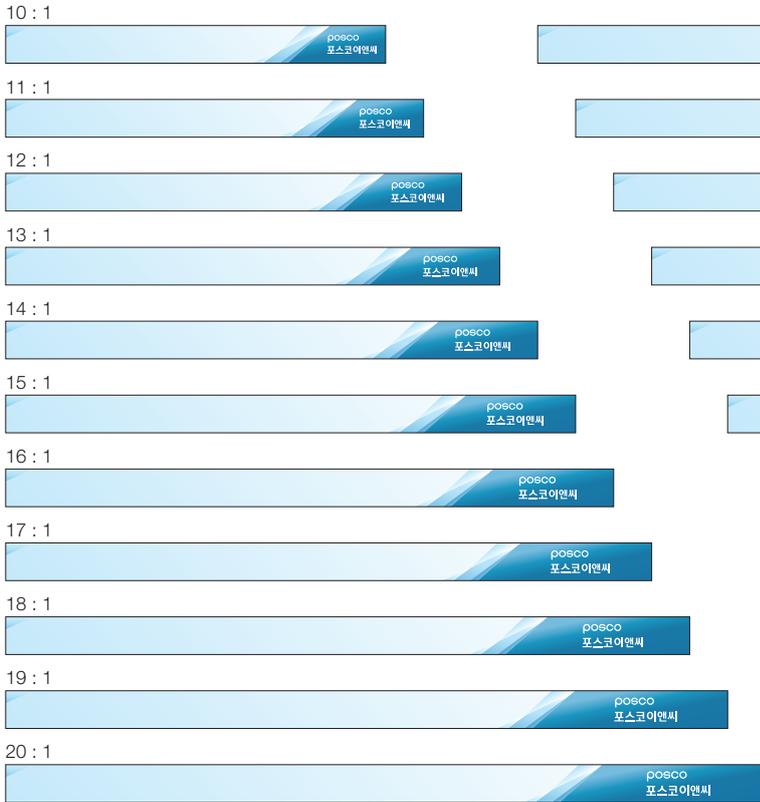


Sample F 주로 파워포인트 보고서나 서식, 광고 등의 상단, 하단에 적용

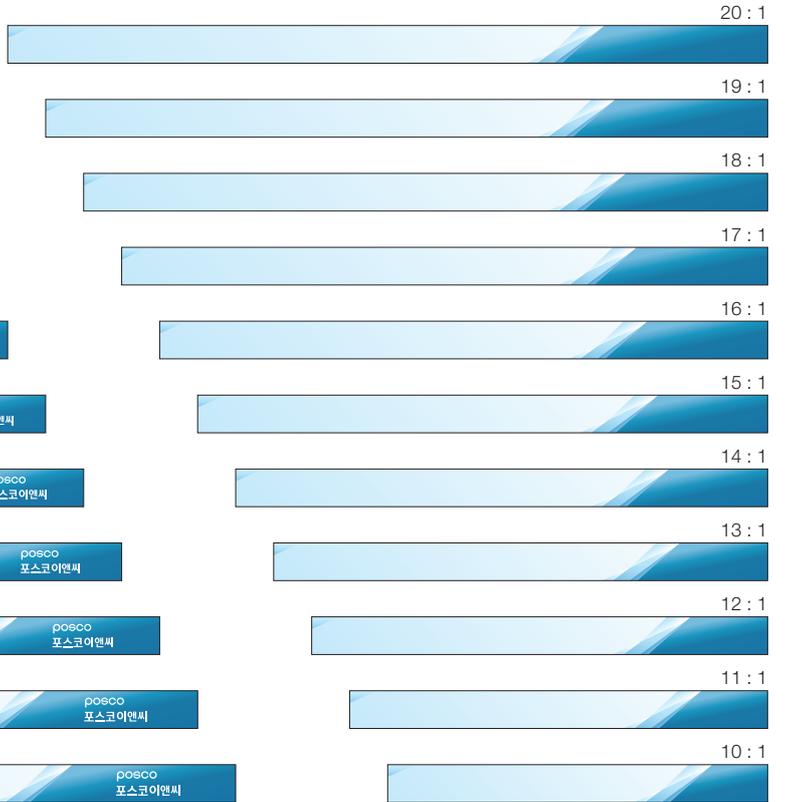

Sample G 주로 파워포인트 보고서나 서식, 광고 등의 상단, 하단에 적용

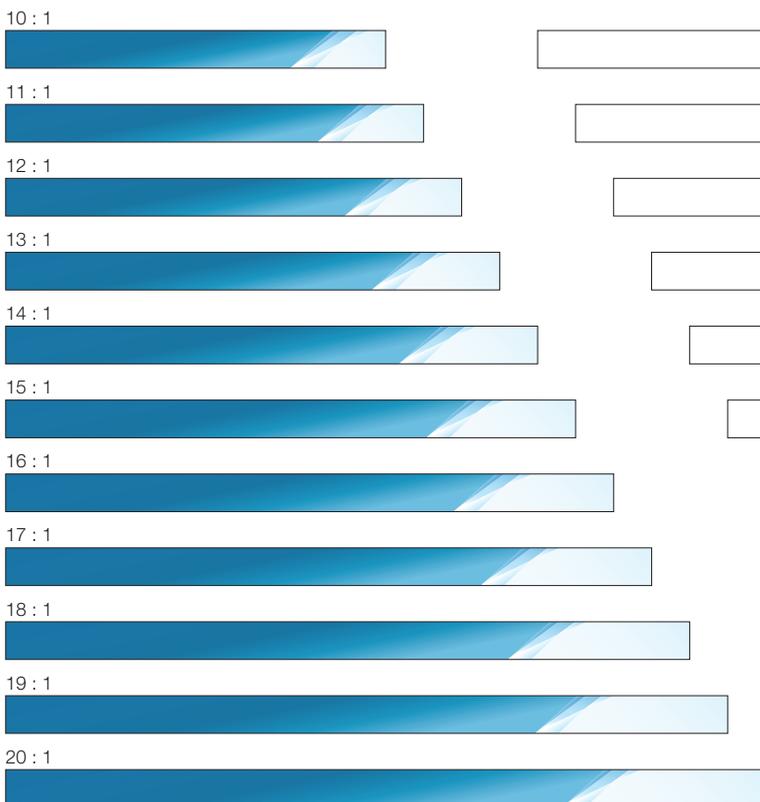


Sample H 주로 파워포인트 보고서나 서식, 광고 등의 상단, 하단에 적용

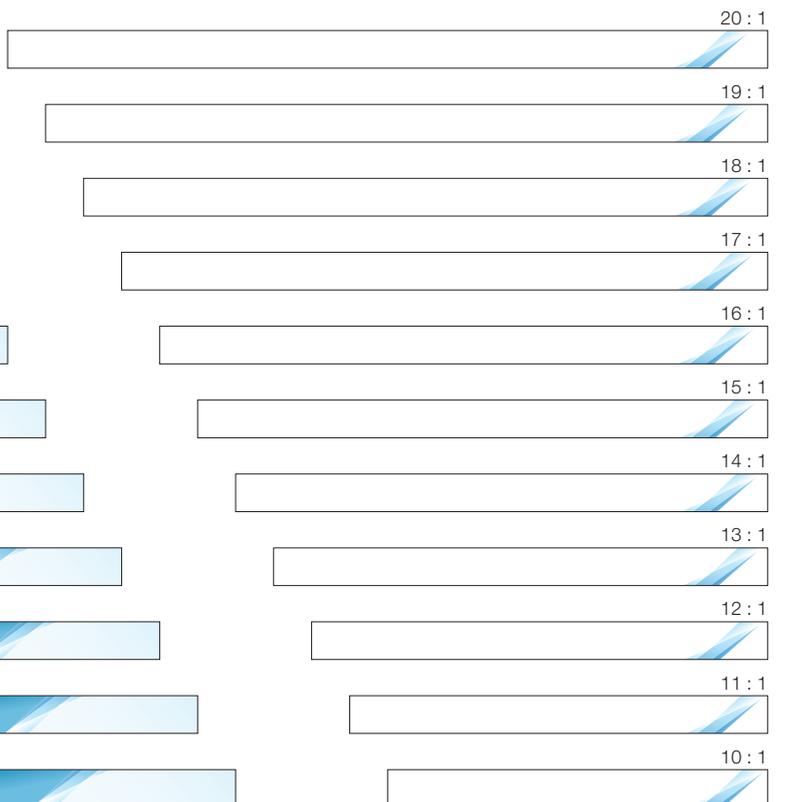

Graphic Motif Usage (Incorrect Usage)

그래픽모티프 적용 규정 (사용금지규정)

포스코이앤씨의 그래픽모티프는 형태, 비율 등의 사용에 있어서 세심한 주의가 필요하다. 사용 시 다음과 같은 금지 규정에 주의하여 사용해야 한다.



✗ 그래픽모티프의 비율을 상하로 늘려 사용할 수 없다.




◎ 상하좌우의 비율은 반드시 유지하여 사용하여야 한다.



✗ 그래픽모티프의 비율을 좌우로 늘려 사용할 수 없다.



◎ 그래픽모티프는 반전하여 사용할 수 있다.



◎ 그래픽모티프는 90°, 180°, 270° 회전하여 사용할 수 있다.



✗ 그래픽모티프는 90°, 180°, 270° 이외의 각도로 회전하여 사용할 수 없다.



✗ 그래픽모티프의 색상을 변경하여 사용할 수 없다.



◎ 그래픽모티프의 색상은 저장매체에 수록된 데이터만을 사용할 수 있다.



✗ 그래픽모티프를 모노톤 또는 흑백으로 사용할 수 없다.

APPLICATION SYSTEM

STATIONERY ITEMS

- AS01 명함 A-1형 Business Card_Type A-1
- AS02 명함 A-2형 Business Card_Type A-2
- AS03 명함 A-3형 Business Card_Type A-3
- AS04 명함 B-1형 Business Card_Type B-1
- AS05 명함 B-2형 Business Card_Type B-2
- AS06 명함 B-3형 Business Card_Type B-3
- AS07 편지지 (국문) Letterhead (Korean)
- AS08 편지지 (영문) Letterhead (English)
- AS09 업무용 봉투 (대) Envelopes_ Large
- AS10 업무용 봉투 (특대) Envelopes_ Extra Large
- AS11 업무용 봉투 (중/소) Envelopes_ Medium, Small
- AS12 국내용 봉투 Envelopes_ Domestic
- AS13 임원용 봉투(대/중/소) Executives Stationery_ Large, Medium, Small
- AS14 사내용 봉투(대/중/소) Envelopes_ Internal_ Large, Medium, Small
- AS15 메모지 Memo
- AS16 노트패드 Note Pad

Business Card_ Type A

명함 A형

명함은 포스코이앤씨 임직원들이 회사의 이미지를 외부인들에게 전달하는 중요한 매체이므로 주관부서의 정확하고 일관된 관리와 운용이 필요하다. 제작시 본함에 제시된 세부사항을 준수하여 통일된 이미지를 유지하도록 한다.



※ 단위 : 밀리미터 (mm)

규격 : 90mm x 50mm

지질 : 마쉬멜로우 233g 또는 유사한 지질의 종이

인쇄 : 옵셋인쇄

국문 : 부서명, 직함_ 윤고딕310 (7pt / 자간 0 / 장 90%)

성명_ 윤고딕340 (14pt / 자간 600 / 장 90%)

사명_ 윤고딕330 (10.5pt / 자간 0 / 장 90%)

주소_ 윤고딕310 (7pt / 자간 0 / 장 90%)

전화번호, 팩스, 이메일_ Helvetica Neue LT Pro 45 Light (7pt)

영문 : 부서명, 직함_ Helvetica Neue LT Pro 45 Light (7pt)

성명_ Helvetica Neue LT Pro 65 Medium (12pt)

사명_ Helvetica Neue LT Pro 65 Medium (9.5pt)

주소, 전화번호, 팩스, 이메일_ Helvetica Neue LT Pro 45 Light (7pt)

Business Card_ Type A

명함 A형

명함은 포스코이앤씨 임직원들이 회사의 이미지를 외부인들에게 전달하는 중요한 매체이므로 주관부서의 정확하고 일관된 관리와 운용이 필요하다. 제작시 본 항에 제시된 세부사항을 준수하여 통일된 이미지를 유지하도록 한다.



* 단위 : 밀리미터 (mm)

규격 : 90mm x 50mm

지질 : 마쉬벨로우 233g 또는 유사한 지질의 종이

인쇄 : 옵셋인쇄

국문 : 부서명, 직함_ 윤고딕310 (7pt / 자간 0 / 장 90%)

성명_ 윤고딕340 (14pt / 자간 600 / 장 90%)

사명_ 윤고딕330 (10.5pt / 자간 0 / 장 90%)

주소_ 윤고딕310 (7pt / 자간 0 / 장 90%)

전화번호, 팩스, 이메일_ Helvetica Neue LT Pro 45 Light (7pt)

영문 : 부서명, 직함_ Helvetica Neue LT Pro 45 Light (7pt)

성명_ Helvetica Neue LT Pro 65 Medium (12pt)

사명_ Helvetica Neue LT Pro 65 Medium (9.5pt)

주소, 전화번호, 팩스, 이메일_ Helvetica Neue LT Pro 45 Light (7pt)

Business Card_ Type B

명함 B형

명함은 포스코이앤씨 임직원들이 회사의 이미지를 외부인들에게 전달하는 중요한 매체이므로 주관부서의 정확하고 일관된 관리와 운용이 필요하다. 제작시 본함에 제시된 세부사항을 준수하여 통일된 이미지를 유지하도록 한다.



※ 단위 : 밀리미터 (mm)

규격 : 90mm x 50mm

지질 : 마쉬벨로우 233g 또는 유사한 지질의 종이

인쇄 : 옵셋인쇄

국문 : 부서명, 직함_ 윤고딕310 (7pt / 자간 0 / 장 90%)

성명_ 윤고딕340 (14pt / 자간 600 / 장 90%)

사명_ 윤고딕330 (10.5pt / 자간 0 / 장 90%)

주소_ 윤고딕310 (7pt / 자간 0 / 장 90%)

전화번호, 팩스, 이메일_ Helvetica Neue LT Pro 45 Light (7pt)

영문 : 부서명, 직함_ Helvetica Neue LT Pro 45 Light (7pt)

성명_ Helvetica Neue LT Pro 65 Medium (12pt)

사명_ Helvetica Neue LT Pro 65 Medium (9.5pt)

주소, 전화번호, 팩스, 이메일_ Helvetica Neue LT Pro 45 Light (7pt)

Business Card_ Type C

명함 C형

명함은 포스코이앤씨 임직원들이 회사의 이미지를 외부인들에게 전달하는 중요한 매체이므로 주관부서의 정확하고 일관된 관리와 운용이 필요하다. 제작시 본함에 제시된 세부사항을 준수하여 통일된 이미지를 유지하도록 한다.



※ 단위 : 밀리미터 (mm)

규격 : 90mm x 50mm

지질 : 마쉬벨로우 233g 또는 유사한 지질의 종이

인쇄 : 옵셋인쇄

국문 : 부서명, 직함_ 윤고딕310 (7pt / 자간 0 / 장 90%)

성명_ 윤고딕340 (14pt / 자간 600 / 장 90%)

사명_ 윤고딕330 (10.5pt / 자간 0 / 장 90%)

주소_ 윤고딕310 (7pt / 자간 0 / 장 90%)

전화번호, 팩스, 이메일_ Helvetica Neue LT Pro 45 Light (7pt)

영문 : 부서명, 직함_ Helvetica Neue LT Pro 45 Light (7pt)

성명_ Helvetica Neue LT Pro 65 Medium (12pt)

사명_ Helvetica Neue LT Pro 65 Medium (9.5pt)

주소, 전화번호, 팩스, 이메일_ Helvetica Neue LT Pro 45 Light (7pt)

Business Card_ Type C

명함 C형

명함은 포스코이앤씨 임직원들이 회사의 이미지를 외부인들에게 전달하는 중요한 매체이므로 주관부서의 정확하고 일관된 관리와 운용이 필요하다. 제작시 본함에 제시된 세부사항을 준수하여 통일된 이미지를 유지하도록 한다.



※ 단위 : 밀리미터 (mm)

규격 : 90mm x 50mm

지질 : 마쉬멜로우 233g 또는 유사한 지질의 종이

인쇄 : 옵셋인쇄

국문 : 부서명, 직함_ 윤고딕310 (7pt / 자간 0 / 장 90%)

성명_ 윤고딕340 (14pt / 자간 600 / 장 90%)

사명_ 윤고딕330 (10.5pt / 자간 0 / 장 90%)

주소_ 윤고딕310 (7pt / 자간 0 / 장 90%)

전화번호, 팩스, 이메일_ Helvetica Neue LT Pro 45 Light (7pt)

영문 : 부서명, 직함_ Helvetica Neue LT Pro 45 Light (7pt)

성명_ Helvetica Neue LT Pro 65 Medium (12pt)

사명_ Helvetica Neue LT Pro 65 Medium (9.5pt)

주소, 전화번호, 팩스, 이메일_ Helvetica Neue LT Pro 45 Light (7pt)

Business Card_ Type D

명함 D형

명함은 포스코이앤씨 임직원들이 회사의 이미지를 외부인들에게 전달하는 중요한 매체이므로 주관부서의 정확하고 일관된 관리와 운용이 필요하다. 제작시 본함에 제시된 세부사항을 준수하여 통일된 이미지를 유지하도록 한다.



* 단위 : 밀리미터 (mm)

규격 : 90mm x 50mm

지질 : 마쉬벨로우 233g 또는 유사한 지질의 종이

인쇄 : 옵셋인쇄

국문 : 부서명, 직함_ 윤고딕310 (7pt / 자간 0 / 장 90%)

성명_ 윤고딕340 (14pt / 자간 600 / 장 90%)

사명_ 윤고딕330 (10.5pt / 자간 0 / 장 90%)

주소_ 윤고딕310 (7pt / 자간 0 / 장 90%)

전화번호, 팩스, 이메일_ Helvetica Neue LT Pro 45 Light (7pt)

영문 : 부서명, 직함_ Helvetica Neue LT Pro 45 Light (7pt)

성명_ Helvetica Neue LT Pro 65 Medium (12pt)

사명_ Helvetica Neue LT Pro 65 Medium (9.5pt)

주소, 전화번호, 팩스, 이메일_ Helvetica Neue LT Pro 45 Light (7pt)

Business Card_ Type D

명함 D형

명함은 포스코이앤씨 임직원들이 회사의 이미지를 외부인들에게 전달하는 중요한 매체이므로 주관부서의 정확하고 일관된 관리와 운용이 필요하다. 제작시 본함에 제시된 세부사항을 준수하여 통일된 이미지를 유지하도록 한다.



※ 단위 : 밀리미터 (mm)

규격 : 90mm x 50mm

지질 : 마쉬멜로우 233g 또는 유사한 지질의 종이

인쇄 : 옵셋인쇄

국문 : 부서명, 직함_ 윤고딕310 (7pt / 자간 0 / 장 90%)

성명_ 윤고딕340 (14pt / 자간 600 / 장 90%)

사명_ 윤고딕330 (10.5pt / 자간 0 / 장 90%)

주소_ 윤고딕310 (7pt / 자간 0 / 장 90%)

전화번호, 팩스, 이메일_ Helvetica Neue LT Pro 45 Light (7pt)

영문 : 부서명, 직함_ Helvetica Neue LT Pro 45 Light (7pt)

성명_ Helvetica Neue LT Pro 65 Medium (12pt)


사명_ Helvetica Neue LT Pro 65 Medium (9.5pt)

주소, 전화번호, 팩스, 이메일_ Helvetica Neue LT Pro 45 Light (7pt)

Business Card_ Type D

명함 D형

명함은 포스코이앤씨 임직원들이 회사의 이미지를 외부인들에게 전달하는 중요한 매체이므로 주관부서의 정확하고 일관된 관리와 운용이 필요하다. 제작시 본함에 제시된 세부사항을 준수하여 통일된 이미지를 유지하도록 한다.

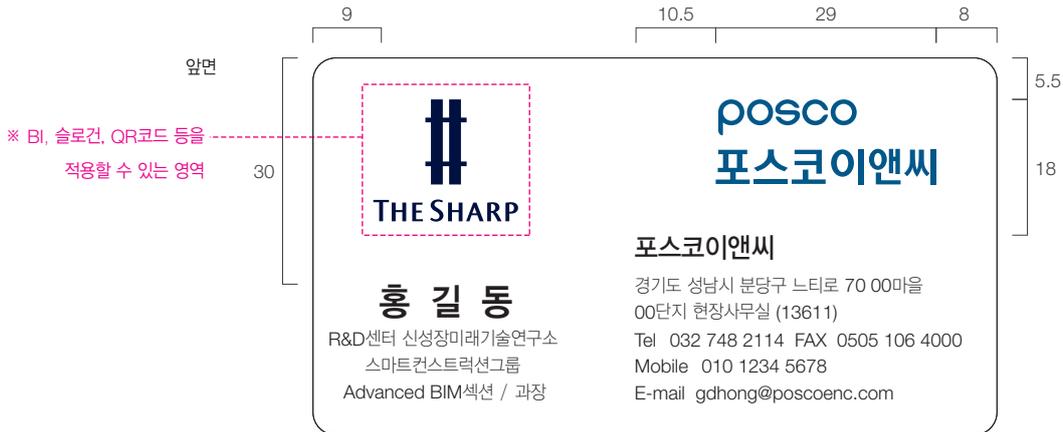

※ 단위 : 밀리미터 (mm)

규격 : 90mm x 50mm

지질 : 마쉬멜로우 233g 또는 유사한 지질의 종이

인쇄 : 옵셋인쇄

국문 : 부서명, 직함_ 윤고딕310 (7pt / 자간 0 / 장 90%)

성명_ 윤고딕340 (14pt / 자간 600 / 장 90%)

사명_ 윤고딕330 (10.5pt / 자간 0 / 장 90%)

주소_ 윤고딕310 (7pt / 자간 0 / 장 90%)

전화번호, 팩스, 이메일_ Helvetica Neue LT Pro 45 Light (7pt)

영문 : 부서명, 직함_ Helvetica Neue LT Pro 45 Light (7pt)

성명_ Helvetica Neue LT Pro 65 Medium (12pt)


사명_ Helvetica Neue LT Pro 65 Medium (9.5pt)

주소, 전화번호, 팩스, 이메일_ Helvetica Neue LT Pro 45 Light (7pt)

Letterhead (Korean)

편지지 (국문)

편지지의 규격은 양식류의 공통규격인 A4로 통일하고 지질은 80g/m² 이상 양질의 백색 모조지를 사용하며 아래 예시된 표시규정에 의거해 지정된 색상으로 옵셋 인쇄한다.

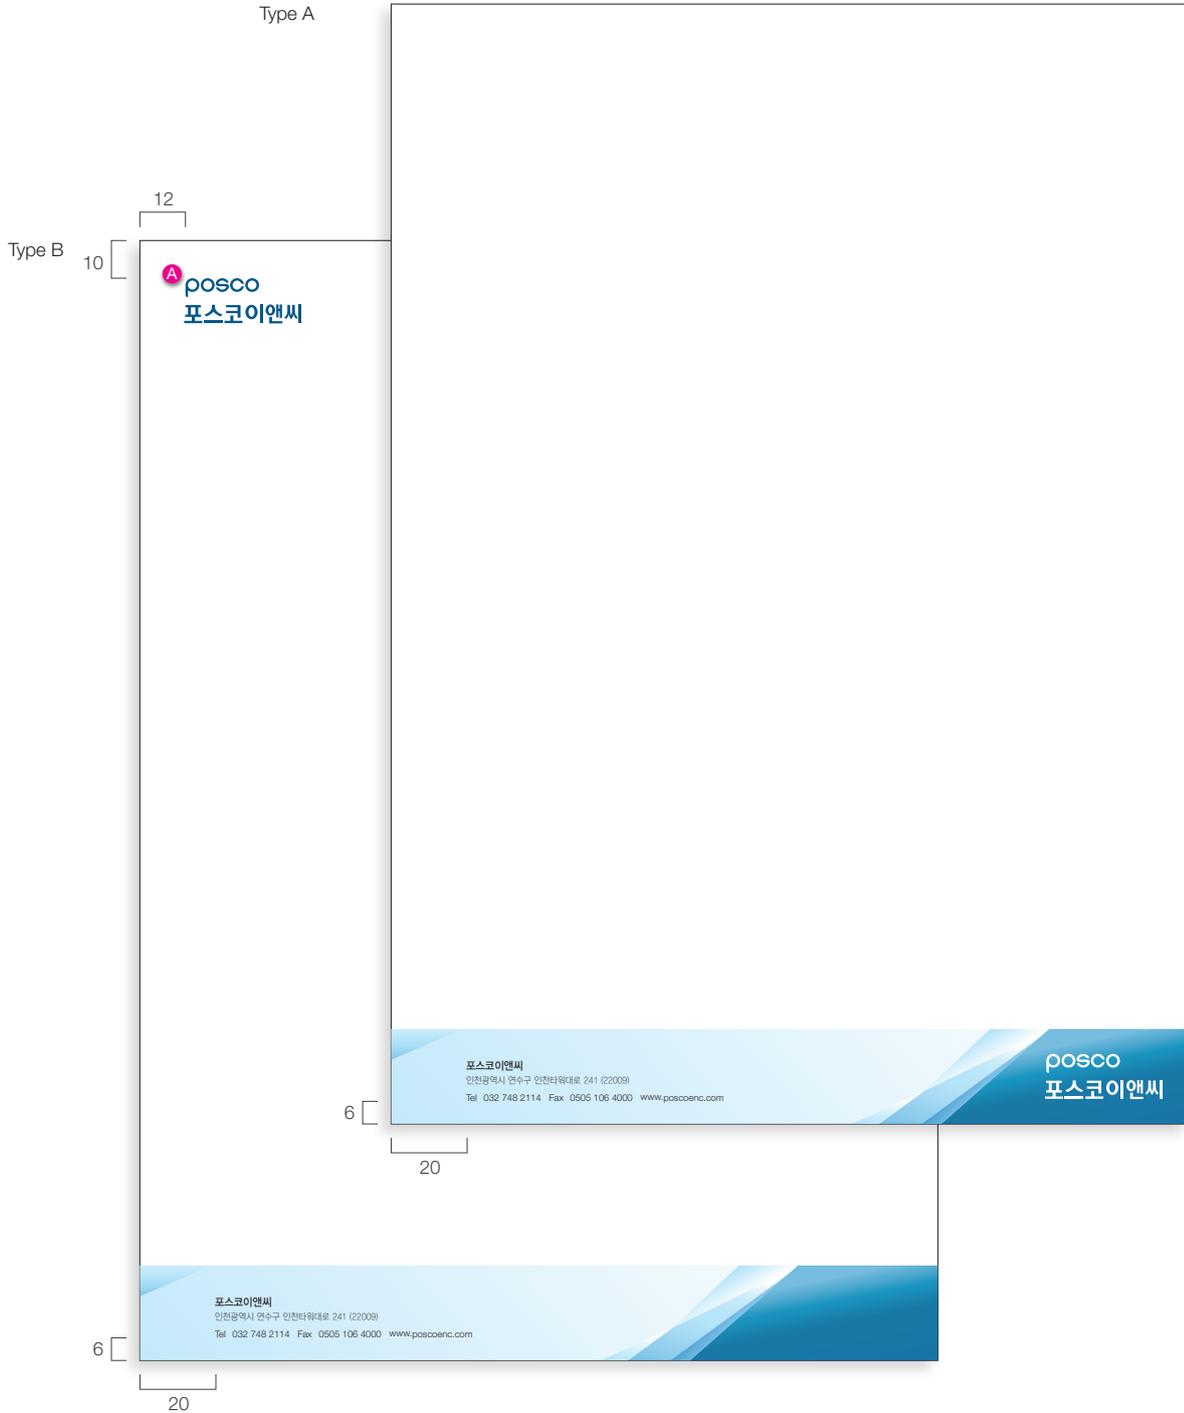

규격 : 210mm x 297mm (적용예시 : 실제사이즈의 50%)

지질 : 백색모조지 80g 또는 유사한 지질의 종이 (제시된 지질 규격은 최소 사양이며, 용도에 따라 더 높은 사양의 규격을 사용하여 제작할 수 있다)

인쇄 : 옵셋인쇄

국문 : 사명_ 윤고딕330 (8.5pt / 장 90%) 주소_ 윤고딕310 (7pt / 장 90%)


영문 : 주소_ Helvetica Neue LT Pro 45 Light (7pt)

 Pantone 302C

Letterhead (English)

편지지 (영문)

편지지의 규격은 양식류의 공통규격인 A4로 통일하고 지질은 80g/m² 이상 양질의 백색 모조지를 사용하며 아래 예시된 표시규정에 의거해 지정된 색상으로 옵셋 인쇄한다.

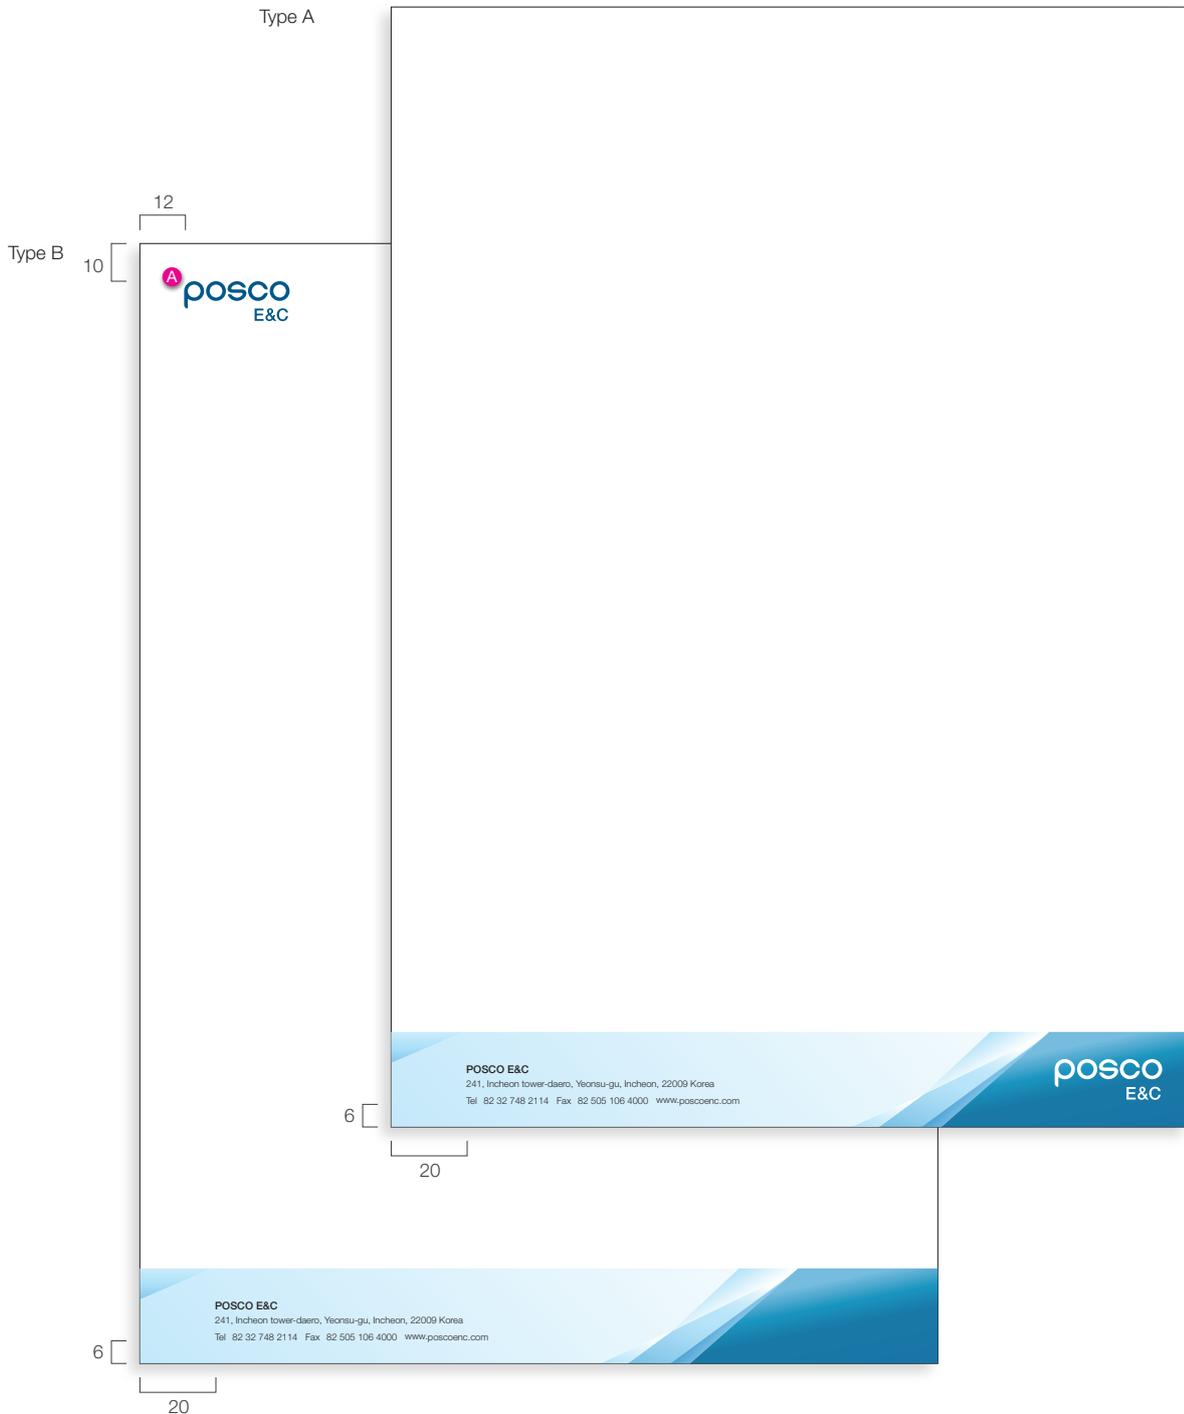

규격 : 210mm x 297mm (적용예시 : 실제사이즈의 50%)

지질 : 백색모조지 80g 또는 유사한 지질의 종이 (제시된 지질 규격은 최소 사양이며, 용도에 따라 더 높은 사양의 규격을 사용하여 제작할 수 있다)

인쇄 : 옵셋인쇄


영문 : 사명_ Helvetica Neue LT Pro 65 Medium (8pt) 주소_ Helvetica Neue LT Pro 45 Light (7pt)

 Pantone 302C

Envelopes_Large

업무용 봉투 (대)

업무용 봉투는 우정사업본부 지정규격에 준하여 예시되었으므로 규격에 맞추어 제작한다. 지질은 모조지 100~120g/m² White 또는 이에 준하는 색상과 무게를 지닌 지질을 사용한다. 본 항에 예시된 세부사항을 준수하여 통일된 이미지를 유지하도록 하고 지정된 색상으로 옵셋 인쇄한다.

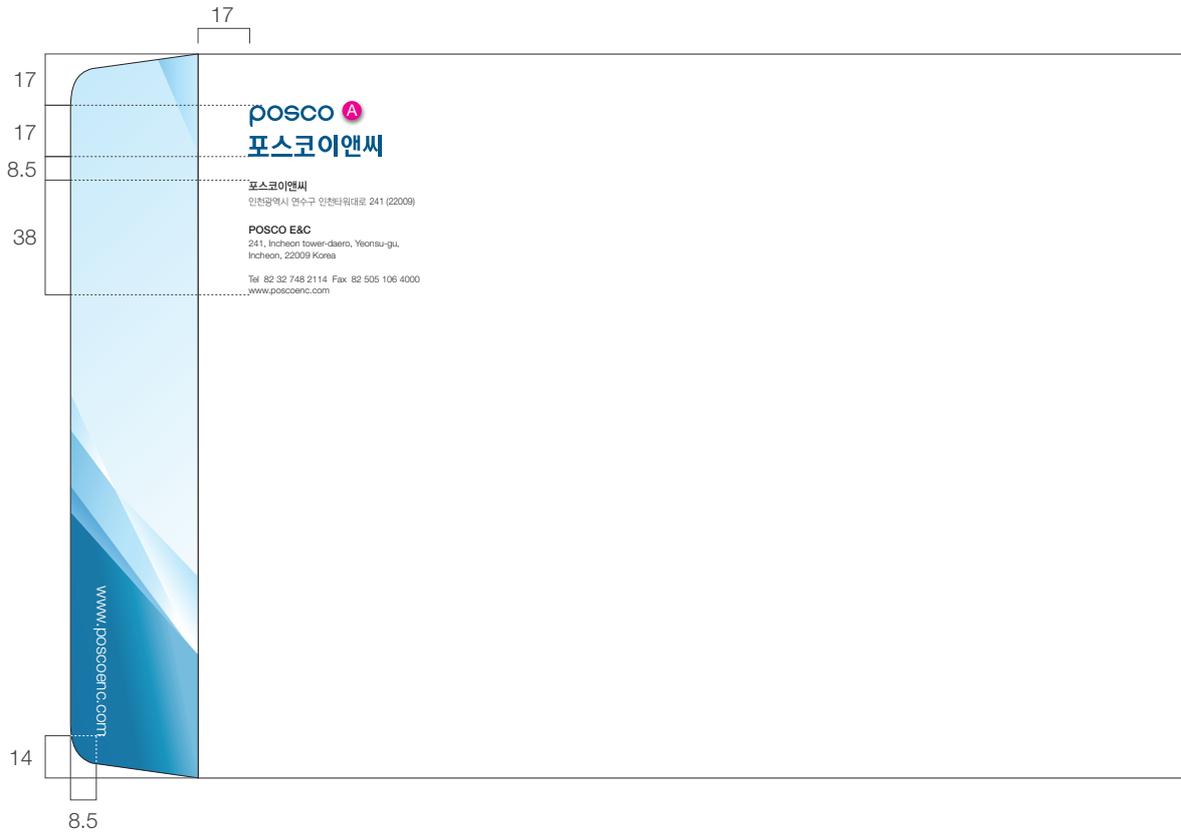

규격 : 325mm x 240mm (적용예시 : 실제사이즈의 40%)

지질 : 백색모조지 100g 또는 유사한 지질의 종이 (제시된 지질 규격은 최소 사양이며, 용도에 따라 더 높은 사양의 규격을 사용하여 제작할 수 있다)

인쇄 : 옵셋인쇄

국문 : 사명_ 윤고딕330 (11pt / 장 90%) 주소_ 윤고딕310 (9pt / 장 90%)

영문 : 사명_ Helvetica Neue LT Pro 65 Medium (10pt) 주소_ Helvetica Neue LT Pro 45 Light (8.5pt) URL_ Helvetica Neue LT Pro 45 Light (16pt)

 Pantone 302C

Envelopes_ Extra Large

업무용 봉투 (특대)

업무용 봉투는 해당 부서 요청에 의하여 제시되었으며 본 규격에 맞추어 비교적 크고 두꺼운 서류나 책자를 담을 수 있게 제작한다. 종이는 량데부지 130g/m² (White) 또는 이에 준하는 지질을 사용하여 내구성을 높이도록 한다. 본 항에 예시된 세부사항을 준수하여 통일된 이미지를 유지하고 지정된 색상으로 읍셋인쇄한다.



규격 : 325mm x 260mm (적용예시 : 실제사이즈의 40%)

지질 : 량데부지 130g 또는 유사한 지질의 종이 (제시된 지질 규격은 최소 사양이며, 용도에 따라 더 높은 사양의 규격을 사용하여 제작할 수 있다)

인쇄 : 읍셋인쇄

국문 : 사명_ 윤고딕330 (11pt / 장 90%) 주소_ 윤고딕310 (9pt / 장 90%)



영문 : 사명_ Helvetica Neue LT Pro 65 Medium (10pt) 주소_ Helvetica Neue LT Pro 45 Light (8.5pt) URL_ Helvetica Neue LT Pro 45 Light (16pt)

A Pantone 302C

Envelopes_ Medium, Small

업무용 봉투 (중/소)

업무용 봉투는 우정사업본부 지정규격에 준하여 예시되었으므로 규격에 맞추어 제작한다. 지질은 모조지 100~120g/m² White 또는 이에 준하는 색상과 무게를 지닌 지질을 사용한다. 본 항에 예시된 세부사항을 준수하여 통일된 이미지를 유지하도록 하고 지정된 색상으로 옵셋 인쇄한다.

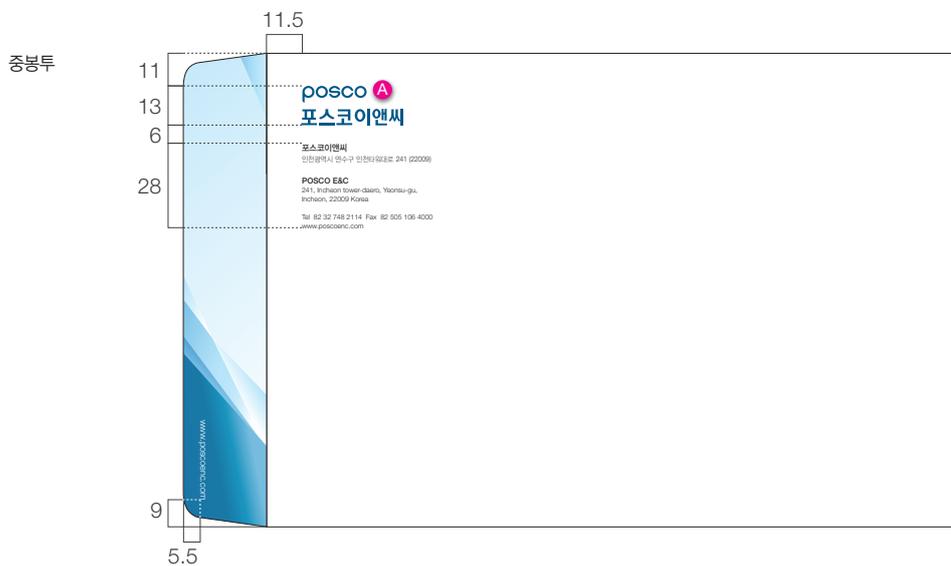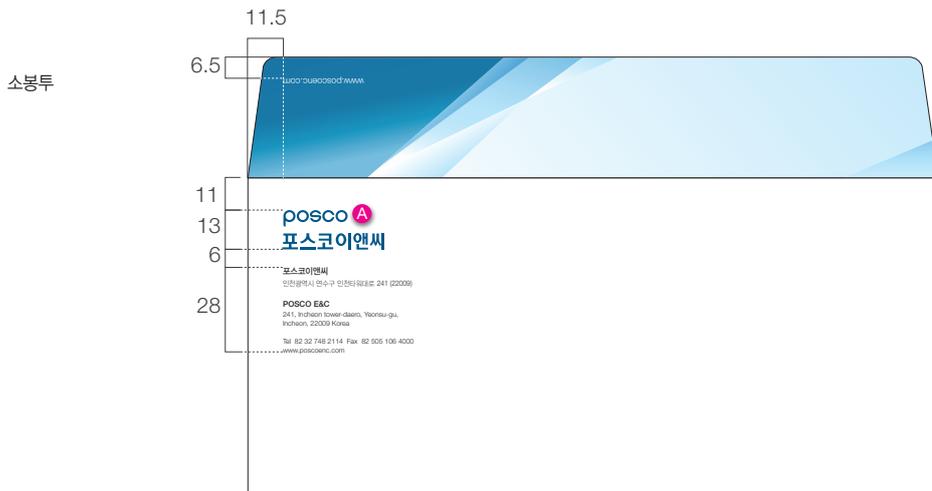

규격 : 소봉투_ 227mm x 105mm / 중봉투_ 227mm x 157mm (적용예시 : 실제사이즈의 40%)

지질 : 백색모조지 100g 또는 유사한 지질의 종이 (제시된 지질 규격은 최소 사양이며, 용도에 따라 더 높은 사양의 규격을 사용하여 제작할 수 있다)

인쇄 : 옵셋인쇄

국문 : 사명_ 윤고딕330 (8.5pt / 장 90%) 주소_ 윤고딕310 (7pt / 장 90%)

영문 : 사명_ Helvetica Neue LT Pro 65 Medium (7.5pt) Helvetica Neue LT Pro 45 Light (6.5pt) URL_ Helvetica Neue LT Pro 45 Light (10.5pt)

Envelopes_Domestic

국내용 봉투

국내용 봉투는 우정사업본부 지정규격에 준하여 예시되었으므로 규격에 맞추어 제작한다. 봉투의 지질은 모조지 100~120g/m² White 또는 이에 준하는 색상과 무게를 지닌 지질을 사용한다. 제작시 본 항에 제시된 세부사항을 준수하여 통일된 이미지를 유지하도록 하며 지정된 색상으로 옵셋 인쇄한다.



규격 : 226mm x 105mm (적용예시 : 실제사이즈의 60%)

지질 : 백색모조지 100g 또는 유사한 지질의 종이 (제시된 지질 규격은 최소 사양이며, 용도에 따라 더 높은 사양의 규격을 사용하여 제작할 수 있다)

인쇄 : 옵셋인쇄

국문 : 사명_ 윤고딕330 (8.5pt / 장 90%) 주소_ 윤고딕310 (7pt / 장 90%)


영문 : 주소_ Helvetica Neue LT Pro 45 Light (6.5pt) URL_ Helvetica Neue LT Pro 45 Light (7.5pt)

 Pantone 302C

Executives Stationery_ Large, Medium, Small

임원용 봉투 (대/중/소)

임원용 봉투는 전문기업의 이미지를 외부인들에게 전달하는 중요한 매체이므로 주관부서의 정확하고 일관된 관리와 운용이 필요하다. 본 항에 예시된 규정대로 검토한 후 규격, 색상, 위치 등을 준수하여 제작하여야 한다.

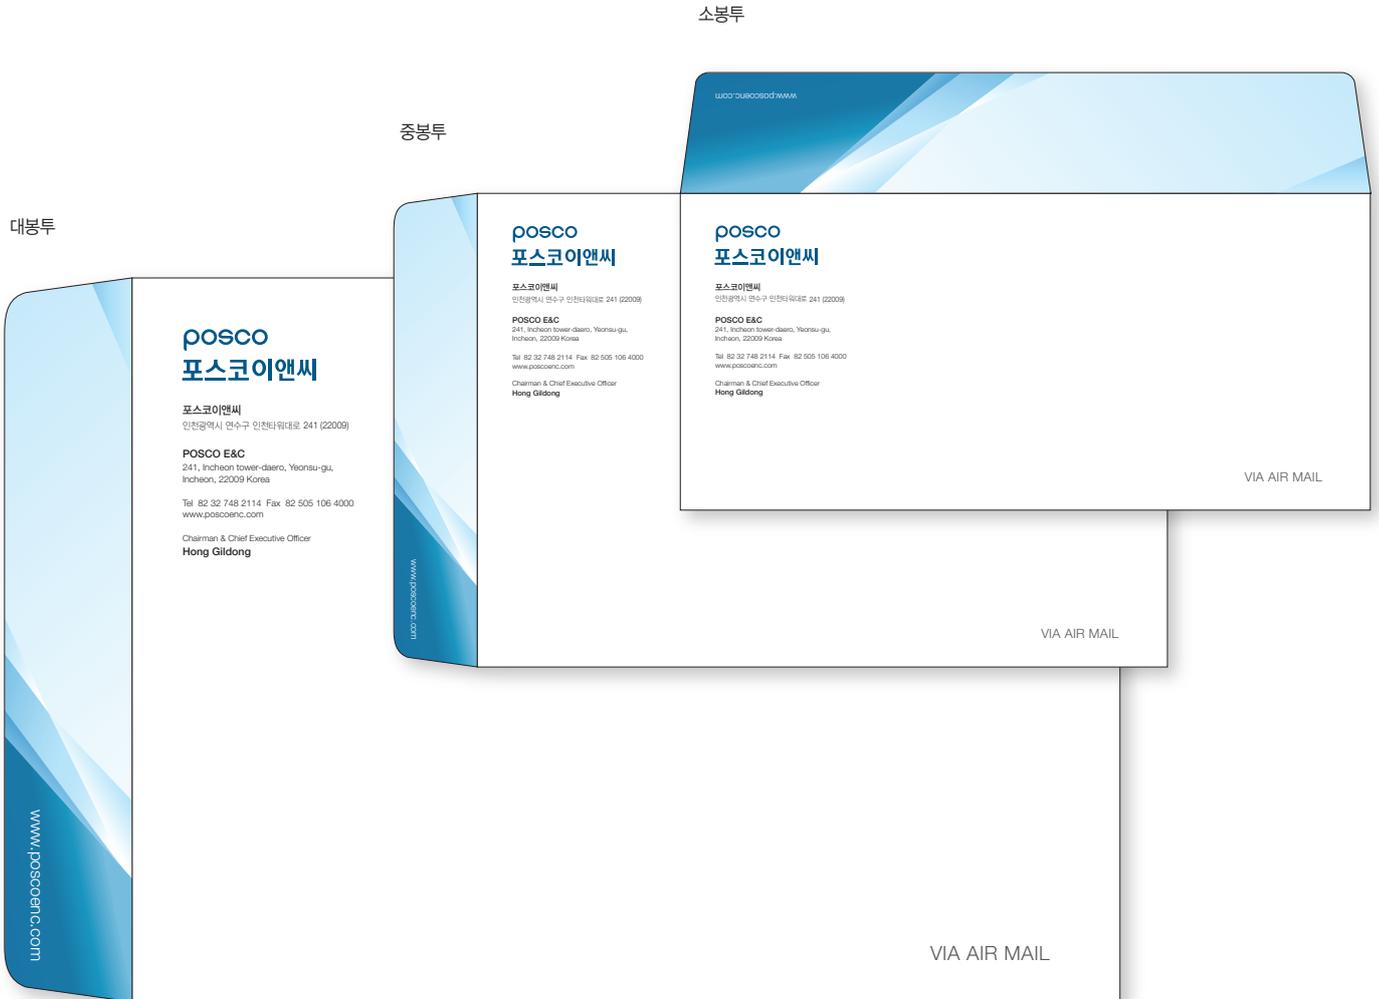

규격 : 대봉투_ 325mm x 240mm / 중봉투_ 227mm x 157mm / 소봉투_ 227mm x 105mm (적용예시 : 실제사이즈의 40%)

지질 : 백색모조지 100g 또는 유사한 지질의 종이 (제시된 지질 규격은 최소 사양이며, 용도에 따라 더 높은 사양의 규격을 사용하여 제작할 수 있다)

인쇄 : 옅색인쇄

국문 : 사명_ 윤고딕330 (대봉투 11pt / 중,소봉투 8.5pt / 장 90%) 주소_ 윤고딕310 (대봉투 9pt / 중,소봉투 7pt / 장 90%)

영문 : 사명_ Helvetica Neue LT Pro 65 Medium (대봉투 10pt / 중,소봉투 7.5pt) 주소_ Helvetica Neue LT Pro 45 Light (대봉투 8.5pt / 중,소봉투 6.5pt)


URL_ Helvetica Neue LT Pro 45 Light (대봉투 16pt / 중,소봉투 10.5pt)

Envelopes_ Internal_ Large, Medium, Small

사내용 봉투 (대/중/소)


사내용 봉투는 업무의 효율성과 봉투의 재활용을 고려하여 대//중/소의 규격으로 제작 되었으므로 용도에 맞게 사용한다. 지질은 크라프트지 150g/m² 또는 이에 준하는 색상과 무게를 지닌 지질을 사용한다. 제작시 본 항에 제시된 세부사항을 준수하여 통일된 이미지를 유지하도록 하며 읍셋 인쇄한다.

소봉투

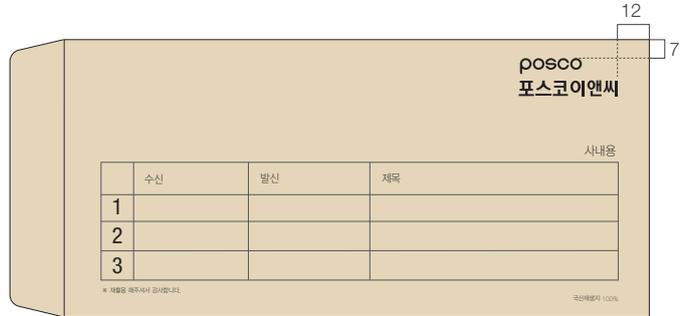


중봉투

VIA AIR MAIL

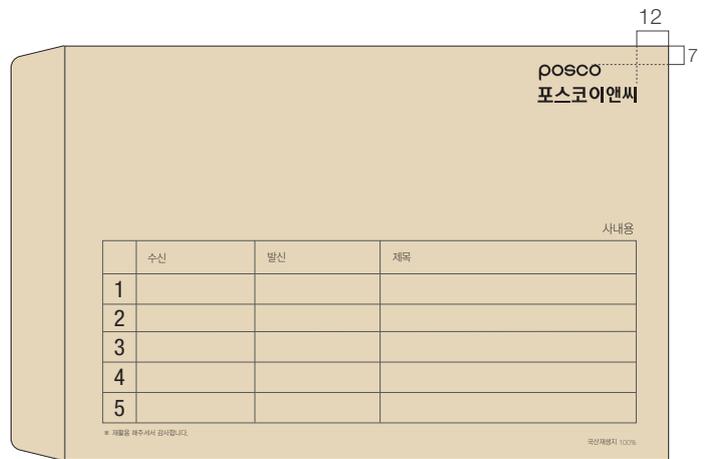

대봉투

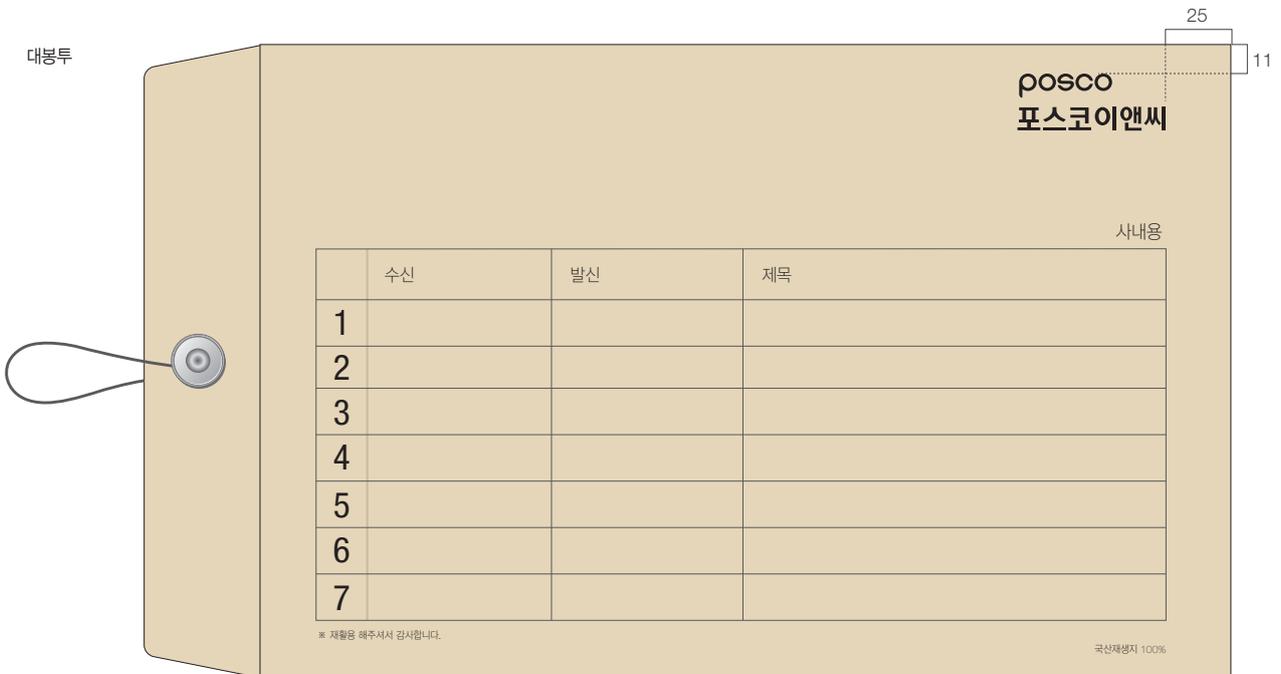

규격 : 대봉투_ 365mm x 240mm / 중봉투_ 227mm x 157mm / 소봉투_ 220mm x 105mm (적용예시 : 실제사이즈의 35%)


지질 : 크라프트지 150g 또는 재생지

인쇄 : 읍셋인쇄

Memo

메모지

메모지는 사내에서 주로 사용되며 필요한 크기에 따라 비례대로 확대, 축소하여 사용할 수 있다. 제작시 본 항에 예시된 규정대로 규격 및 색상, 위치 등을 준수하며 메모지의 지질은 80~120g/m² 모조지를 사용한다.

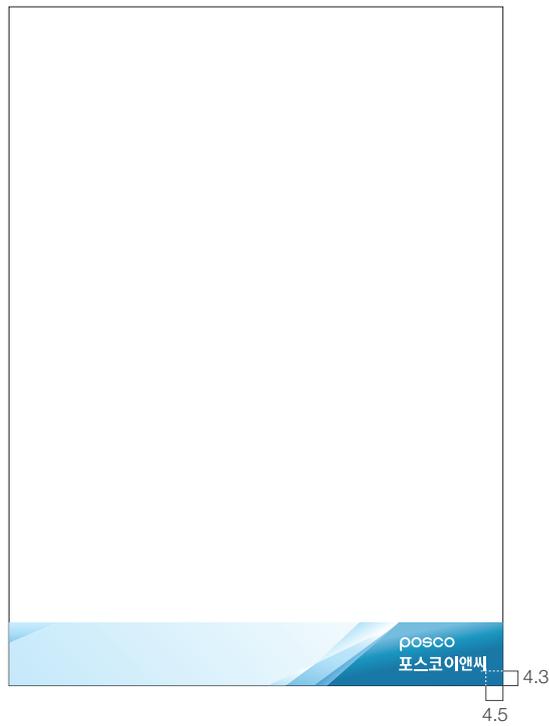

규격 : 130mm x 180mm (적용예시 : 실제사이즈의 45%)

지질 : 백색모조지 80g 또는 유사한 지질의 종이 (제시된 지질 규격은 최소 사양이며, 용도에 따라 더 높은 사양의 규격을 사용하여 제작할 수 있다)


인쇄 : 음셋인쇄

Note Pad


노트패드

노트패드는 사내에서 주로 사용되며 필요한 크기에 따라 예시된 비례대로 확대, 축소하여 사용할 수 있다. 제작시 본 항에 예시된 규정대로 색상 및 위치 등을 준수하며 노트패드의 지질은 80~120g/m² 모조지를 사용하고 지정된 색상으로 옵셋 인쇄한다.

Type A

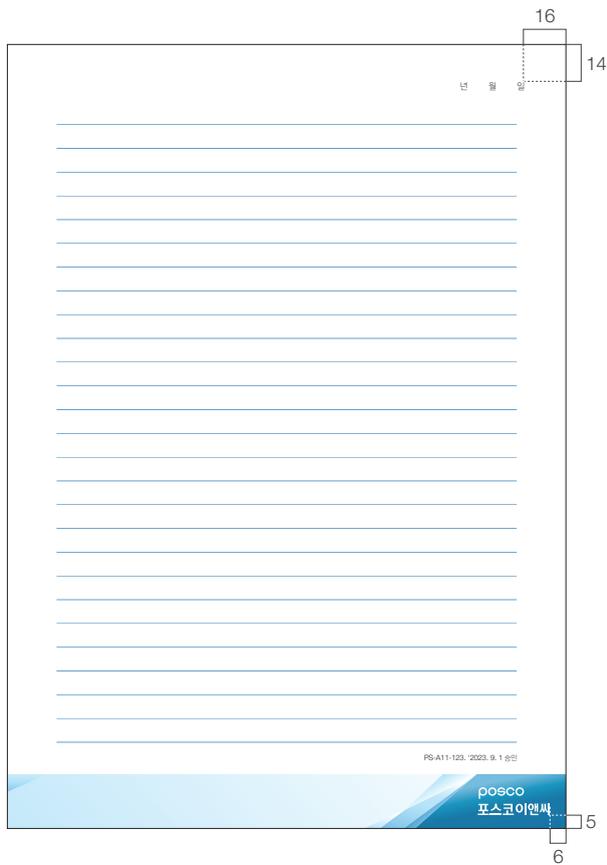

Type B

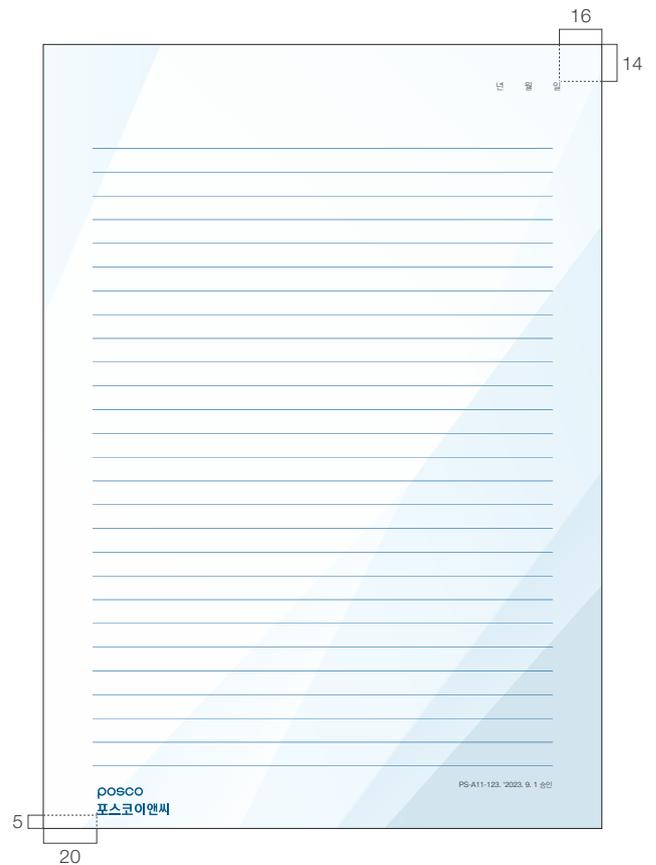

규격 : 210mm x 297mm (적용예시 : 실제사이즈의 35%)

지질 : 백색모조지 80g 또는 유사한 지질의 종이 (제시된 지질 규격은 최소 사양이며, 용도에 따라 더 높은 사양의 규격을 사용하여 제작할 수 있다)

인쇄 : 옵셋인쇄

국문 : 날짜_윤고딕310 (10pt / 자간 0 / 장 90%)

APPLICATION SYSTEM

OFFICIAL FORMS

- AS17 사기 Corporate Flag
- AS18 배지 Corporate Badge
- AS19 명찰 Identification Tag
- AS20 신분증 ID Card
- AS21 신분증 목걸이줄 ID Cards Lanyard
- AS22 방문증 Visitor Card
- AS23 임시출입증 A Temporary ID Card A
- AS24 임시출입증 B (외부인력용) Temporary ID Card B
- AS25 차량출입증 A Vehicles Entrance ID A
- AS26 차량출입증 B Vehicles Entrance ID B
- AS27 주차증 Parking Ticket
- AS28 업무용 서류철 File Cover
- AS29 문서보관 상자 Document Box
- AS30 결재서류 커버 Approval Document Cover
- AS31 약봉투 Medication Bag
- AS32 표창장, 표창장 커버 Award Form & Cover
- AS33 포상금 봉투 Award Envelope
- AS34 파워포인트 포맷 (가로형) PPT Format Templates (Horizontal Type)
- AS35 파워포인트 포맷 (세로형) PPT Format Templates (Vertical Type)
- AS36 워드 포맷 Word Format Templates
- AS37 공문용지 (국문) Official Document (Korean)
- AS38 공문용지 (영문) Official Document (English)
- AS39 보도자료 양식 Press Release

Corporate Flag

사기

포스코이앤씨 사기중 정기는 기업이미지를 대내외적으로 나타내는 상징물로서 대표이사실이나 회의실 등 포스코이앤씨를 대표하는 장소에 놓여져 품위를 나타내는 상징적인 깃발이다. 제작시 지정색 고급공단 (Velvet)에 국문 CI와 영문 CI를 정교하게 자수 처리하고, 끝부분은 은색사로 장식하여 마무리한다. 주로 옥외 계양용으로 사용되는 약기는 나염 제작하며, 현장 상황에 맞게 크기, 비례 등은 본 항의 예시를 토대로 실측 조정후 제작한다.

정기 (장식용)_ Type A



Type B



약기 (계양용)_ Type A



Type B



규격 : 1350mm x 900mm


 Pantone 302C

 Pantone Cool Grey 4C

Corporate Badge

배지

배지는 포스코그룹의 임직원임을 증명하는 항목으로 전직원이 착용하여 직원간의 일체감 및 소속감을 고양시키고 고객과의 커뮤니케이션을 돕는 역할을 한다. 아래에 제시한 제작 사양에 따라 제작하며, 워드마크 부분은 유광 금도금 한다.

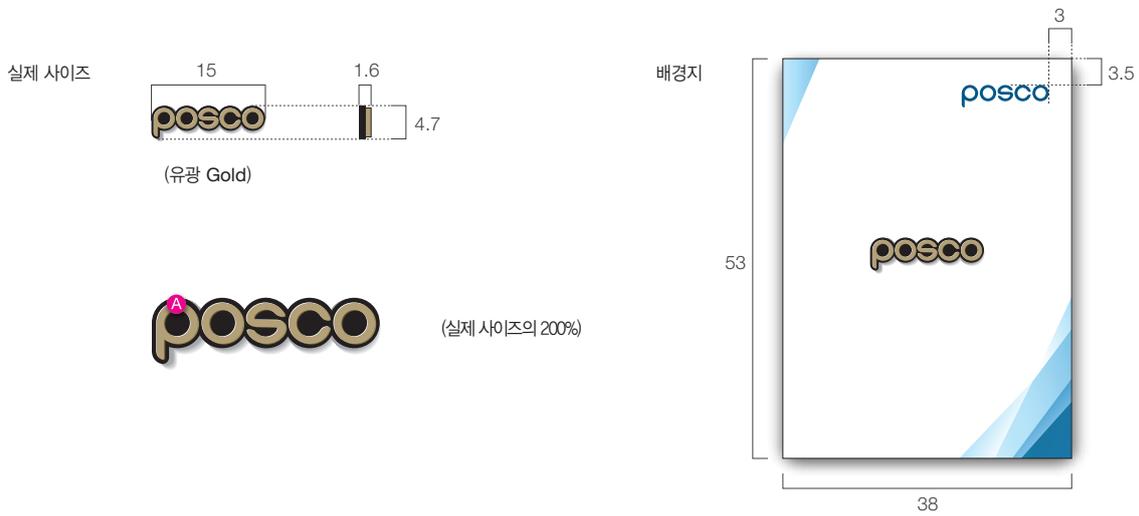

적용예시



규격 : 배지_ 15mm x 4.7mm x 1.6mm 배경지_ 38mm x 53mm

재질 : a. 황동(Brass)판 두께 1.6mm(못핀형일 때)

b. 철판(Steel) 두께 1.6mm(자석형일때)

도금 : 금 유광

색상 : 흑색 무광 바탕에 POSCO 워드마크 부분만 유광 금색으로 돌출

부착방법1 : 뒷면에 못핀으로 용접하고 나비형 집게핀으로 꽃아서 옷깃에 부착

부착방법2 : 뒷면을 비우고 옷깃 뒷면에 자석으로 부착

포장 : 지정 대지용지에 1개씩 개별포장



Identification Tag


명찰

명찰은 포스코이앤씨 임직원의 상의에 패용하며 소속감을 부여하고, 외부적으로 소속 집단을 인식시키는 아이템으로서 본 항에 예시된 규정대로 규격 및 색상, 위치 등을 준수하여 통일된 이미지를 유지한다.

Type A



Type B

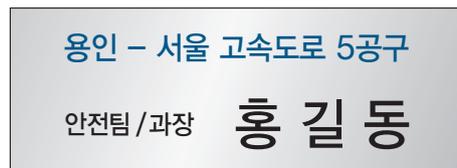

규격 : 60mm x 22mm

재질 : 니켈 도금 또는 유사 금속소재

인쇄 : 실크스크린 인쇄

서체 : 부서, 성명_ 윤고딕330 (자간 0 / 장 90%)

영문, 숫자_ Helvetica Neue LT Pro 55 Roman

ID Card

신분증

신분증은 포스코이앤씨의 임직원임을 증명하는 매체로서 소속감과 일체감을 갖도록 하는 중요한 역할을 한다. 신분증 앞면에는 본인임을 증명하는 사진, 성명을 기재하여 패용하며 직원들의 출입증 역할을 한다. 제작시 본 항에 예시한 규정대로 면밀히 검토한 후 색상, 위치 등을 준수한다.



규격 : 54mm x 85mm

재질 : 고풍택 PVC 카드

인쇄 : 오프셋 또는 UV인쇄

국문 : 앞면- 성명_ 윤고딕330 (12pt / 자간 500 / 장 90%)

뒷면- 내용_ 주소_ 윤고딕340, 윤고딕330, 윤고딕310 (자간 0 / 장 90%)

영문 : 앞면- 성명_ Helvetica Neue LT Pro 55 Roman

뒷면_ Helvetica Neue LT Pro 55 Roman, 45 Light

 Pantone 302C

ID Cards Lanyard

신분증 목걸이 줄

목걸이 줄은 신분증 및 각종 카드류를 패용하기 위한 보조장치이다. 신분증과 더불어 포스코이앤씨의 임직원임을 증명하는 매체로서 소속감과 일체감을 갖도록 하는 중요한 역할을 한다. 제작시 본 항에 예시된 규정대로 면밀히 검토한 후 색상, 위치 등을 준수하여 통일성을 확보한다.



규격 : 목걸이 줄 넓이_ 8mm

방식 : 릴 홀더 (Reel-Holder type)

인쇄 : 1도 실리콘 인쇄 (Hot melt 점착 가공)

Visitor Card

방문증

방문증은 포스코이앤씨를 방문하는 외부인에게 한시적으로 발급하는 중요 아이템이다. 본 형에 예시된 규정대로 규칙 및 색상, 위치 등을 준수하여 통일된 이미지를 유지한다.



규격 : 54mm x 85mm (적용예시 : 실제사이즈의 80%)

재질 : 고풍택 PVC 카드

인쇄 : 옵셋 또는 UV인쇄

국문 : 앞면- 윤고딕320 (자간 0 / 장 90%)

뒷면- 내용, 주소_ 윤고딕310, 윤고딕320 (자간 0 / 장 90%)

영문 : 앞면- Helvetica Neue LT Pro 55 Roman, 45 Light

뒷면_ Helvetica Neue LT Pro 55 Roman, 45 Light


A Pantone 302C

B Pantone 420C

Temporary ID Card A

임시출입증 A

임시출입증은 포스코이앤씨에서 일정기간 동안 일하는 용역기관 사람들이 착용하는 것으로 그 용도와 필요에 따라 아래 예시와 같이 나누어 제작하되, 본 항에 예시된 규정을 준수하여 통일된 이미지를 유지하도록 한다.

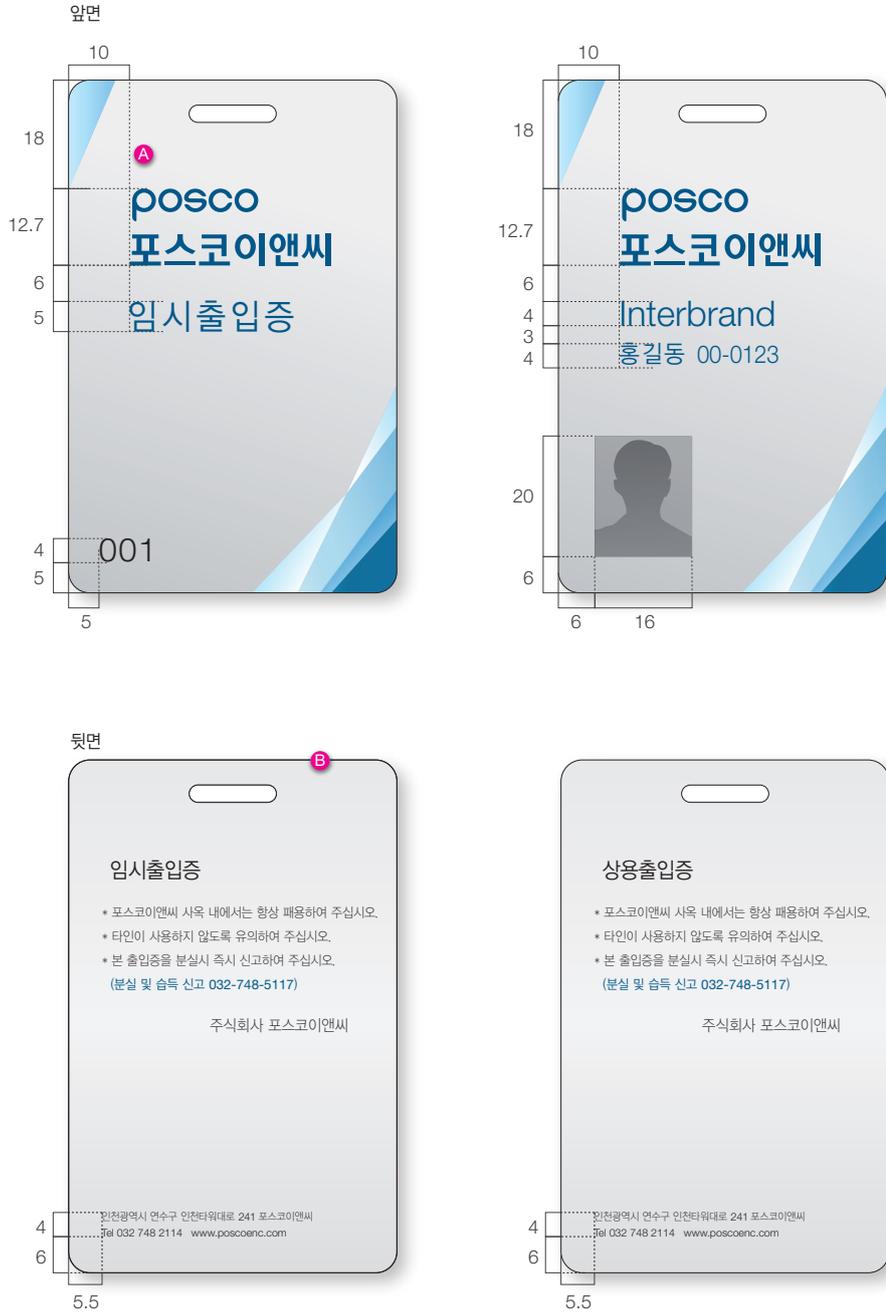

규격 : 54mm x 85mm (적용예시 : 실제사이즈의 80%)

재질 : 고풍택 PVC 카드

인쇄 : 옵셋 또는 UV인쇄

국문 : 앞면- 윤고딕320, 윤고딕330 (장 90%)

뒷면- 내용, 주소_ 윤고딕310, 윤고딕320 (자간 0 / 장 90%)

영문 : 앞면- Helvetica Neue LT Pro 55 Roman, 45 Light

뒷면_ Helvetica Neue LT Pro 55 Roman, 45 Light

A Pantone 302C

B Pantone 420C

Temporary ID Card B




임시출입증 B (외부인력용)

외부인용 임시출입증은 포스코이앤씨에서 일정기간 동안 일하는 용역기관 사람들이 착용하는 것으로 그 용도와 필요에 따라 아래 예시와 같이 나누어 제작하되, 본 항에 예시된 대로 삽입될 사진사이즈를 확대 적용하여 식별력을 높인다.



인원출입증 (임시)

인원출입증 (장기)

인원출입증 (외국인)

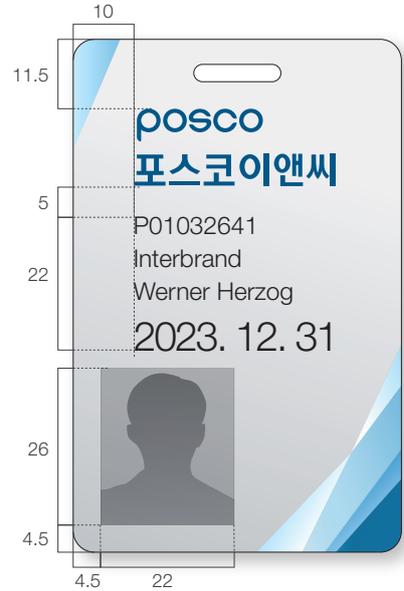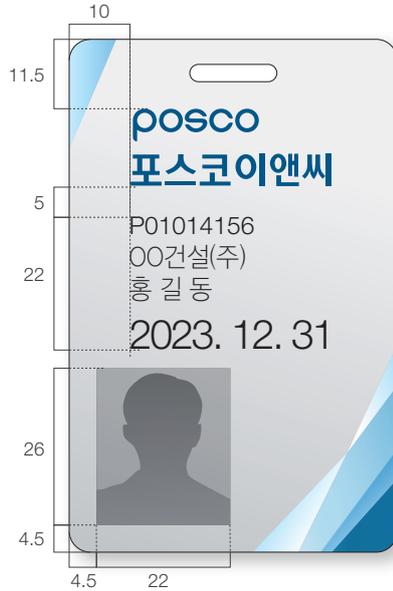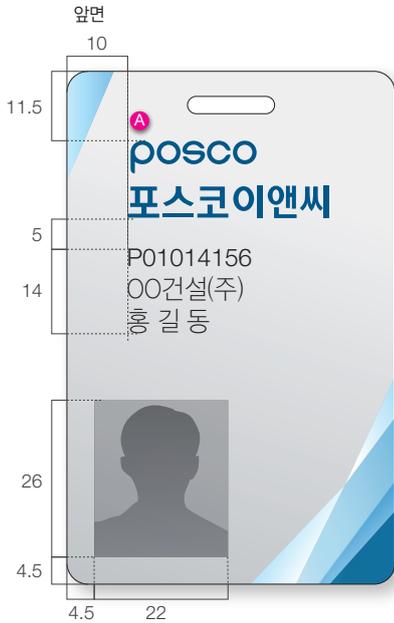

뒷면

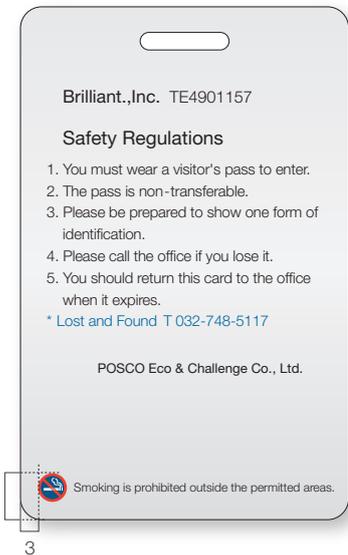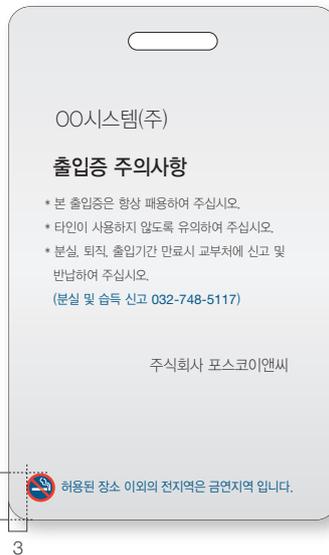

규격 : 54mm x 85mm (적용예시 : 실제사이즈의 80%)

재질 : 고풍택 PVC 카드

인쇄 : 옅색 또는 UV인쇄

국문 : 앞면- 윤고딕310 (자간 0 / 장 90%)

뒷면- 내용_ 윤고딕310, 윤고딕320 (자간 0 / 장 90%)

영문 : 앞면- Helvetica Neue LT Pro 45 Light

뒷면_ Helvetica Neue LT Pro 55 Roman, 45 Light


A Pantone 302C

B Pantone 420C

Vehicles Entrance ID A

차량출입증 A

차량출입증은 포스코이앤씨 출입차량의 통제를 위한 용도로 제작되었다. 임직원 뿐만 아니라 운영회사의 차량 및 방문객, 오토바이 출입 시에 항상 제시되어야 한다. 용도에 따라 쉽게 알아볼 수 있도록 색상으로 구분하여 디자인 하였다.

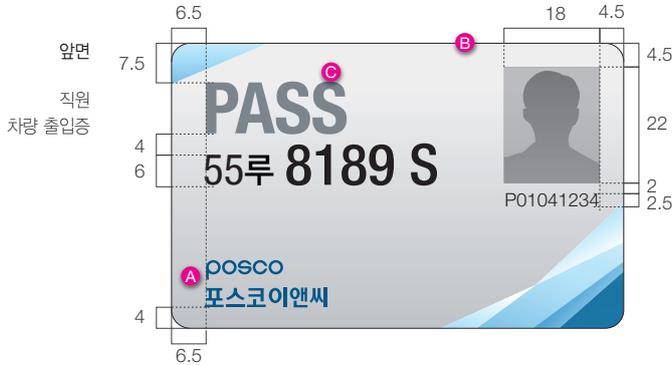

뒷면



규격 : 54mm x 85mm (적용예시 : 실제사이즈의 70%)

재질 : 고품택 PVC 카드

인쇄 : 옴셋 또는 UV인쇄

국문 : 앞면- 윤고딕320, 윤고딕330 (자간 0 / 장 90%)

뒷면- 내용_ 윤고딕310, 윤고딕320, 윤고딕330 (자간 0 / 장 90%)

영문 : 앞면- Helvetica Neue LT Pro 65 Medium, 55 Roman, 45 Light

뒷면_ Helvetica Neue LT Pro 55 Roman, 45 Light

A Pantone 302C

C Pantone 430C

D Pantone 729C

E Pantone 543C

B Pantone 420C

F Pantone 7488C

Vehicles Entrance ID B

차량출입증 B

차량출입증은 포스코이앤씨 출입차량의 통제를 위한 용도로 제작되었다. 임직원 뿐만 아니라 용역회사의 차량 및 방문객, 오토바이 출입 시에 항상 제시되어야 한다. 용도에 따라 쉽게 알아볼 수 있도록 색상으로 구분하여 디자인 하였다.



뒷면



규격 : 54mm x 85mm (적용예시 : 실제사이즈의 70%)

재질 : 고품택 PVC 카드

인쇄 : 음쇄 또는 UV인쇄

국문 : 앞면- 윤고딕320, 윤고딕330 (자간 0 / 장 90%)

뒷면- 내용_ 윤고딕310, 윤고딕320, 윤고딕330 (자간 0 / 장 90%)

영문 : 앞면- Helvetica Neue LT Pro 65 Medium, 55 Roman, 45 Light

뒷면_ Helvetica Neue LT Pro 55 Roman, 45 Light



A Pantone 302C



C Pantone 7522C



D Pantone 7438C



E Pantone 325C



B Pantone Cool Grey 4C





F Pantone 7423C


Parking Ticket

주차증

주차증은 임직원 및 포스코이앤씨를 방문하는 외부인에게 발급된다. 본 항에 예시된 규정대로 규격 및 색상, 위치 등을 준수하여 통일된 이미지를 유지한다.

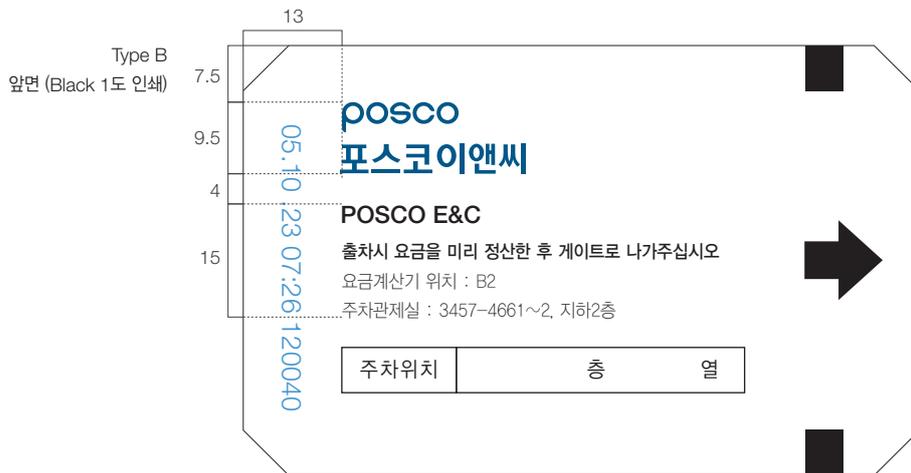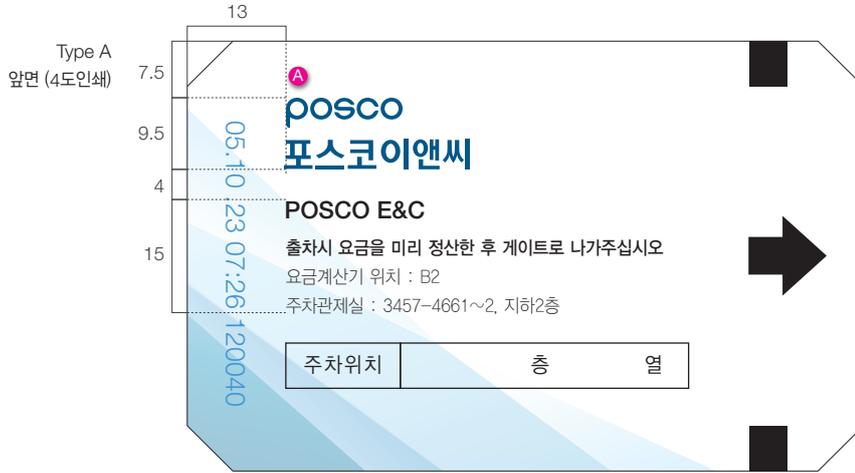

뒷면 (공통)

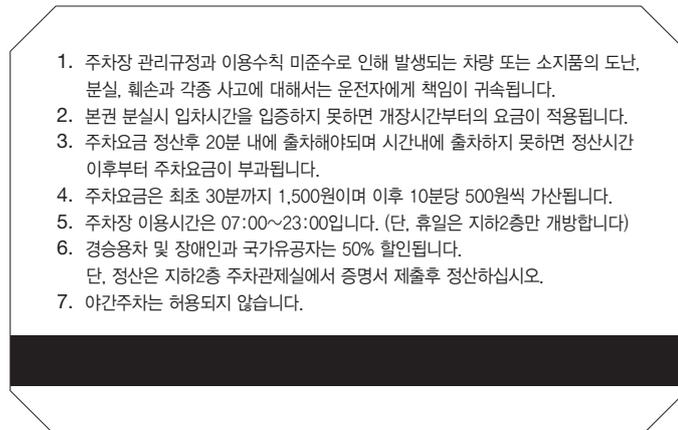

규격 : 89mm x 57mm

국문 : 안내_윤고딕330

내용_윤고딕320, 윤고딕310


영문 : 사명_Helvetica Neue LT Pro 65 Medium (9pt)

A Pantone 302C

File Cover

업무용 서류철

업무용 서류철은 업무 양식의 효율적 관리를 위해 사내에서 사용하는 것으로써 다양성을 고려하여 디자인하였다.

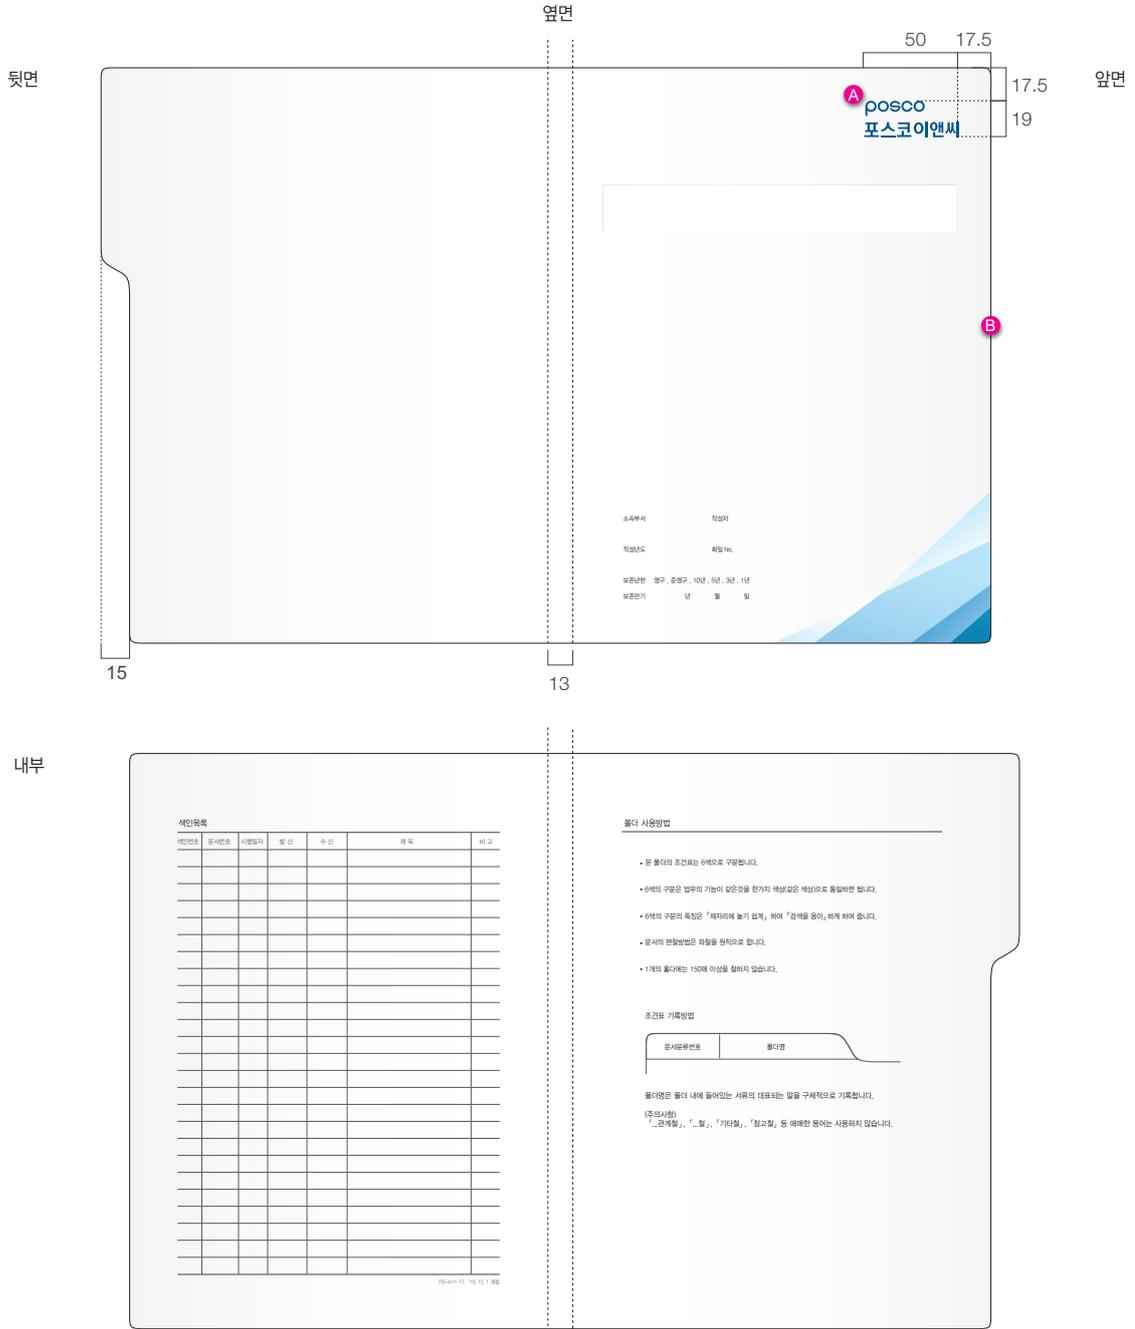

규격 : 220mm x 305mm x 13mm


A Pantone 302C

B Pantone Cool Grey 1C

Document Box

문서보관 상자

문서보관 상자는 서류 및 자료들을 장기간 보관하는 특성을 고려하여 기능적으로 디자인하였다. 본 항에 예시된 상자는 Pantone Cool Grey 1C의 지정색을 옅게 인쇄한 후 가공한다. 기타 자세한 사항은 본 항에 예시된 규정에 준하여 제작한다.

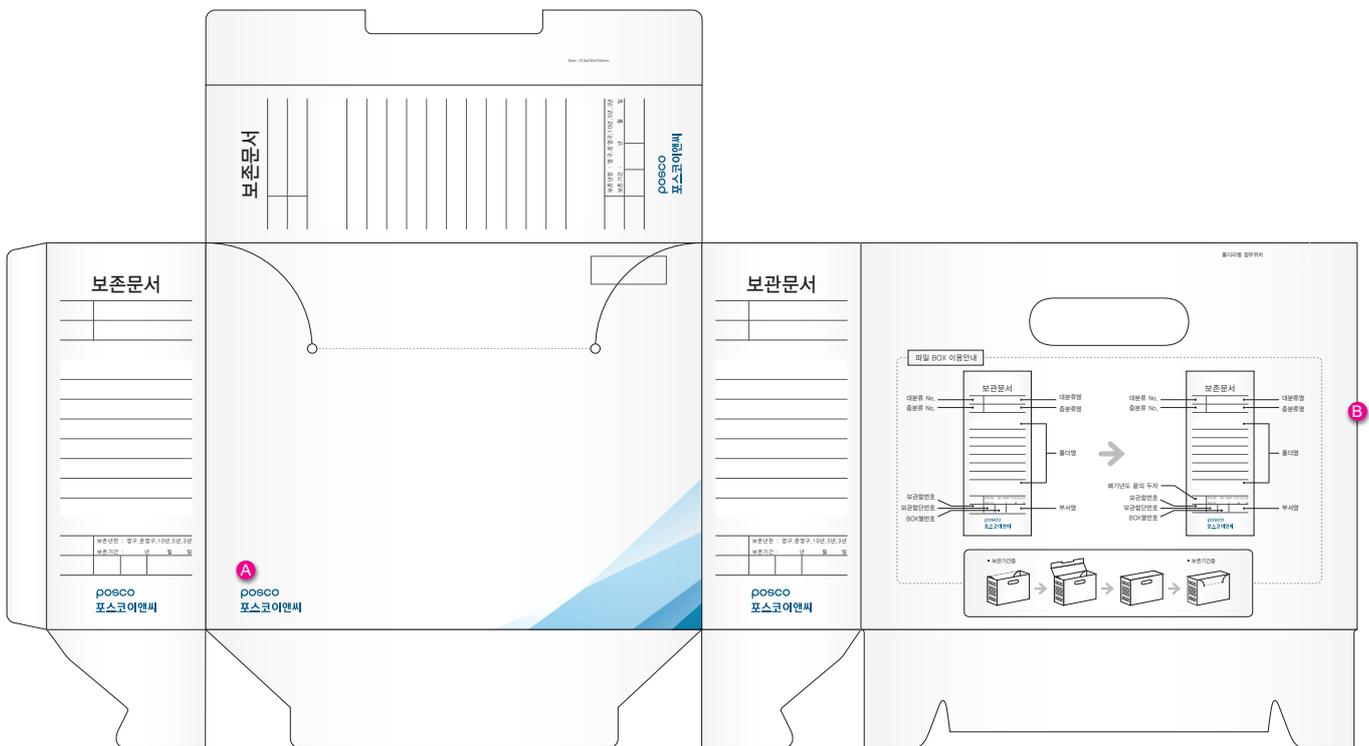

규격 : 312mm x 245mm x 100mm


A Pantone 302C

B Pantone Cool Grey 1C

Approval Document Cover

결재서류 커버

결재서류 커버는 업무양식의 효율적 관리를 위해 사내에서 사용된다. 제작은 범용플라스틱 (Polypropylene) 재질을 가공처리한 후 기타 표시요소는 지정색 실크인쇄한다. 본 항에 예시된 규격 및 색상, 위치 등을 준수하여 통일된 이미지를 유지하도록 한다.

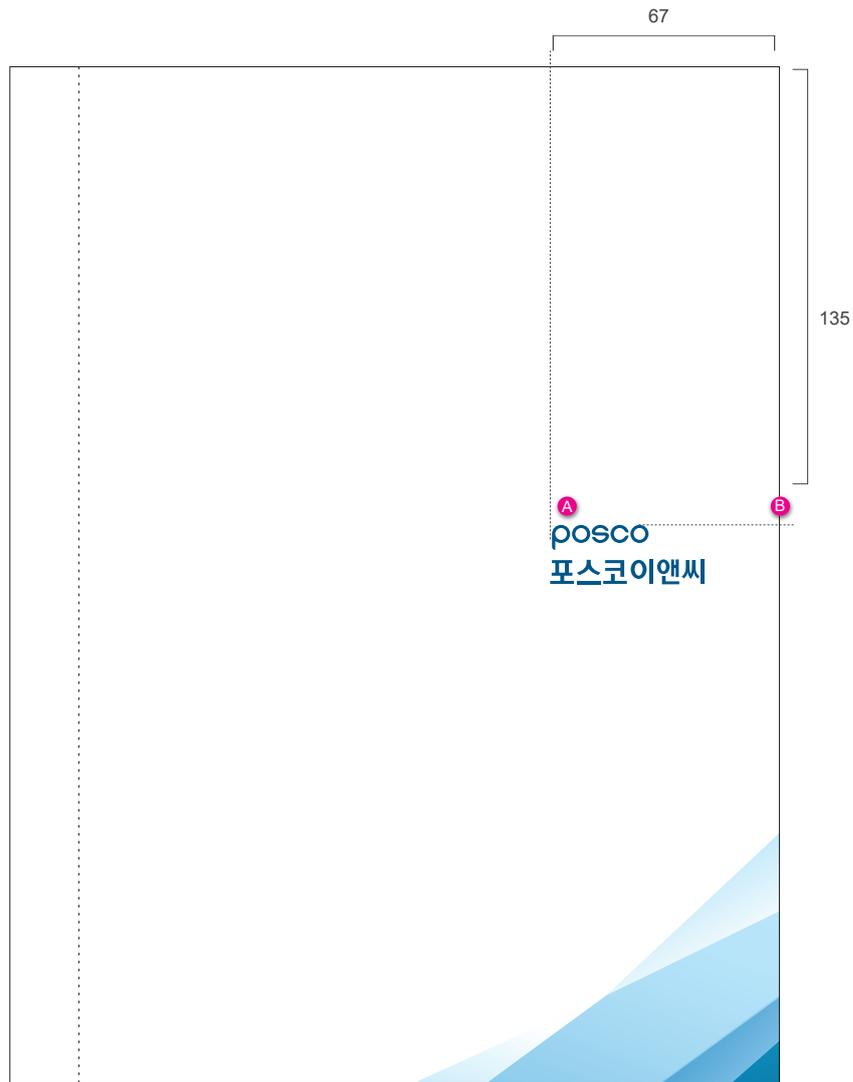

규격 : 225mm x 300mm (적용예시 : 실제사이즈의 45%)


A Pantone 302C

B Pantone Cool Grey 1C

Medication Bag

약봉투

약봉투는 청결하고 정리된 이미지를 주어 알아보기 쉽도록 배려하였으며 본 항에 예시된 세부사항을 준수하여 포스코이앤씨의 일관된 이미지를 형성할 수 있도록 제작한다.

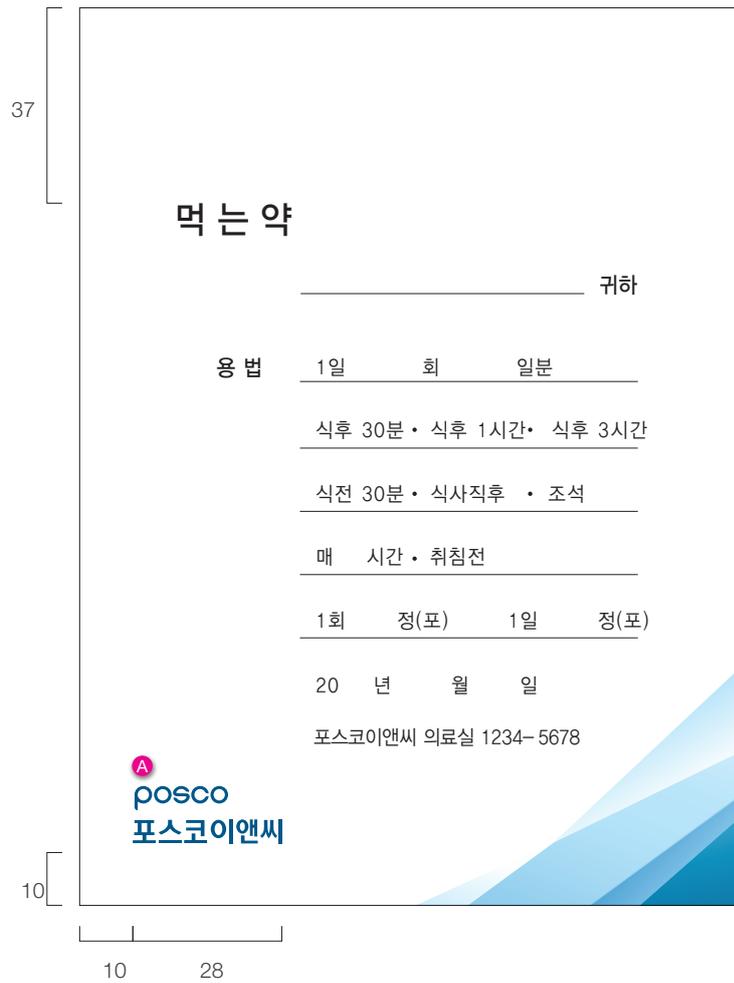

규격 : 125mm x 170mm (적용예시 : 실제사이즈의 70%)

국문 : 제목_윤고딕330 (20pt / 자간 0 / 장 90%) 소제목_윤고딕330 (12pt / 자간 25 / 장 90%)
내용_윤고딕320 (11pt / 자간 100 / 장 90%) 의료실_윤고딕320 (11pt / 자간 0 / 장 90%)

 Pantone 302C

Award Form & Cover

표창장, 표창장 커버

표창장은 특정인에게 발부되는 특수 매체로서 포스코이앤씨의 권위와 신뢰성을 상징하므로 고급스럽게 제작하여 품위를 지킬수 있도록 하여야 한다. 제작시 본항에 예시된 규정대로 면밀히 검토한 후 규격 및 색상, 위치 등을 준수하여 제작한다. 표창장 커버는 종합합지로 가공처리하여 제작한다. 대량으로 소모되는 약식커버는 스타드림지를 사용하여 간단히 제작한다.



규격 : 내지_ 210mm x 290mm / 커버_ 223mm x 305mm / 약식커버_ 215mm x 295mm (적용예시 : 실제사이즈의 25%)

재질 : 내지_ 반누보 또는 모조지 / 커버_ 종합합지 가공 / 약식커버_ 스타드림지

인쇄 : 옵셋인쇄, 실크인쇄


A Pantone 302C

B Pantone 420C

Award Envelope

포상금 봉투

포상금 봉투는 우수한 직원의 노고를 치하하기 위한 것으로 표창장과 같은 이미지로 디자인 하였다. 봉투의 크기는 용도에 맞게 본 항의 예시를 토대로 확대 및 축소하여 사용할 수 있으며 지정된 색상으로 옵셋 인쇄한다.

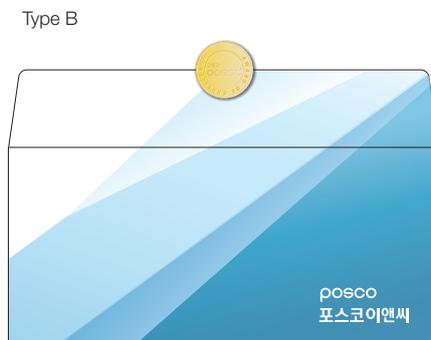

규격 : 227mm x 105mm

재질 : 반누보 White 150g 또는 유사한 지질의 종이

인쇄 : 옵셋인쇄


A Pantone 872C

B Pantone 420C

PPT Format Templates (Horizontal Type)

파워포인트 포맷 (가로형)

파워포인트 포맷은 포스코인앤시의 대내외 프리젠테이션에 사용되며 고객 및 관계자 등이 회사가 의도하는 바대로 목적을 인식할 수 있도록 정확하고 일관되게 사용되어야 한다. 파워포인트 포맷의 활용은 저장매체에 수록된 데이터를 이용하여 규정에 맞게 정확히 적용하도록 한다.

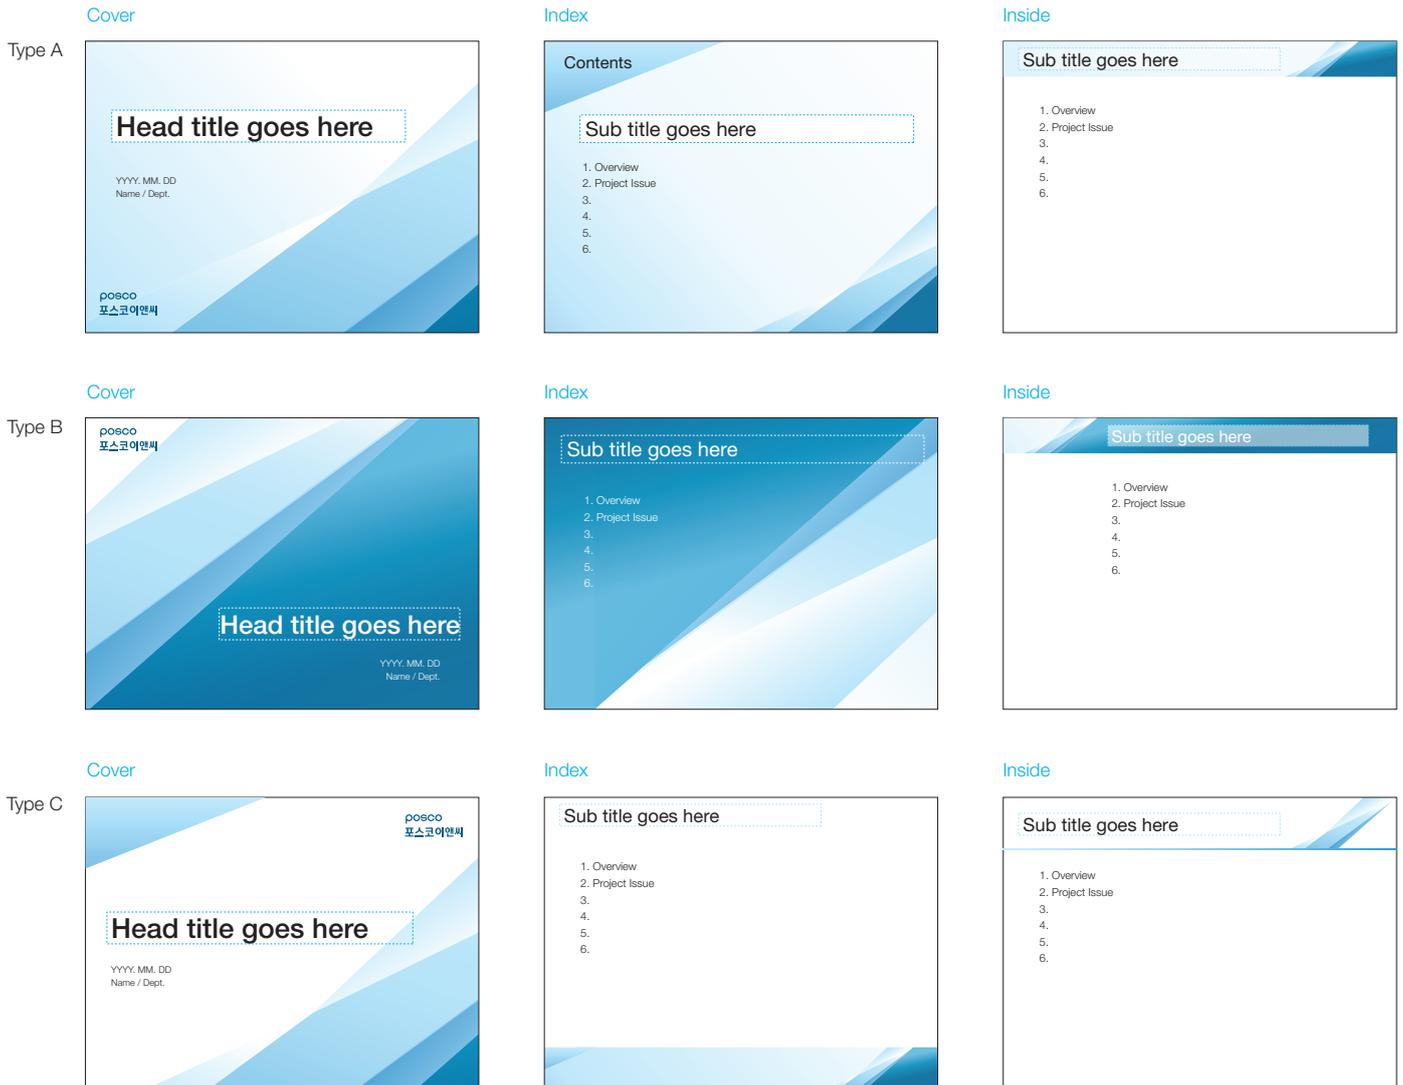

※ 적용된 카피는 이해를 돕기위한 예시입니다.


규격 : 1024 x 768 (pixel / LCD 비례기준)

서체 : 제목_ Helvetica Neue LT Pro 65 Medium / 날짜, 소속_ Helvetica Neue LT Pro 45 Light

PPT Format Templates (Vertical Type)

파워포인트 포맷 (세로형)

파워포인트 포맷은 포스코인앤시의 대내외 프리젠테이션에 사용되며 고객 및 관계자 등이 회사가 의도하는 바대로 목적을 인식할 수 있도록 정확하고 일관되게 사용되어야 한다. 파워포인트 포맷의 활용은 저장매체에 수록된 데이터를 이용하여 규정에 맞게 정확히 적용하도록 한다.

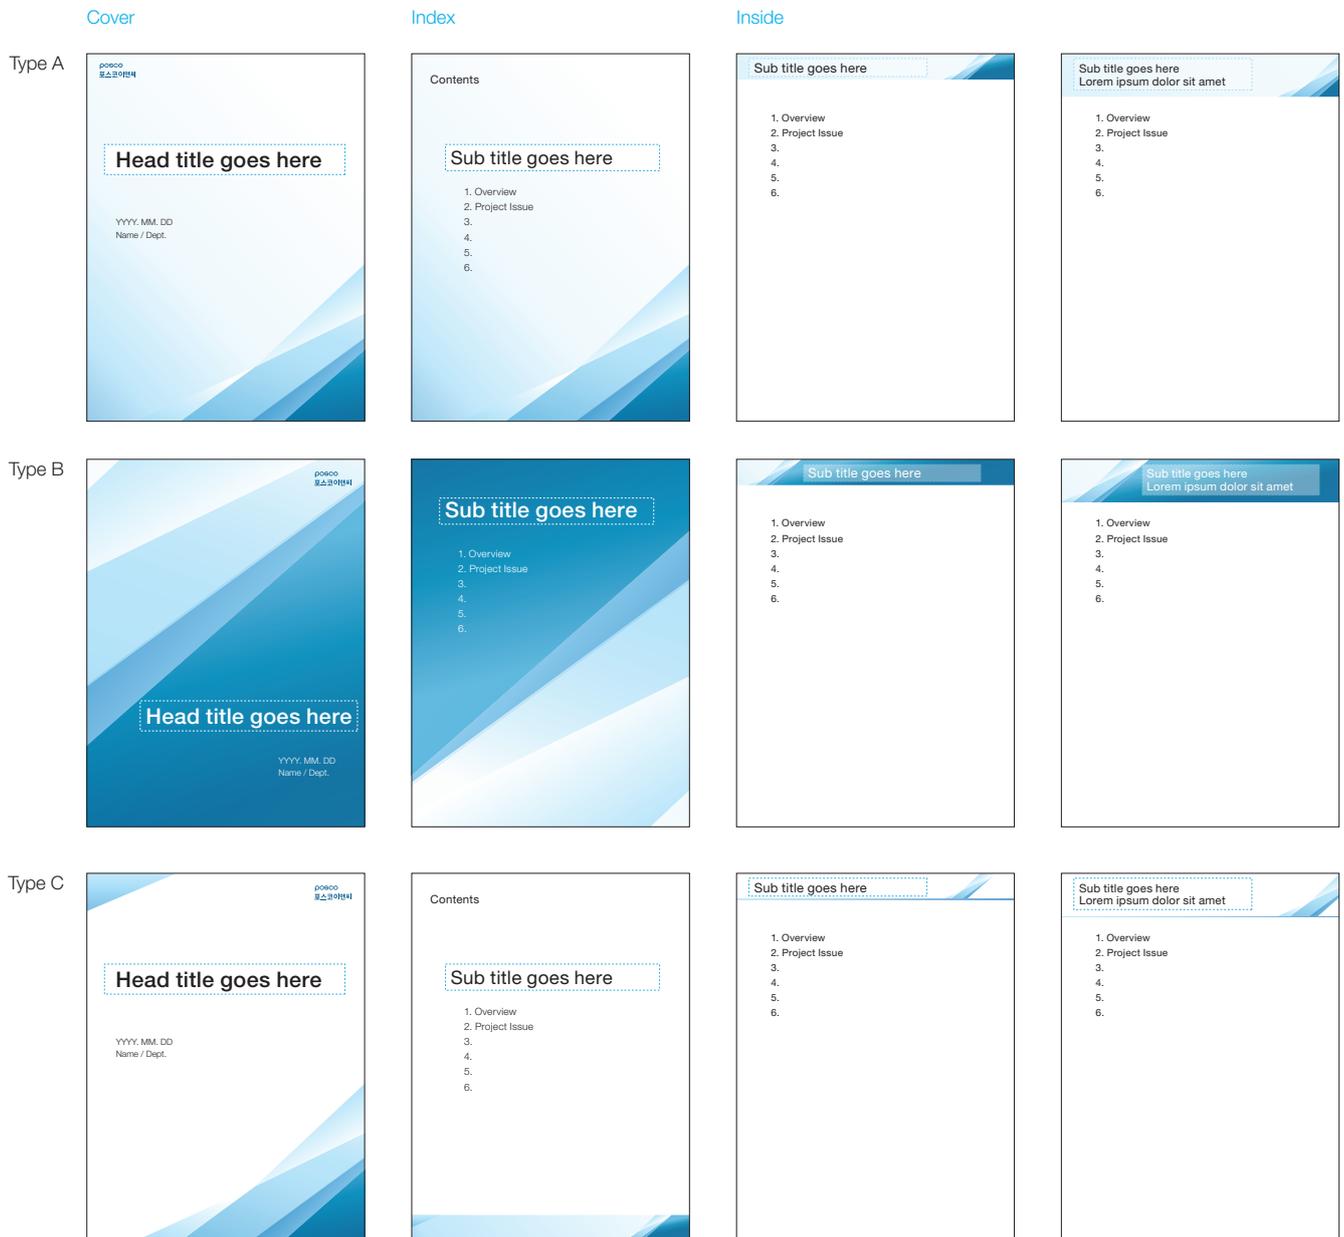

※ 적용된 카피는 이해를 돕기위한 예시입니다.

규격 : 768 x 1024 (pixel / LCD 비례기준)


서체 : 제목_ Helvetica Neue LT Pro 65 Medium / 날짜, 소속_ Helvetica Neue LT Pro 45 Light

Word Format Templates


워드 포맷

워드 포맷은 포스코이앤씨 사내의 각종 문서나 보고서 작성에 사용되며 임직원 및 관계자 등이 회사가 의도하는 바 대로 목적을 인식할 수 있도록 정확하고 일관되게 사용되어야 한다. 워드 포맷의 활용은 저장매체에 수록된 데이터를 이용하여 규정에 맞게 정확히 적용하도록 한다.


Type A

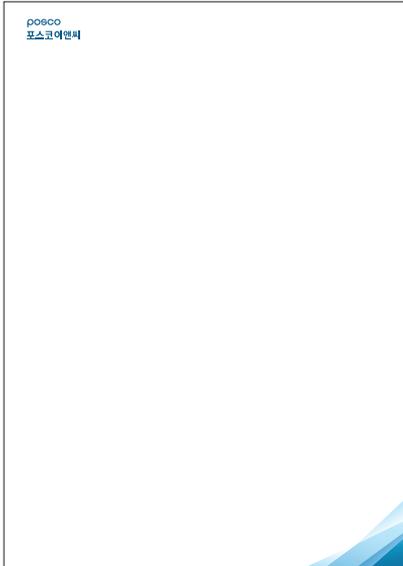


Type B

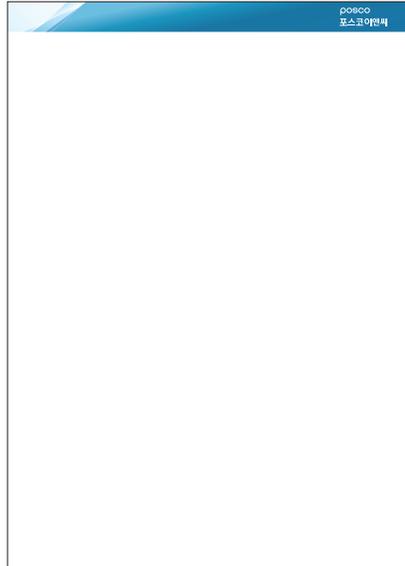

Type C

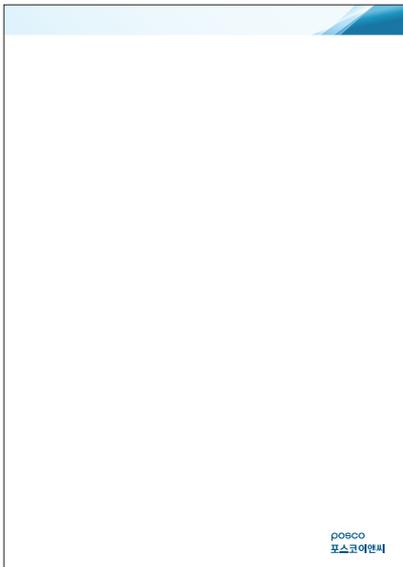

Type D

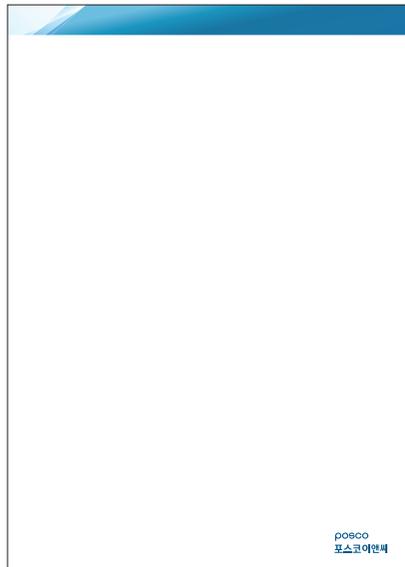

Official Document (Korean)

공문용지 (국문)

공문용지 (국문)의 규격은 공통규격인 A4로 통일하며 컴퓨터로 작성하기 편리하도록 디자인하였다. 아래 예시된 표시 규정에 의거해 제작하여야 하며 저장매체에 수록된 MS Word 화일 원고를 사용하도록 한다.

posco
포스코이앤씨
인원정책서 연구개발센터 241 (22006)
Tel. 032 748 2114 Fax. 0505 106 4000 www.poscoenc.com

문서번호 : 000 팀 - 1234-5678 2023 . 0 . 0

수신 :

참조 :

제목 :

본문

- 1.
- 2.
- 3.

주식회사 포스코이앤씨
대표이사 홍길동

규격 : 210mm x 297mm

지질 : 백색모조지 80g 또는 유사한 지질의 종이

인쇄 : 음쇄인쇄

국문 : 주소_ HY중고딕 (7pt) 항목_ HY중고딕 (11pt)

사명_ HY중고딕 (14pt) 대표자명_ HY중고딕 (14pt)

영문 : 주소_ Arial (7pt) 항목_ Arial (11pt)

Official Document (English)

공문용지 (영문)

공문용지 (영문)의 규격은 공통규격인 A4로 통일하며 컴퓨터로 작성하기 편리하도록 디자인하였다. 아래 예시된 표시 규정에 의거해 제작하여야 하며 저장매체에 수록된 MS Word 화일 원고를 사용하도록 한다.


241, Incheon tower-daero, Yeonsu-gu, Incheon, 22009 Korea
Tel. 82 32 748 2114 Fax 82 505 106 4000 www.poscoenc.com

No : 1234- 5678 2023 . 0 . 0

To :

Cc :

Subject :

Text

- 1.
- 2.
- 3.

(Signature)

Hong, Gildong
POSCO E&C
CEO

규격 : 210mm x 297mm


지질 : 백색모조지 80g 또는 유사한 지질의 종이

인쇄 : 음쇄인쇄

영문 : 주소_ Arial (7pt) 목_ Arial (11pt)

사명_ Arial (14pt) 대표자명_ Arial (14pt)

보도자료 양식의 규격은 공통규격인 A4로 통일하며 컴퓨터로 작성하기 편리하도록 디자인하였다. 아래 예시된 표시 규정에 의거해 제작하여야 하며 저장매체에 수록된 MS Word 화일 원고를 사용하도록 한다.

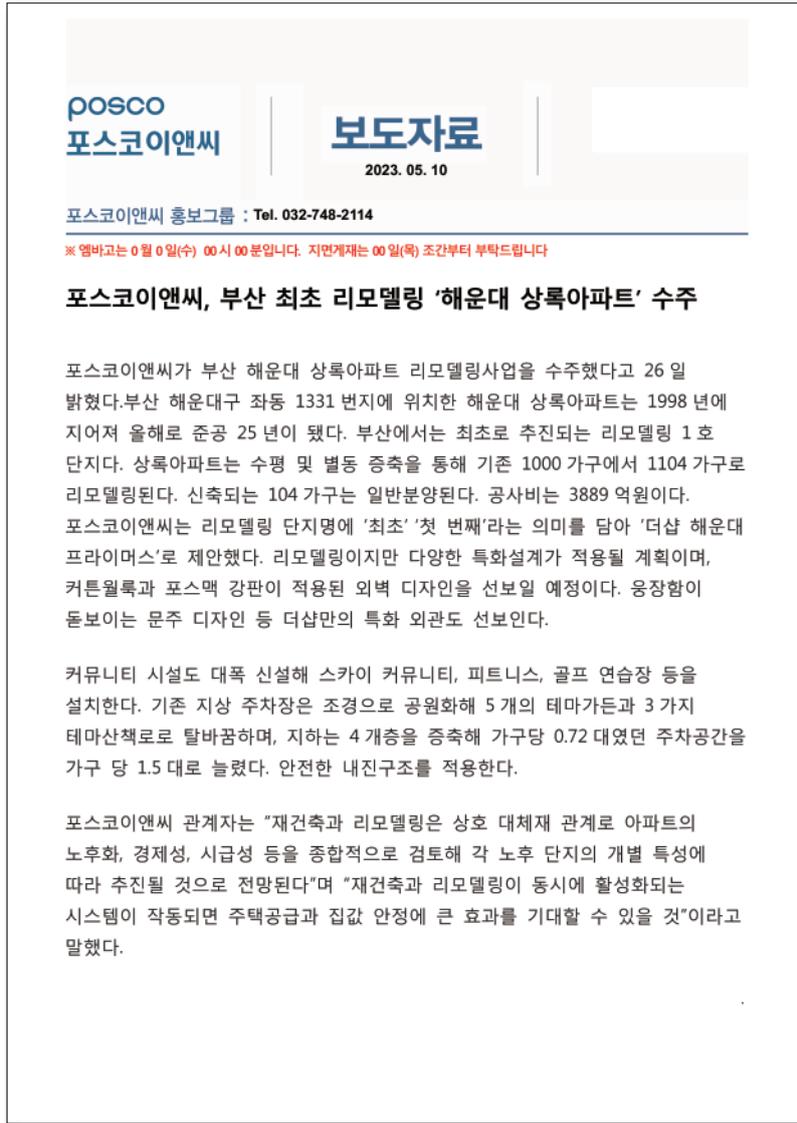

규격 : 210mm x 297mm

지질 : 백색모조지 80g 또는 유사한 지질의 종이

인쇄 : 컬러프린트

제목_ 맑은고딕 볼드체 (18pt) 주제문_ 맑은고딕 볼드체 (11pt) 본문_ 맑은고딕 (11pt)

APPLICATION SYSTEM

PROMOTIONAL ITEMS

- AS40 배너 Banner
- AS41 빌보드 Billboard
- AS42 현수막 A Placard A
- AS43 현수막 B Placard B
- AS44 캐리어백 Carrier Bag
- AS45 포장지 Wrapping Paper
- AS46 티셔츠 T-shirt
- AS47 모자 Cap
- AS48 머그컵 Mug Cup
- AS49 종이컵 Paper Cup
- AS50 버튼 (핀벤티지) Promotional Button
- AS51 키홀더 Key Holder
- AS52 이메일 서명 포맷 E-mail Signatures
- AS53 스폰서 A보드-1 Sponsor A Board-1
- AS54 스폰서 A보드-2 Sponsor A Board-2
- AS55 스폰서 미디어 월 Sponsor Media Wall
- AS56 미디어 월 Media Wall
- AS57 장례용품 A Funeral Supplies A
- AS58 장례용품 B Funeral Supplies B

Banner

배너

배너는 포스코이앤씨의 각종 행사나 기념일에 사용되어 기업 이미지의 상승효과를 얻을 수 있는 중요한 매체이므로 가급적 고급소재를 사용하여 제작하도록 한다. 제작방법은 비닐소재 원단에 실크스크린 또는 스카치 프린트 방식으로 제작하며 반드시 컴퓨터 원본 그래픽 데이터를 사용하도록 한다. 배너는 각 시설물의 위치와 크기에 맞도록 본 항에 제시된 비례를 참고하여 통일된 이미지를 준수하도록 한다.



Billboard

빌보드

빌보드는 건물의 옥상이나 도로변에 설치되어 고객이나 일반대중에게 홍보효과를 기능을 하는 매체이다. 빌보드의 비례와 크기는 현장 상황에 맞게 본 항의 예시를 토대로 실측 조정후 제작 설치하도록 하며 제작사양은 CI 관리부서와 협의하여 확정한다.

Type A



Type B



Placard A

현수막 A

현수막은 포스코이앤씨의 특별한 행사나 고지사항을 알리기 위하여 게시하는 아이템으로서 포스코이앤씨의 시각적 아이덴티티를 일관되게 유지할 수 있도록 디자인하였다. 현수막의 구체적인 제작은 건물의 위치와 부착되는 면적을 고려하여 제작하도록 한다. 비례와 크기는 현장 상황에 맞게 본 항의 예시를 토대로 실측 조정 후 제작하여 설치한다.

5 : 1



6 : 1



7 : 1



8 : 1



9 : 1



10 : 1



11 : 1



12 : 1



Placard B

현수막 B

현수막은 포스코이앤씨의 특별한 행사나 고지사항을 알리기 위하여 게시하는 아이템으로서 포스코이앤씨의 시각적 아이덴티티를 일관되게 유지할 수 있도록 디자인하였다. 현수막의 구체적인 제작은 건물의 위치와 부착되는 면적을 고려하여 제작하도록 한다. 비례와 크기는 현장 상황에 맞게 본 항의 예시를 토대로 실측 조정 후 제작하여 설치한다.

5 : 1



6 : 1



7 : 1



8 : 1



9 : 1



10 : 1



11 : 1




12 : 1



Carrier Bag 캐리어백

캐리어백은 행사시 상품 및 기념품 등을 운반하는 용도로 사용되며 긍정적인 포스코이앤씨 이미지 전달을 위한 프로모션의 역할을 한다. 본 항에 예시된 규정대로 규격과 위치 등을 준수하여 통일된 이미지를 유지하도록 하며 지정된 색상으로 오프셋 인쇄한다.

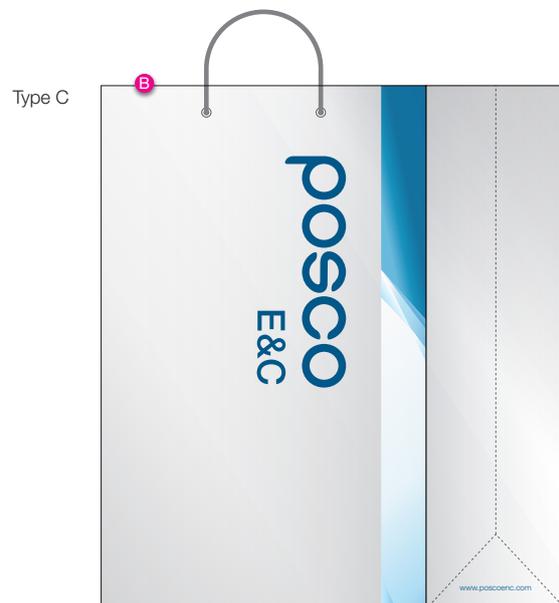

규격 : 세로형_대) 455mm x 125mm x 335mm / 중) 330mm x 100mm x 215mm / 소) 220mm x 80mm x 185mm (세로 / 높이 / 가로)

가로형_대) 330mm x 100mm x 490mm / 중) 220mm x 80mm x 360mm / 소) 160mm x 80mm x 230mm (세로 / 높이 / 가로)

재질 : 고급형_지질) 아트지 240g (고급형), 스노우지 180g (일반형)

인쇄 : 오프셋인쇄 후 무광라미네이팅 (고급형), 유광라미네이팅 (일반형) 처리 / POSCO E&C 국영문 CI 형압처리 (고급형)

A Pantone 302C

B Pantone 420C

Wrapping Paper


포장지

포장지는 행사시 상품 및 기념품 등을 포장하는 용도로 사용되며 긍정적인 포스코이앤씨 이미지를 전달하는 프로모션의 역할을 한다. 지질은 80g/m² 의 아트지 또는 재생지를 사용하며 본 항에 예시된 규정을 토대로 필요시 용도에 맞게 포장지의 색상, 크기 등에 변화를 줄 수 있다.

Type A



Type B

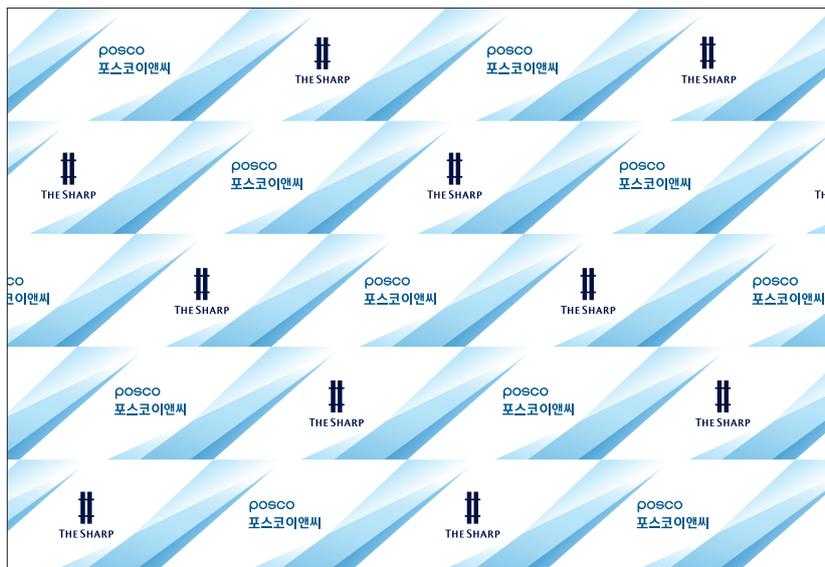

T-shirt 티셔츠

티셔츠는 각종 기념행사 및 연례행사시 사용하며 활동성과 기능성을 고려하여 제작하였다. 본 항에 예시된 것 이외에 다양한 제작이 가능한 항목이며 포스코이앤씨의 일관된 이미지를 위해 소재 선택에도 각별히 주의를 기울이도록 한다. 색상, 크기 등에 변화를 줄 수 있다.

T-Shirt_Type A




T-Shirt_Type B



T-Shirt_Type C



Polo Shirt Type

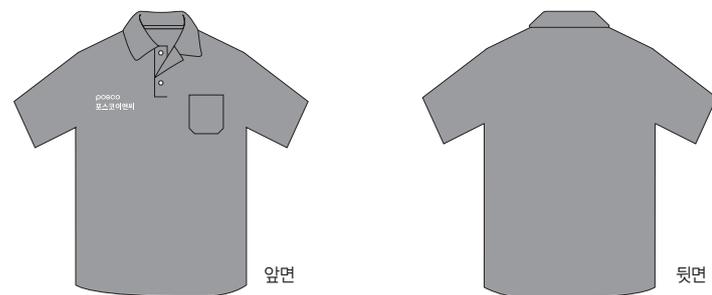


적용예시




Cap 모자

모자는 각종 기념행사 또는 사내체육대회 등에 사용하며 기능성과 시대의 흐름에 맞춰진 패션트렌드의 요구에 따라 제작하였다. 본 항에 예시된 것 이외에 다양한 제작이 가능한 항목이며 포스코이앤씨의 일관된 이미지를 위해 소재 선택에도 각별히 주의를 기울이도록 한다. 색상, 크기 등에 변화를 줄 수 있다.


Type A



Type B



Type C



적용예시



Mug Cup

머그컵

머그컵은 기능적인 역할 뿐 아니라 포스코이앤씨의 브랜드 이미지를 대외적으로 전달하고 홍보하는 기능을 하는 중요한 매체이므로 포스코이앤씨의 브랜드 이미지가 품위있게 형성될 수 있도록 제작에 각별한 주의를 기울인다. 백색 도자기 머그컵에 지정색 또는 원본 데이터를 실크스크린 인쇄하여 제작한다.

Type A



Type B



적용예시



Promotional Button

버튼 (핀 배지)

프로모션 버튼은 포스코이앤씨의 각종 행사시 객장 내에서 착용하여 고객들에게 친근감을 전달해주는 중요한 아이템이다. 제작 요구에 따라 아래 예시된 디자인을 응용하여 제작할 수 있다.

Type A



Type B



Type C



Type D



Key Holder

키홀더

키홀더는 기능적인 역할 뿐 아니라 포스코이앤씨의 브랜드 이미지를 대외적으로 전달하고 홍보하는 기능을 하는 중요한 매체이므로 포스코이앤씨의 브랜드 이미지가 품위있게 형성될 수 있도록 제작에 각별한 주의를 기울인다.

Type A



Type B



Type C




E-mail Signatures

이메일 서명 포맷

이메일은 업무상 사용빈도가 높은 온라인 커뮤니케이션 매체이다. 이메일 서명은 사내에서는 물론, 업무상 고객 또는 상대방에게 자신의 신분을 알리고 포스코이앤씨를 대표해 효과적 커뮤니케이션을 하기 위한 아이템이다. 포스코이앤씨의 신뢰성있는 정보 전달과 일관된 이미지 형성을 위해 제작 및 관리에 세심한 주의를 요한다.

적용예시

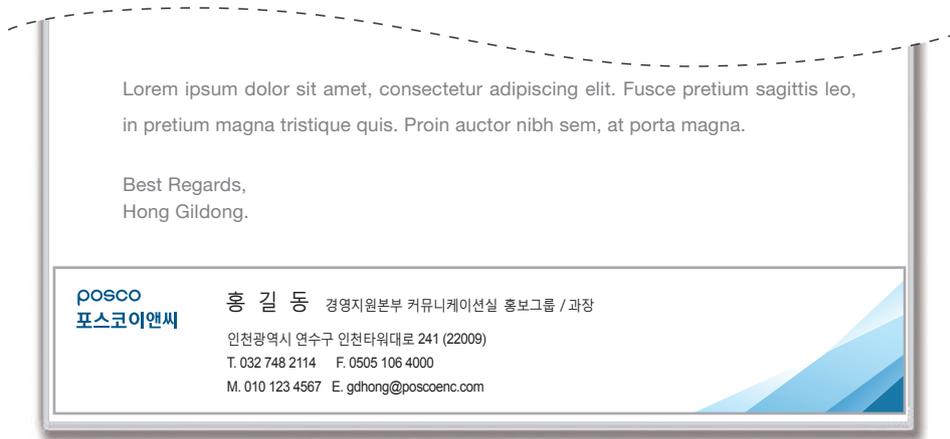

631 X 129



746 X 129



1088 X 129



1642 X 129



※ 단위 : 픽셀(pixel)

규격 : 631pixel x 129pixel, 746pixel x 129pixel, 1088pixel x 129pixel, 1642pixel x 129pixel

국문 : 성명, 부서명, 직함, 주소_ 맑은고딕 Regular

영문 : 부서명, 직함, 주소_ Arial Regular

Sponsor A Board-1

스폰서 A보드-1

스폰서 A보드는 포스코이앤씨가 후원하는 각종 스포츠 경기에 사용되며, 각종 언론 매체에 자주 노출되는 매우 중요한 아이템이다. 이가 균형있고 조화롭게 표현되기 위해 예시에 따라 제작하여야 하며 저장매체에 수록된 원고를 사용하도록 한다.



적용예시



Sponsor A Board-2

스폰서 A보드-2

스폰서 A보드는 포스코이앤씨가 후원하는 각종 스포츠 경기에 사용되며, 각종 언론 매체에 자주 노출되는 매우 중요한 아이템이다. 이가 균형있고 조화롭게 표현되기 위해 예시에 따라 제작하여야 하며 저장매체에 수록된 원고를 사용하도록 한다.

영문 CI + 국문 로고타입

Type A



국문 로고타입 + 영문 CI



영문 CI + 국문 로고타입

Type B



국문 로고타입 + 영문 CI







적용예시



Funeral Supplies A

장례용품 A


장례용품은 기능적인 역할 뿐 아니라 포스코그룹의 브랜드 이미지를 대외적으로 전달하고 홍보하는 기능을 하는 중요한 매체이므로 포스코그룹의 브랜드 이미지가 품위있게 형성될 수 있도록 제작에 각별한 주의를 기울인다. 비례와 크기는 상황에 맞게 본 항의 예시를 토대로 실측 조정 후 제작하며, 포스코그룹의 일관된 이미지를 위해 소재 선택에도 각별히 주의를 기울이도록 한다.

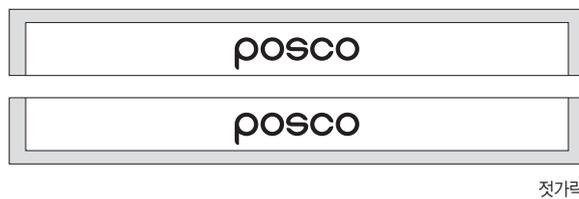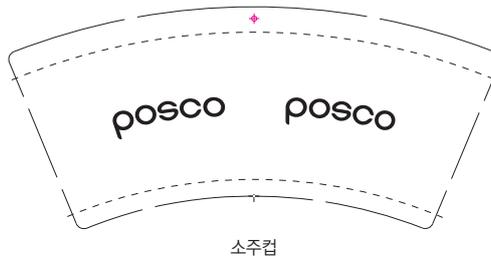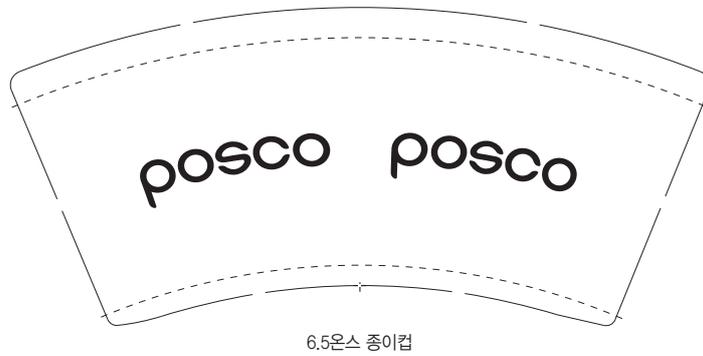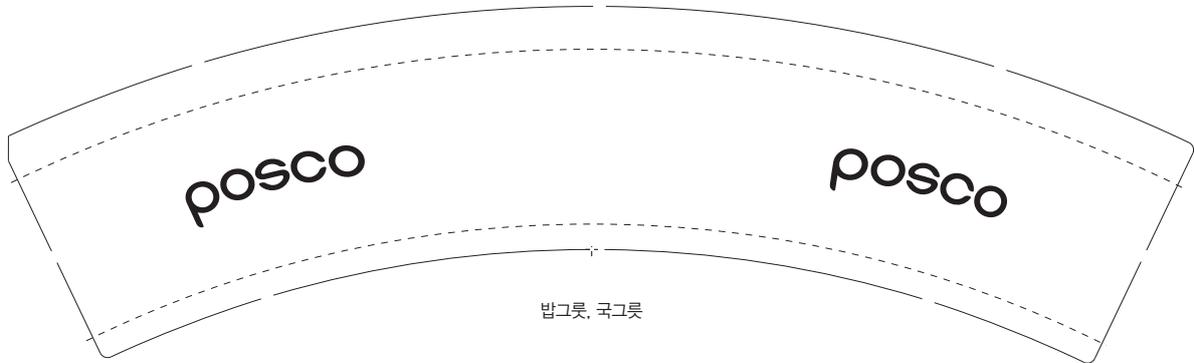


Funeral Supplies B

장례용품 B


장례용품은 기능적인 역할 뿐 아니라 포스코그룹의 브랜드 이미지를 대외적으로 전달하고 홍보하는 기능을 하는 중요한 매체이므로 포스코그룹의 브랜드 이미지가 품위있게 형성될 수 있도록 제작에 각별한 주의를 기울인다. 비례와 크기는 상황에 맞게 본 항의 예시를 토대로 실측 조정후 제작하며, 포스코그룹의 일관된 이미지를 위해 소재 선택에도 각별히 주의를 기울이도록 한다.

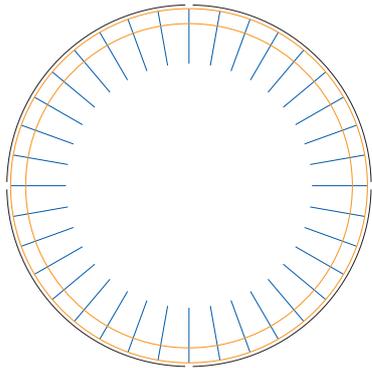


180파이 접시




140파이 접시



100파이 접시

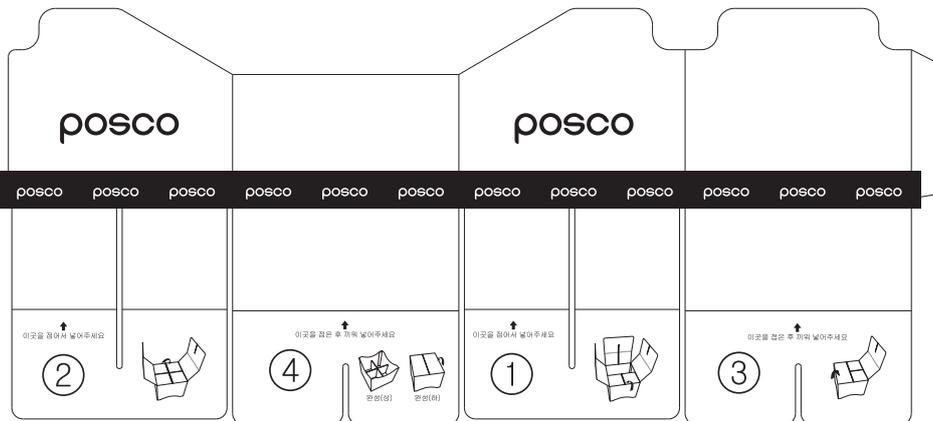

박스

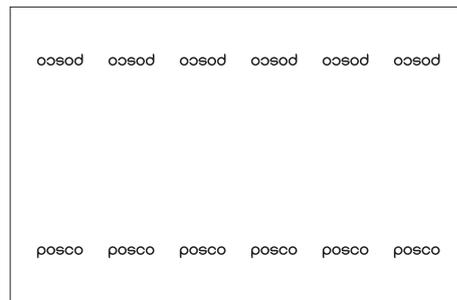

식탁보

APPLICATION SYSTEM


UNIFORMS & VEHICLES

- AS59 작업복, 안전모 Uniforms & Safety Helmet
- AS60 대형버스 Bus (Grand)
- AS61 중형버스 Bus (Limousine)
- AS62 승합차 Van
- AS63 트럭 Truck
- AS64 차량용 스티커 A (일반형) Sticker A
- AS65 차량용 스티커 B (특별행사용) Sticker B


Uniforms & Safety Helmet

작업복, 안전모

작업복과 안전모는 작업현장에서 근무자의 안전을 위하여 착용하며 기능성과 근무환경을 고려하여 제작되었으며, 고유의 기능 이외에도 포스코이앤씨의 일원이라는 일체감을 형성하는 효과도 얻을 수 있다. 작업복과 안전모는 항상 깨끗하게 관리하여 포스코이앤씨 브랜드 이미지가 훼손되지 않도록 한다.

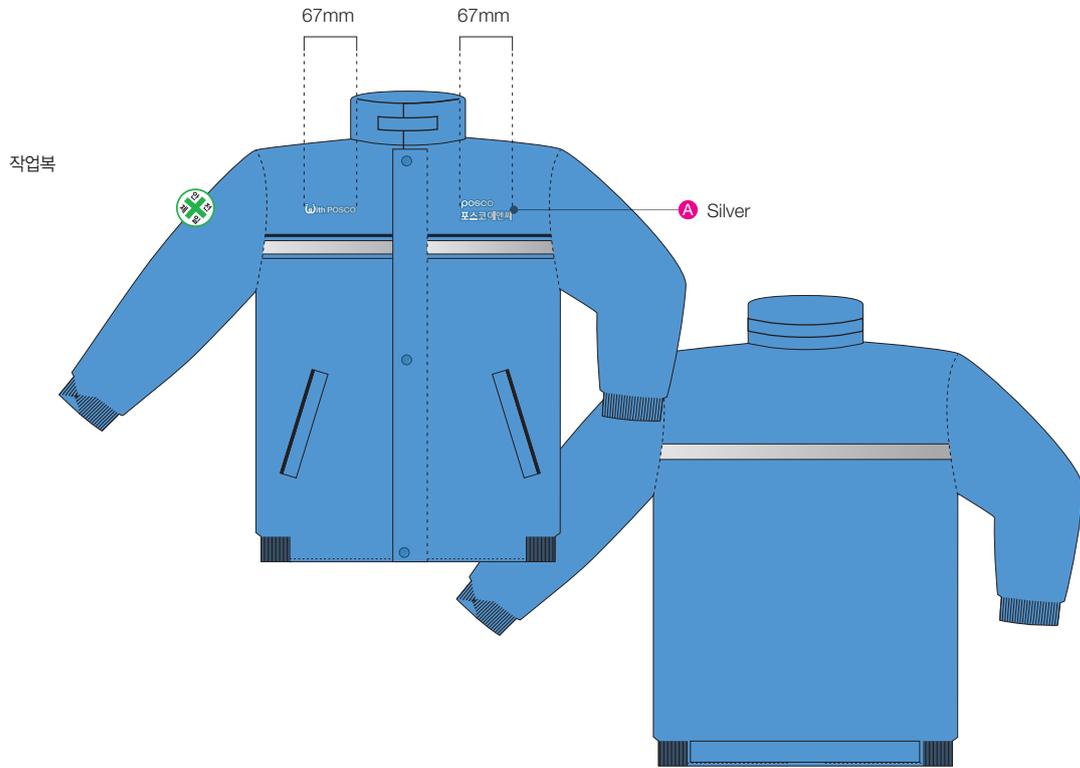

안전모

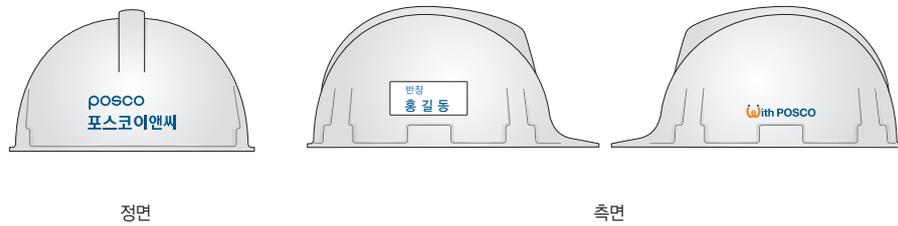


Bus (Grand) 대형 버스

대형버스는 이동성으로 인하여 홍보효과가 큰 아이템이며, 포스코이앤씨의 인지도 향상 및 일관성있는 브랜드 이미지를 형성하는데 매우 좋은 매체이다. 제작시 디자인 원본 데이터를 실사출력하여 부착한다. 차종별 특성 및 형태에 따라 CI 관리부서와 협의 후 부분적인 수정이 가능하다.

Type A



Type B



Front



Back

Bus (Limousine)

중형 버스

중형버스는 이동성으로 인하여 홍보효과가 큰 아이템이며, 포스코이앤씨의 인지도 향상 및 일관성있는 브랜드 이미지를 형성하는데 매우 좋은 매체이다. 제작시 디자인 원본 데이터를 실사출력하여 부착한다. 차종별 특성 및 형태에 따라 CI 관리부서와 협의 후 부분적인 수정이 가능하다.

Type A



Type B



Front



Back

Van 승합차

승합차는 이동성으로 인하여 홍보효과가 큰 아이템이며, 포스코이앤씨의 인지도 향상 및 일관성있는 브랜드 이미지를 형성하는데 매우 좋은 매체이다. 제작시 디자인 원본 데이터를 실사출력하여 부착한다. 차종별 특성 및 형태에 따라 CI 관리부서와 협의 후 부분적인 수정이 가능하다.

Type A



Type B



Front



Back

※ 관리의 효율성을 위하여 현장지원 차량의 경우 그래픽모티프를 적용시키지 않아도 무방 합니다.

Truck 트럭

트럭은 이동성으로 인하여 홍보효과가 큰 아이템이며, 포스코이앤씨의 인지도 향상 및 일관성있는 브랜드 이미지를 형성하는데 매우 좋은 매체이다. 제작시 디자인 원본 데이터를 실사출력하여 부착한다. 차종별 특성 및 형태에 따라 CI 관리부서와 협의 후 부분적인 수정이 가능하다.


Type A



Type B



Front



Back

※ 관리의 효율성을 위하여 현장지원 차량의 경우 그래픽모티프를 적용시키지 않아도 무방 합니다.

Sticker A

차량용 스티커 A (일반형)

일반형 차량용 스티커는 차량 뿐만 아니라 홍보, 판촉물 용도로 제작하여 폭넓게 활용할 수 있다. 다양하게 디자인하였으므로 적절한 타입을 선정하여 활용한다. 프린팅은 옵셋 또는 실크스크린 인쇄 방법 중 어느 것을 택하여도 무방하나, 외부 부착용 스티커일 경우에는 외부 광선에 의한 색상 변질이 없도록 UV잉크를 사용해야 한다.

Type A



Type B



A Pantone 302C

B Pantone 420C

C Pantone 144C

Sticker B

차량용 스티커 B (특별행사용)

특별행사용 차량용 스티커는 포스코이앤씨가 지원하는 세계적 행사 또는 국제적인 스포츠경기 등의 엠블렘을 함께 적용하였다. 해당 행사가 열리는 해에만 단기적으로 사용하기 위하여 디자인되었으며, 공식후원사임을 널리 알리는 높은 홍보효과를 가지고 있는 매우 특별한 아이템이다.

Type A



100mm

Type B



86mm

95mm

※적용된 F1 Korean Grand Prix 2010 로고는 이해를 돕기 위한 예시입니다.

Type C



69mm

250mm

APPLICATION SYSTEM

SIGNAGE SYSTEM

AS66	채널사인 Channel Sign	AS94	현장사무실 ID사인 Office ID Sign
AS67	론사인 Lawn Sign	AS95	사무실 부서사인 Office Dept. Sign
AS68	시설인지 사인 (조명용) Standing Sign A	AS96	수직망 A형 Safety Curtain A
AS69	시설인지 사인 (비조명용) Standing Sign B	AS97	수직망 B형 Safety Curtain B
AS70	외부안내 사인 External Information Sign	AS98	안전 포스터 Poster
AS71	주차 사인 Parking Sign	AS99	안전 현수막 Placard
AS72	건물 유도 사인 Directional Sign	AS100	안전 게시판 Safety Notice Board
AS73	종합안내 사인 Internal Information Sign	AS101	설비명판 Equipment Sign
AS74	층별안내 사인 (부착형) Internal Information Sign		
AS75	층별안내 사인 (스탠드형) Internal Information Sign		
AS76	안내데스크 사인 Wall Sign		
AS77	부서 사인 (입구 부착형) Department Sign		
AS78	부서 사인 (실내 부착형) Department Sign		
AS79	층 표시 사인 Floor Sign		
AS80	게시판 Notice Board		
AS81	출입문 사인 Door Sign		
AS82	외부 종합안내 사인 External Information Sign		
AS83	내부 종합안내 사인 Internal Information Sign		
AS84	엘리베이터 안내 사인 Elevator Information Sign		
AS85	층 유도 사인 Internal Floor Directional Sign		
AS86	룸 사인 Internal Room Sign		
AS87	공공 사인 Public Sign		
AS88	명패 Nameplate		
AS89	윈도우 그래픽 Window Graphic		
AS90	픽토그램 Pictogram		
AS91	현장 게이트 사인 Construction Site Gate Signage		
AS92	가설펜스 A형 Fence A		
AS93	가설펜스 B형 Fence B		

Channel Sign 채널사인

채널사인은 포스코이앤씨 건물의 외벽에 부착되어 원거리에서 회사의 위치를 인지시키며 일반대중에게는 홍보의 기능을 하는 중요한 매체이다. 제작 시 국문 C의 크기나 컬러가 변형되어 회사의 이미지가 오도되지 않도록 하며 부착시 국문 C의 자간이 불거나 떨어지는 경우가 없도록 주의한다. 채널사인의 구체적인 제작사양은 건물의 위치와 부착되는 면적을 고려하여 제작하도록 하며 사인의 비례와 크기는 현장 상황에 맞게 본 항의 예시를 토대로 실측 조정 후 제작하여 설치한다.



제작 : ❶ THK 1.5mm S.ST Channel(Lighting-LED) App' Color (Silver) Paint Fin.

❷ THK 3mm PC(광확산) App' Color(Blue) Sheet Retail.

❸ THK 1.5mm S.ST Channel(Lighting-LED) Back Lighting-Blue LED

(※ 명시된 제작사양은 기초 설정으로서 제작공정에 따라 변동될 수 있다. 제작시 실측에 따른 실시설계도와 사양서의 세부적 제반 규정 및 요구 사항에 따르도록 한다)

Lawn Sign

론사인

론사인은 방문객이 목적지를 쉽게 찾을 수 있도록 안내하기 위한 시설물로서 건물 정면이나 단지내 화단에 설치되며 해당 시설이 무엇인지 나타내는 식별 기능을 한다. 현장 상황에 따라 소재나 재료는 수정, 보완할 수 있으나 반드시 CI 관리부서와 협의하여 시공하도록 한다.




- 제작 : ① THK 1.5mm S.ST Frame on App' Color (Silver) Paint Fin.
② THK 20mm Acrylic Channel (Muti-Blue)- 조명(LED)
③ THK 1.2mm S.ST Laser Cutting in App' Color (Blue) PC-LED Lighting
④ App' Graphic Color Silk screen printing (실크인쇄-외부용)
⑤ THK 3mm PC App' Color (Blue) -LED Lighting

(※ 명시된 제작사양은 기초 설정으로서 제작공정에 따라 변동될 수 있다. 제작시 실측에 따른 실시설계도와 사양서의 세부적 제반 규정 및 요구 사항에 따르도록 한다)

Standing Sign A

시설인지 사인 (조명용)

시설인지사인 A (조명용)은 방문객이 목적지를 쉽게 찾을 수 있도록 안내하기 위한 시설물로서 출입구에서 가장 눈에 잘 띄는 곳이나 통행 교차점에 설치한다. 현장 상황에 따라 소재나 재료는 수정, 보완할 수 있으나 반드시 CI 관리부서와 협의하여 시공하도록 한다.

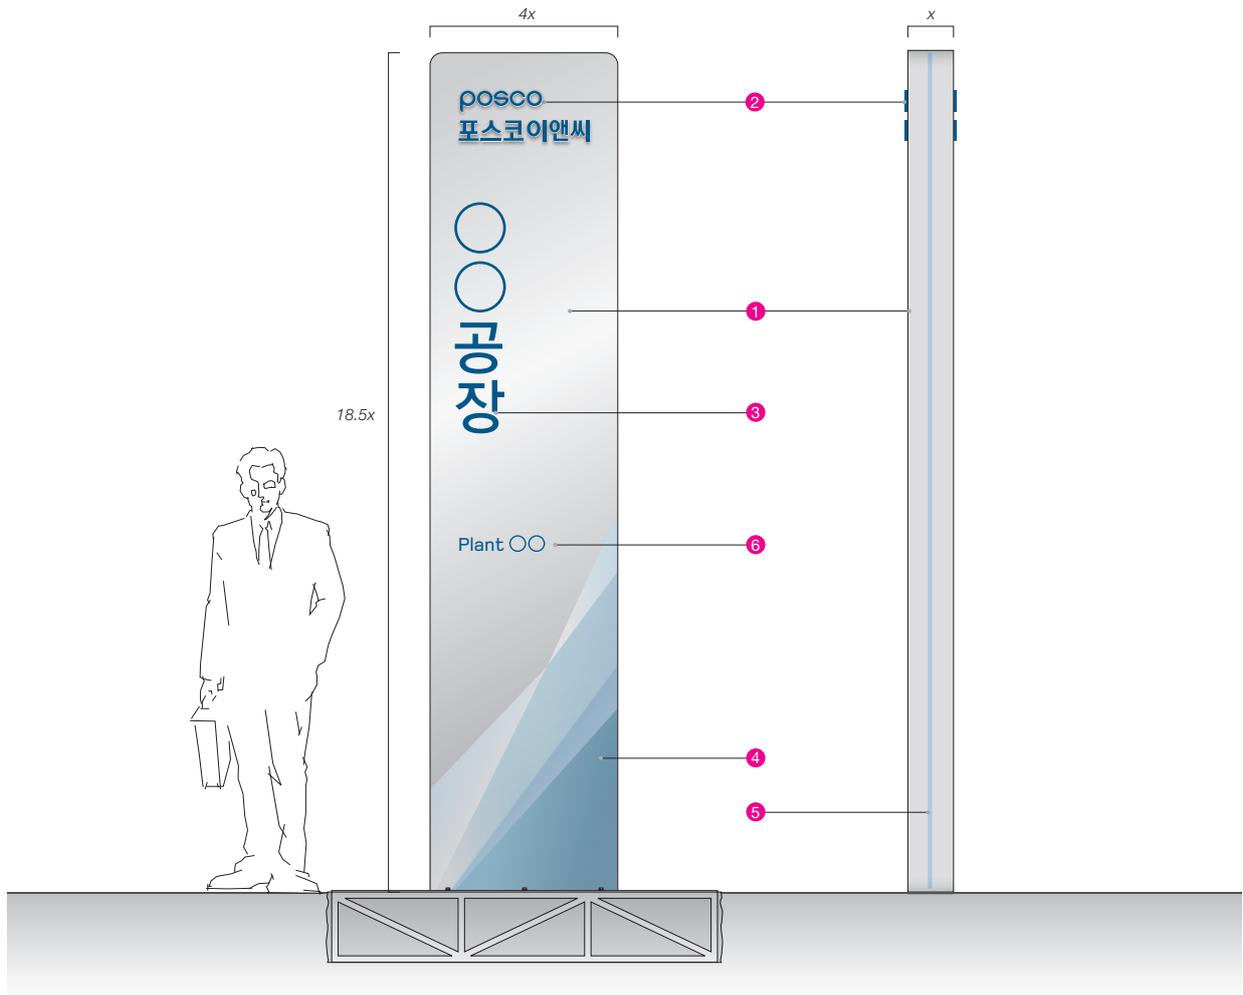

- 제작 : ❶ THK 1.5mm S.ST Frame on App' Color (Silver) Paint Fin.
❷ THK 20mm Acrylic Channel (Multi-Blue)- 조명 (LED)
❸ THK 1.2mm S.ST Laser Cutting in App' Color (Blue) PC-LED Lighting
❹ App' Graphic Color Silk screen printing (실크인쇄-외부용)
❺ THK 3mm PC App' Color (Blue) -LED Lighting
❻ App' Color (Blue) - 고풍도 반사필름


서체 : 영문_ 숫자_ Foundry Monoline (Medium) / 국문_ 윤고딕 310~350

(※ 명시된 제작사양은 기초 설정으로서 제작공정에 따라 변동될 수 있다. 제작시 실측에 따른 실시설계도와 사양서의 세부적 제반 규정 및 요구 사항에 따르도록 한다)

Standing Sign B

시설인지 사인 (비조명용)

시설인지사인 B (비조명용)은 방문객이 목적지를 쉽게 찾을 수 있도록 안내하기 위한 시설물로서 출입구에서 가장 눈에 잘 띄는 곳이나 통행 교차점에 설치한다. 현장 상황에 따라 소재나 재료는 수정, 보완할 수 있으나 반드시 CI 관리부서와 협의하여 시공하도록 한다.

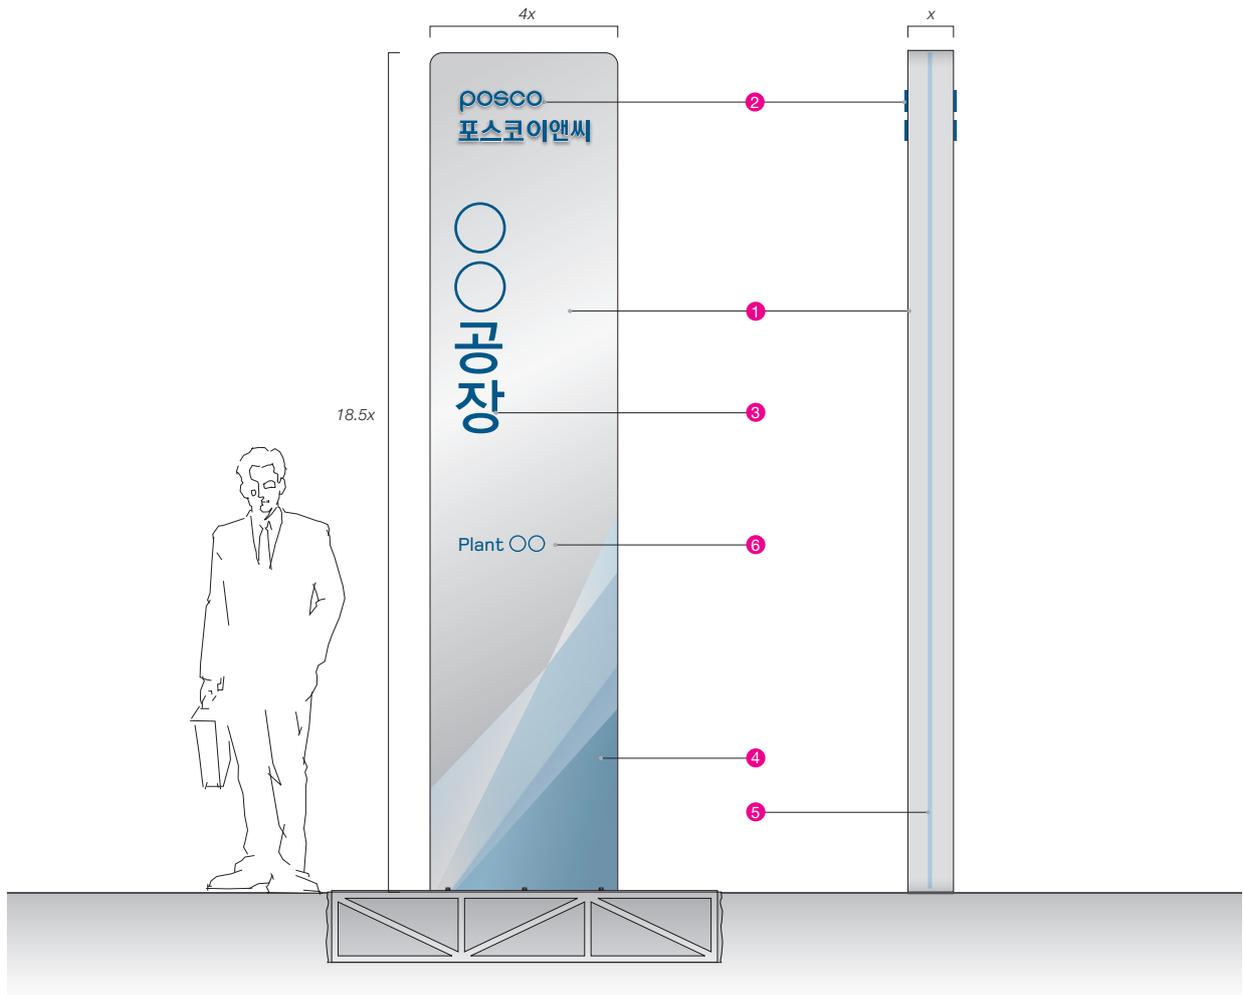

제작 : ❶ THK 1.5mm S.ST Frame on App' Color (Silver) Paint Fin.

❷ THK 20mm Acrylic Channel (Multi-Blue)

❸ THK 10mm 포맥스 Laser Cutting in App' Color (Blue) - 고회도 반사필름

❹ App' Graphic Color Silk screen printing (실크인쇄-외부용)

❺ THK 3mm PC App' Color (Blue)

❻ App' Color (Blue) - 고회도 반사필름


서체 : 영문_ 숫자_ Foundry Monoline (Medium) / 국문_ 윤고딕 310~350

(※ 명시된 제작사양은 기초 설정으로서 제작공정에 따라 변동될 수 있다. 제작시 실측에 따른 실시설계도와 사양서의 세부적 제반 규정 및 요구 사항에 따르도록 한다)

External Information Sign

외부안내 사인

외부 안내사인은 일반대중에게 기업의 이미지를 전달하는 중요한 요소이므로 주위의 환경에 맞도록 실측 조정후 제작하여 설치한다. 제작시에는 아래의 제작방법에 따라 시행하도록 하며 현장상황에 따라 수정, 보완이 가능하나 반드시 CI 관리부서와 협의 하도록 한다.

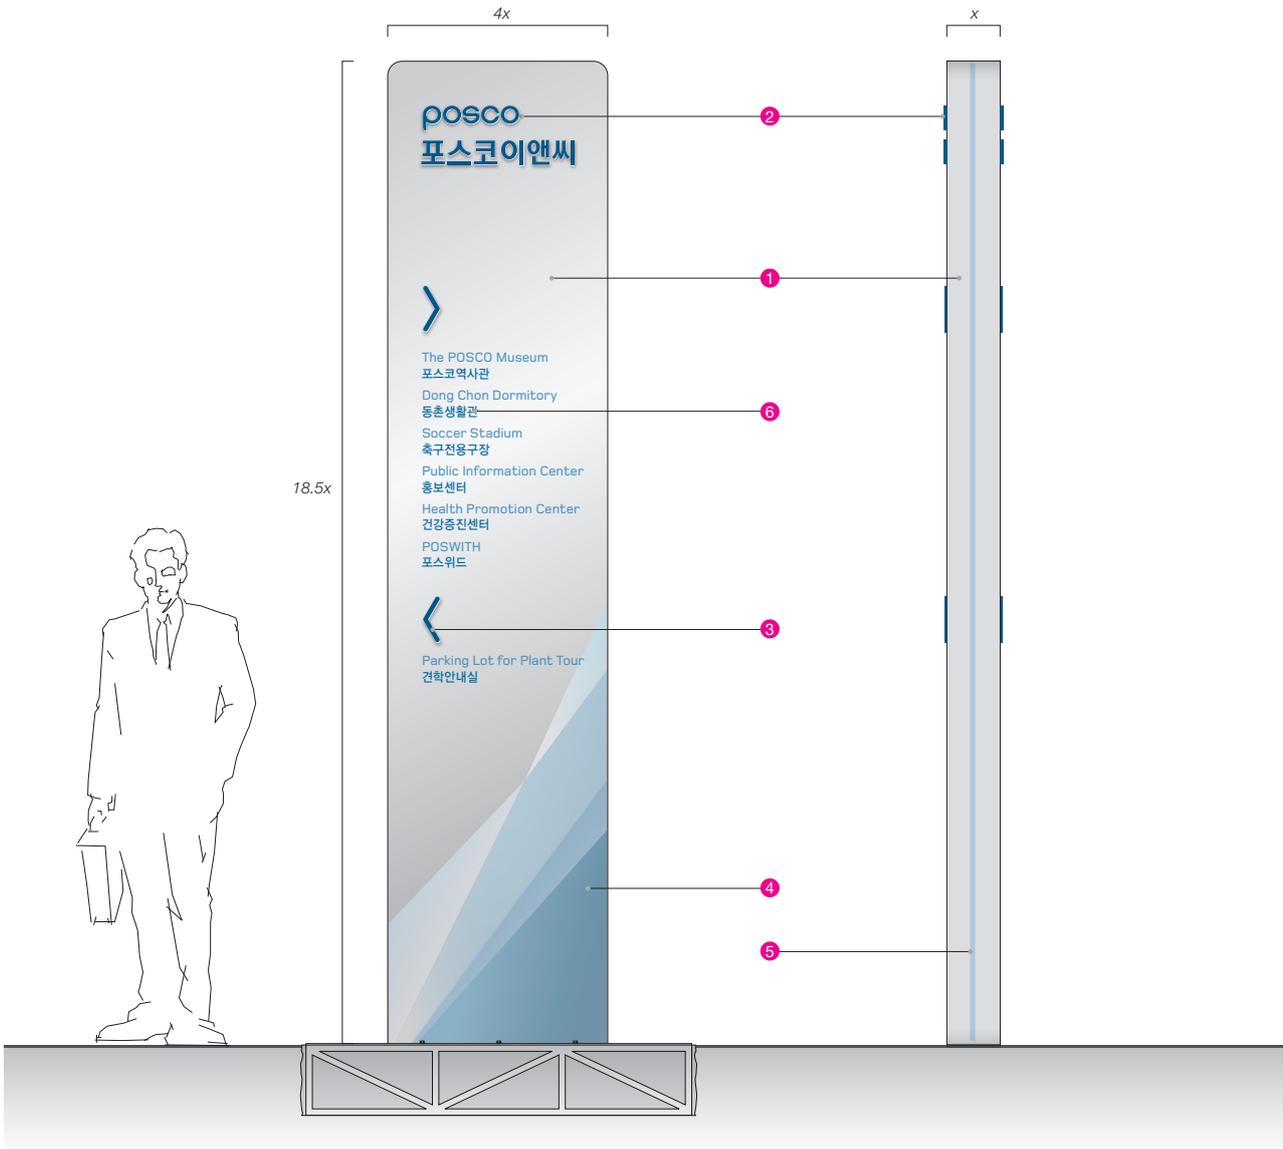


- 제작 : ① THK 1.5mm S.ST Frame on App' Color (Silver) Paint Fin.
 ② THK 20mm Acrylic Channel (Multi-Blue)- 조명 (LED)
 ③ THK 15mm Acrylic Channel (Multi-Blue)- 조명 (LED)
 ④ App' Graphic Color Silk screen printing (실크인쇄-외부용)
 ⑤ THK 3mm PC App' Color (Blue) -LED Lighting
 ⑥ THK 1.2mm S.ST Laser Cutting in App' Color (Blue) PC-LED Lighting

서체 : 영문_ 숫자_ Foundry Monoline (Medium) / 국문_ 윤고딕 310~350

(※ 명시된 제작사양은 기초 설정으로서 제작공정에 따라 변동될 수 있다. 제작시 실측에 따른 실시설계도와 사양서의 세부적 제반 규정 및 요구 사항에 따르도록 한다)

Parking Sign 주차 사인

주차사인은 포스코이앤씨 방문 차량을 주차공간으로 안내하는 동시에 주차구역임을 표시하는 인지사인, 유도 사인이다. 현장상황에 따라 소재나 재료는 수정, 보완할 수 있으나 반드시 CI 관리부서와 협의하도록 한다.

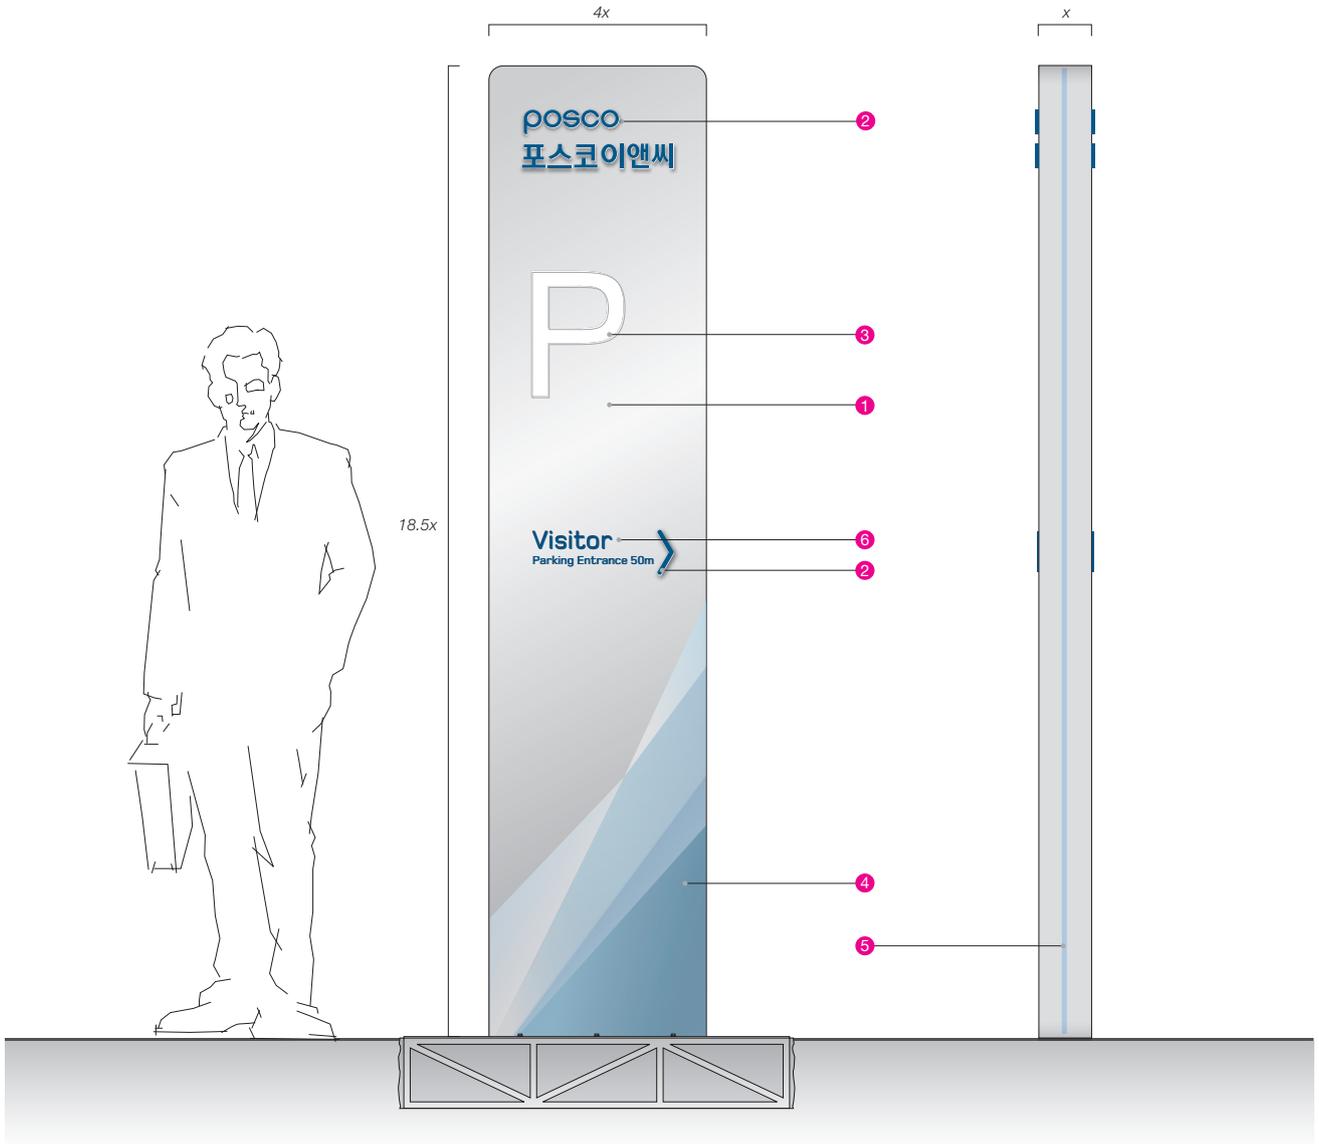

- 제작 : ① THK 1.5mm S.ST Frame on App' Color (Silver) Paint Fin.
 ② THK 20/15mm Acrylic Channel (Multi-Blue)- 조명 (LED)
 ③ THK 1.2mm S.ST Laser Cutting in App' Color (Blue / White) PC-LED Lighting
 ④ App' Graphic Color Silk screen printing (실크인쇄-외부용)
 ⑤ THK 3mm PC App' Color (Blue) -LED Lighting
 ⑥ THK 1.2mm S.ST Laser Cutting in App' Color (Blue) PC-LED Lighting


서체 : 영문_ 숫자_ Foundry Monoline (Medium) / 국문_ 윤고딕 310~350

(※ 명시된 제작사양은 기초 설정으로서 제작공정에 따라 변동될 수 있다. 제작시 실측에 따른 실시설계도와 사양서의 세부적 제반 규정 및 요구 사항에 따르도록 한다)

Directional Sign

건물 유도 사인

건물 유도 사인은 방문객이 목적지를 쉽게 찾을 수 있도록 안내, 유도하기 위한 시설물로서 가장 눈에 띄는 곳이나 통행 교차점에 설치한다. 육면체 사각기둥 형태이므로 총 4면에 정보를 표시할 수 있으므로, 사인설치 위치에 따라 안내표시면 수를 선택적으로 조정하여 제작한다. 현장 상황에 따라 소재나 재료는 수정, 보완할 수 있으나 반드시 CI 관리부서와 협의하여 시공하도록 한다.

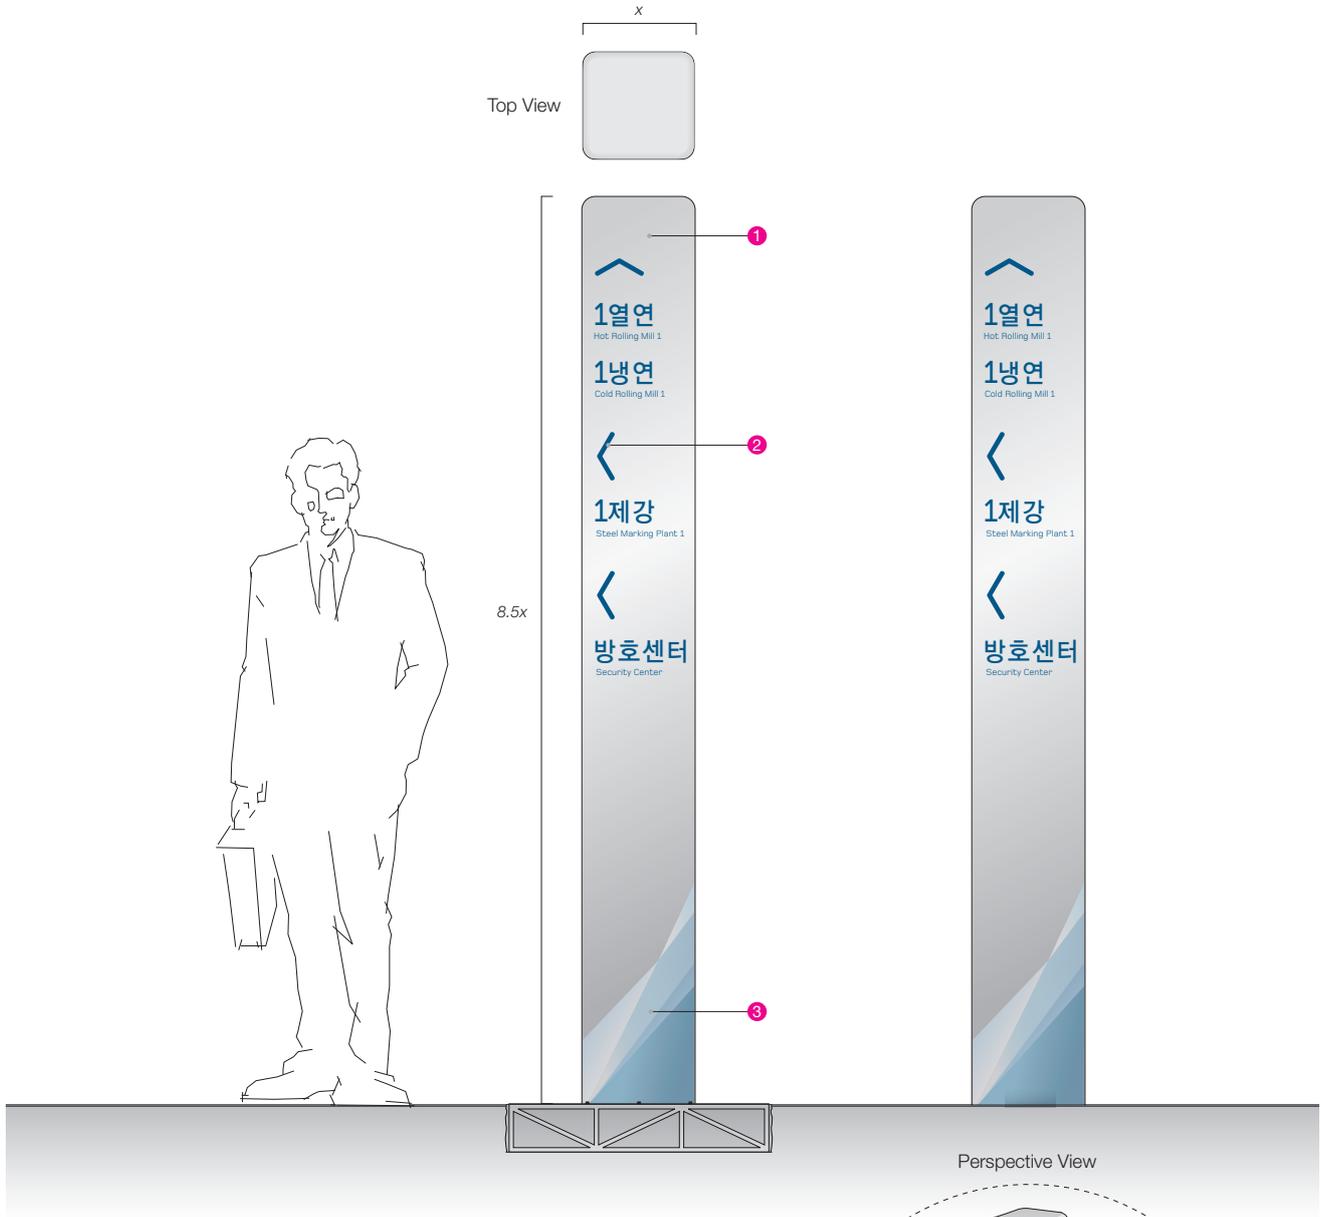

- 제작 : ① THK 1.5mm S.ST Frame on App' Color (Silver) Paint Fin.
 ② THK 1.2mm S.ST Laser Cutting in App' Color (Blue) PC-LED Lighting
 ③ App' Graphic Color Printing (실크인쇄-외부용)


서체 : 영문_ 숫자_ Foundry Monoline (Medium) / 국문_ 윤고딕 310~350

(※ 명시된 제작사양은 기초 설정으로서 제작공정에 따라 변동될 수 있다. 제작시 실측에 따른 실시설계도와 사양서의 세부적 제반 규정 및 요구 사항에 따르도록 한다)

Internal Information Sign

종합안내사인

종합안내 사인은 사내 시설물 전체를 안내해주는 사인으로서 로비 벽면의 시선이 집중되는 장소에 설치한다. 각 사인의 비례와 크기는 현장상황에 따라 본 항의 예시를 토대로 실측 조정후 제작한다. 해당건물의 층수 및 부서에 따라 상하를 확대, 축소할 수 있으나 반드시 전체 비례의 조화를 감안하여 세심하게 제작하여야 한다.

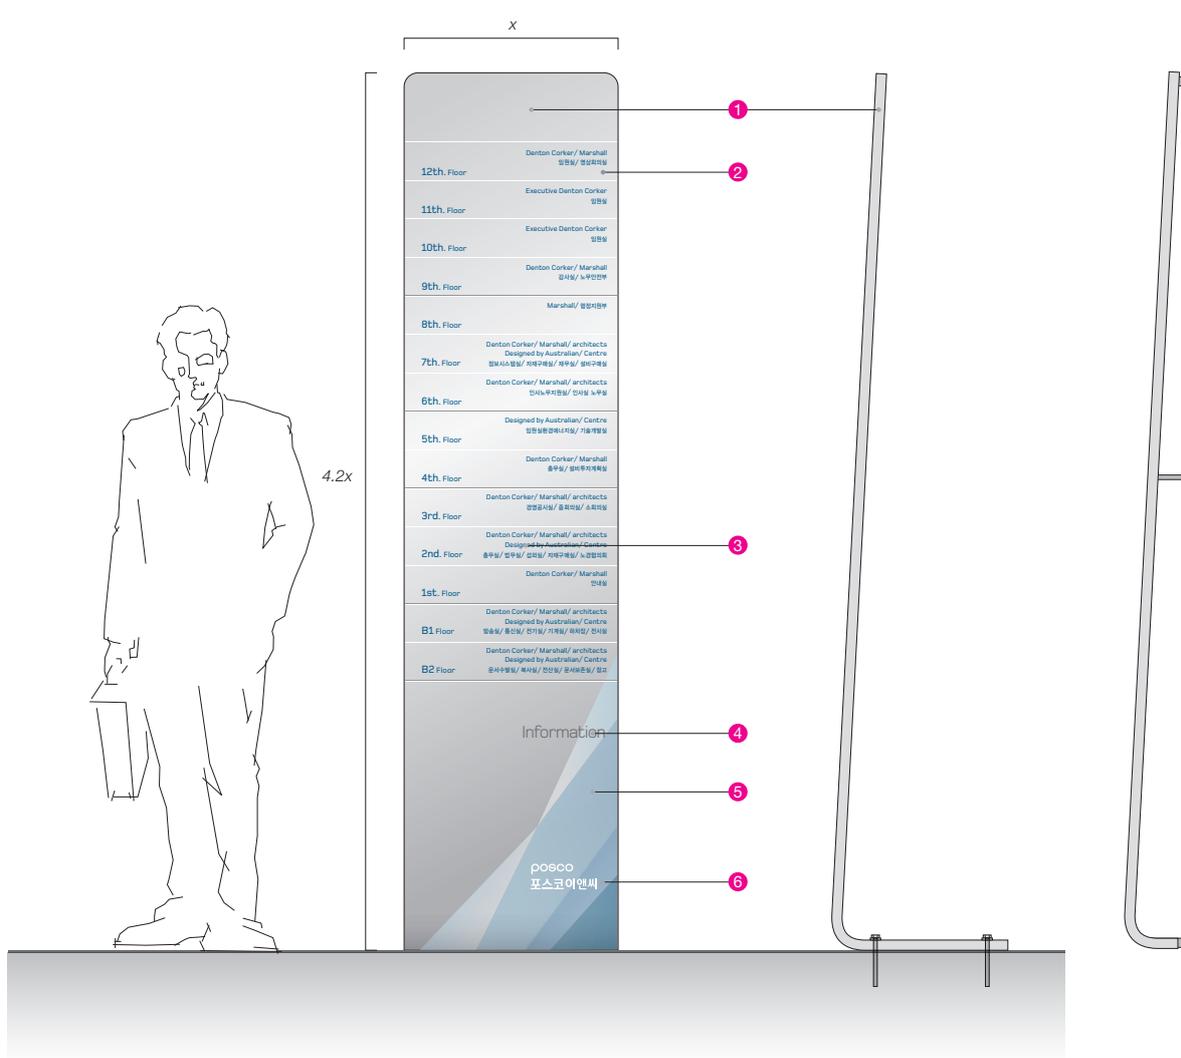

- 제작 : ① THK 1.2mm (30mm) Steel (G/V) Frame on App' Color (Silver) Paint Fin.
 ② THK 5mm AL. on App' Color (Silver) Paint Fin. + Silk screen printing (자석이용 탈부착가능)
 ③ App' Sheet Computer Cutting / Silk screen printing
 ④ THK 3mm Acrylic Laser Cutting on Color Paint Fin.
 ⑤ App' Graphic Color Silk screen printing
 ⑥ Wordmark, App' Graphic Color Silk screen printing


서체 : 영문_ 숫자_ Foundry Monoline (Medium) / 국문_ 윤고딕 310~350

(※ 명시된 제작사양은 기초 설정으로서 제작공정에 따라 변동될 수 있다. 제작시 실측에 따른 실시설계도와 사양서의 세부적 제반 규정 및 요구 사항에 따르도록 한다)

Internal Information Sign

층별안내 사인 (부착형)

층별안내 사인은 각 층 계단입구 또는 내부동선의 집결지역이나 분기점의 벽면에 설치하여 각 시설의 위치를 유도한다. 사인의 비례와 크기는 현장상황에 따라서 본 항의 예시를 토대로 실측 조정후 제작하여 설치하도록 한다.

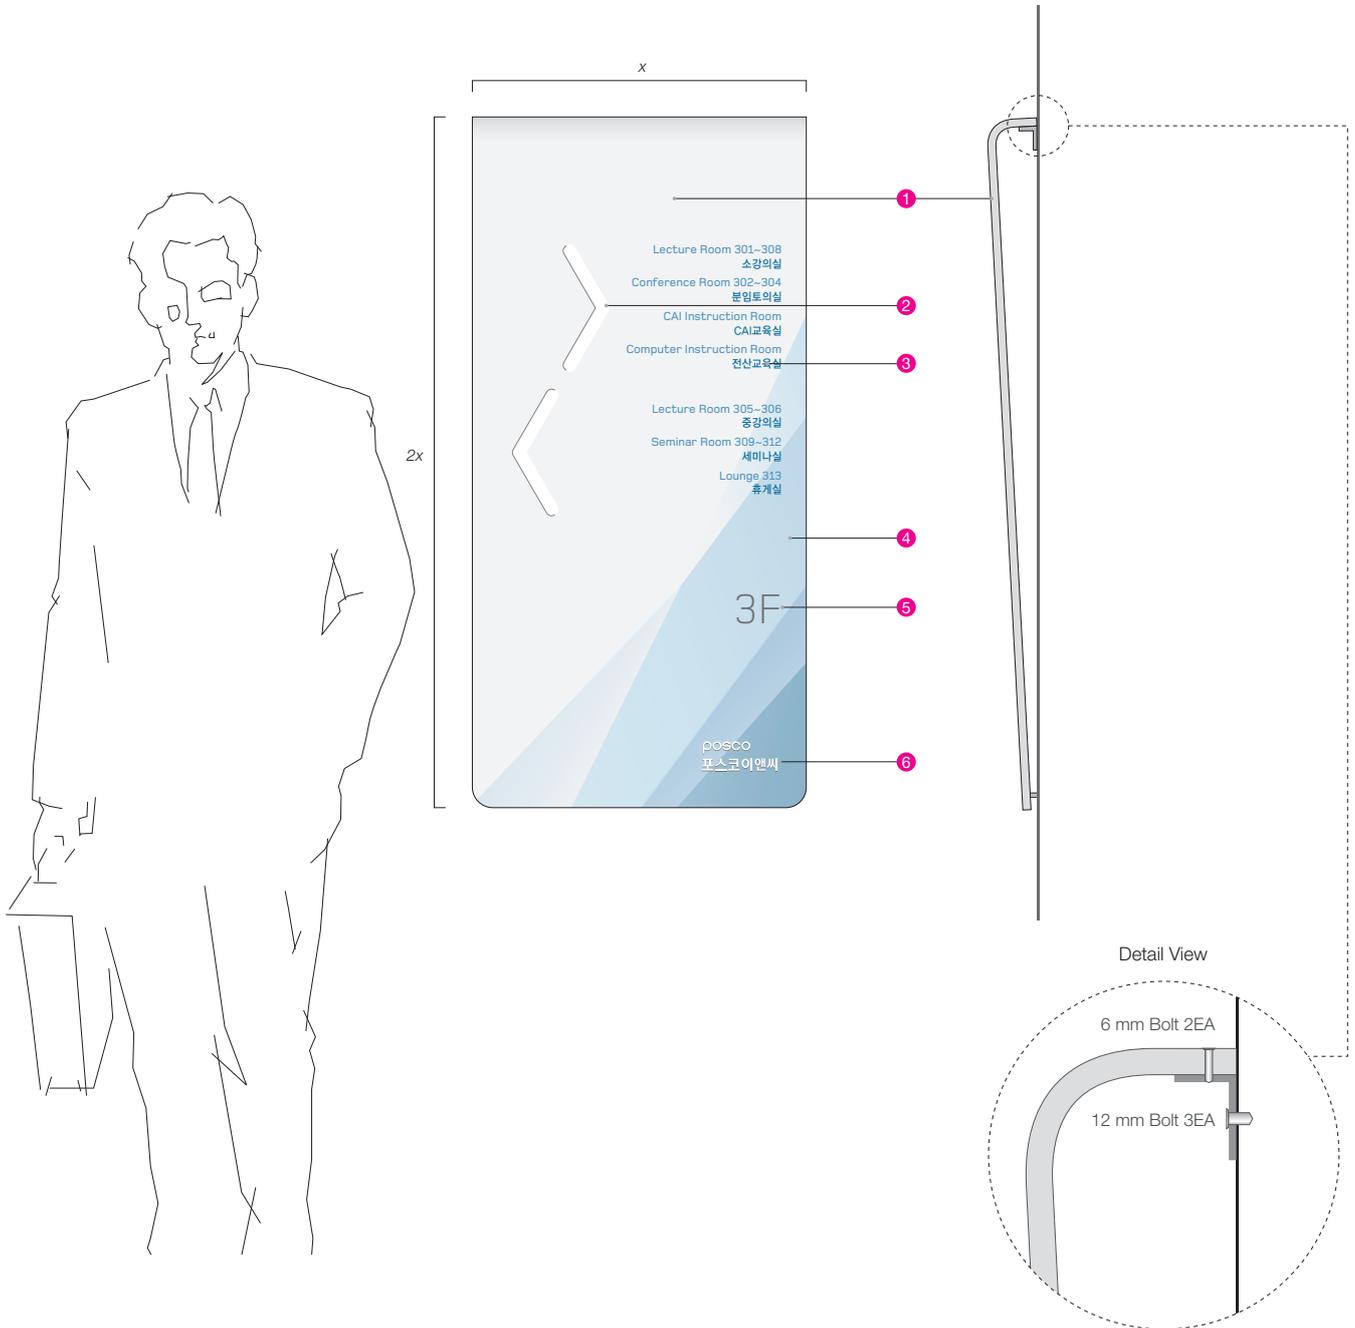

제작 : ① THK 5mm Steel (강판) on App' Color (Silver) Paint Fin.

② Steel Panel 부식 (3mm 깊이)

③ App' Sheet Computer Cutting / Silk screen printing

④ App' Graphic Color Printing / Silk screen printing

⑤ THK 3mm Acrylic Laser Cutting on Color Paint Fin.

⑥ Wordmark, App' Graphic Color Silk screen printing


서체 : 영문_ 숫자_ Foundry Monoline (Medium) / 국문_ 윤고딕 310~350

(※ 명시된 제작사양은 기초 설정으로서 제작공정에 따라 변동될 수 있다. 제작시 실측에 따른 실시설계도와 사양서의 세부적 제반 규정 및 요구 사항에 따르도록 한다)

Internal Information Sign

층별안내 사인 (스탠드형)

층별안내 사인은 각 층 계단입구 또는 내부동선의 집결지역이나 분기점의 벽면에 설치하여 각 시설의 위치를 유도한다. 사인의 비례와 크기는 현장상황에 따라서 본 항의 예시를 토대로 실측 조정후 제작하여 설치하도록 한다.

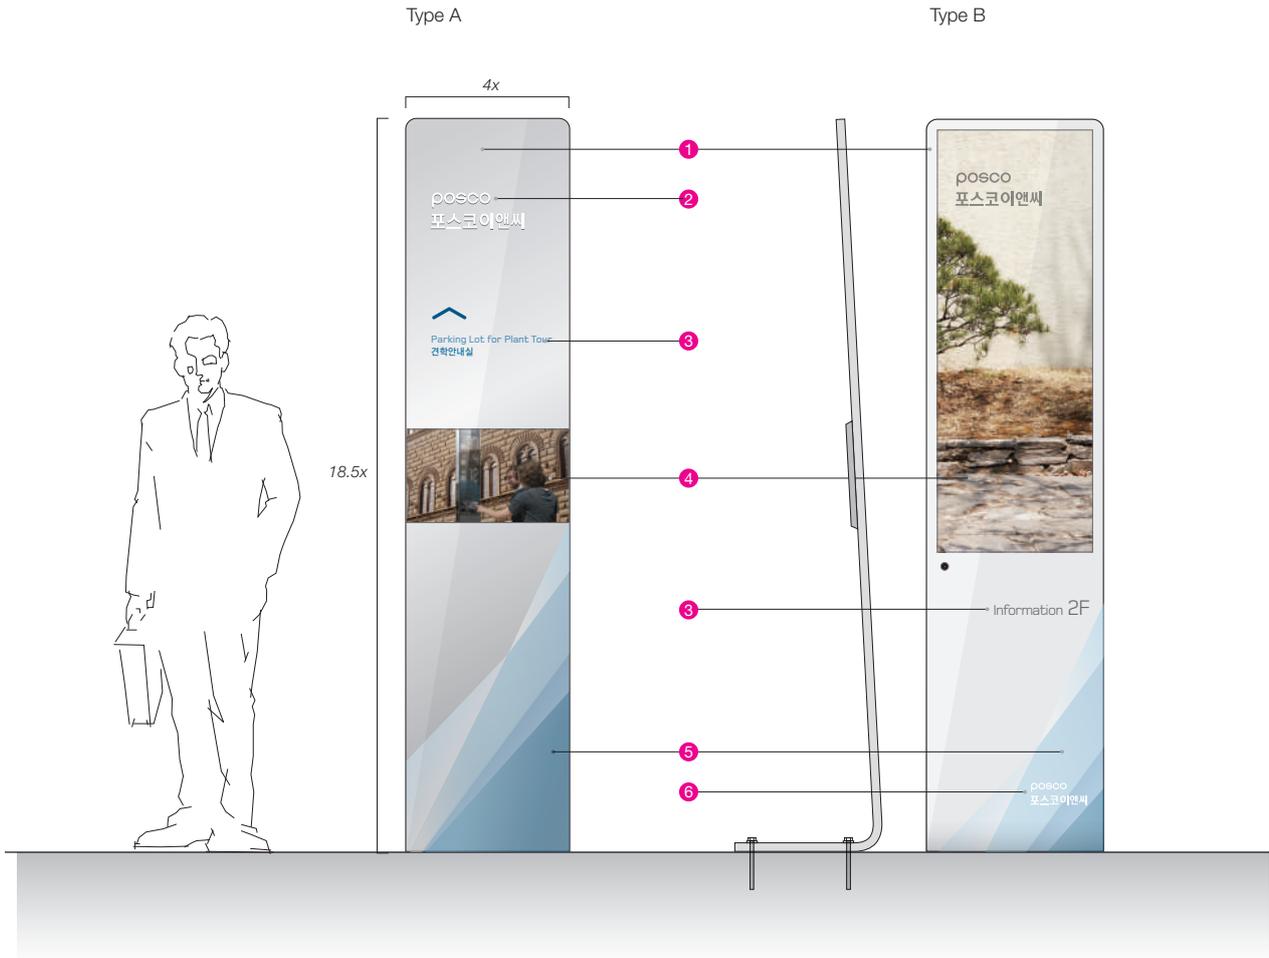

제작 : ① THK 5mm Steel (강판) on App' Color (Silver) Paint Fin.

② THK 8mm S.ST(Mirror) Laser Cutting 하부 실크인쇄

③ 방향유도- THK 8mm Acrylic Laser Cutting on Color Paint Fin.
Information 2F- THK 3mm Acrylic Laser Cutting on Color Paint Fin.

④ LCD Display Panel

⑤ App' Graphic Color Silk screen printing



⑥ Wordmark, App' Graphic Color Silk screen printing

서체 : 영문_ 숫자_ Foundry Monoline (Medium) / 국문_ 윤고딕 310~350

(※ 명시된 제작사양은 기초 설정으로서 제작공정에 따라 변동될 수 있다. 제작시 실측에 따른 실시설계도와 사양서의 세부적 제반 규정 및 요구 사항에 따르도록 한다)

Wall Sign 안내데스크 사인

안내데스크 사인은 일반대중에게 기업의 이미지를 전달하는 중요한 아이템이다. 각 사인의 비례와 크기는 현장상황에 맞게 본 항의 예시를 토대로 실측 조정 후 제작하여 설치한다.

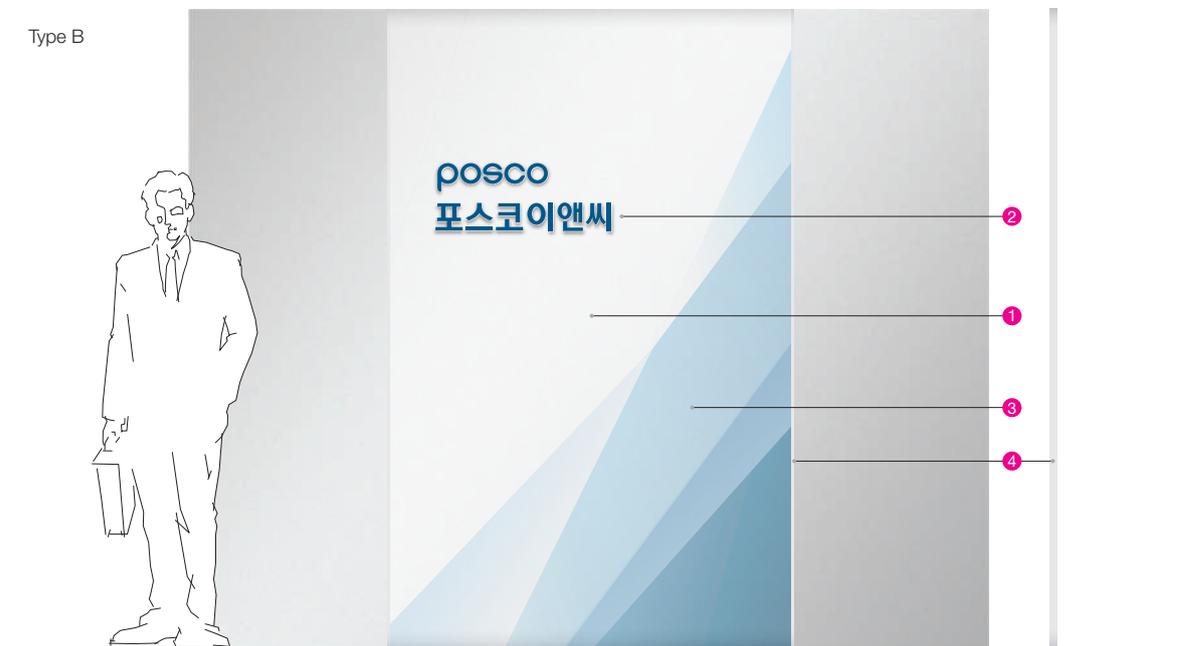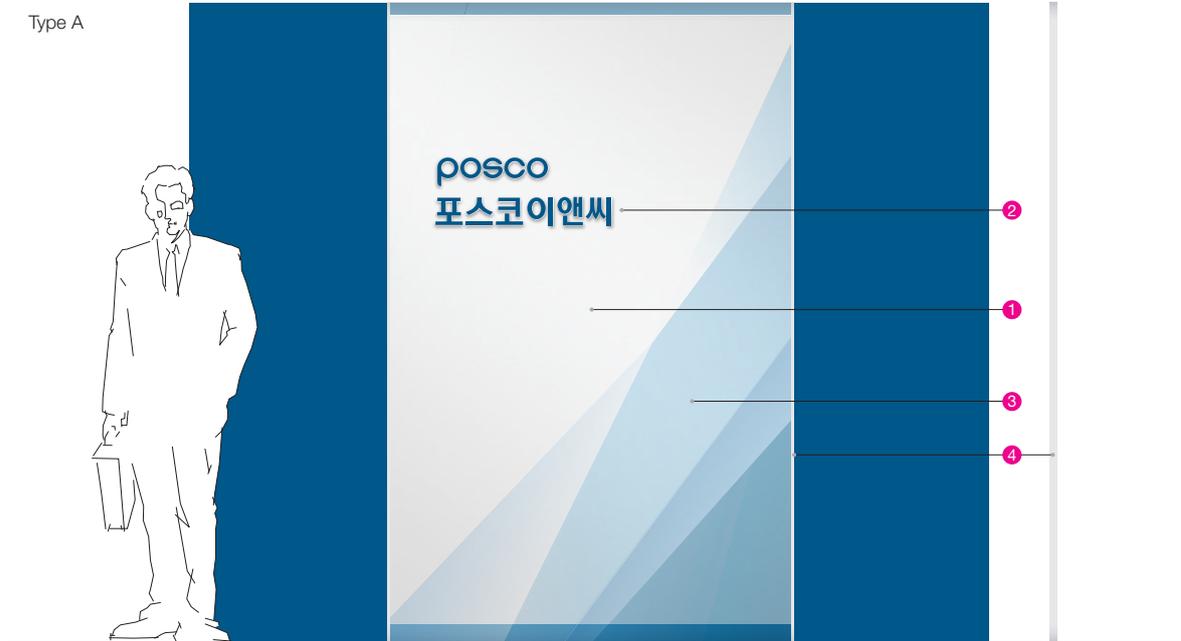


- 제작 : ① THK 1.5mm S.ST Frame on App' Color (Silver) Paint Fin.
 ② THK 15mm Acrylic Channel (Muti-Blue) (LED Lighting)
 ③ App' Graphic Color Silk screen printing
 ④ THK 1.2mm S.ST(Mirror) Frame

(※ 명시된 제작사양은 기초 설정으로서 제작공정에 따라 변동될 수 있다. 제작시 실측에 따른 실시설계도와 사양서의 세부적 제반 규정 및 요구 사항에 따르도록 한다)

Department Sign

부서 사인 (입구 부착형)

부서 사인은 건물 내부의 해당 부서 입구나 사무실 내부 파티션에 설치하여 각 부서의 위치를 유도한다. 제작시 본 항에 제시된 세부사항을 준수하여 통일된 이미지를 유지하도록 하며 반드시 지정된 색상으로 제작하도록 한다.

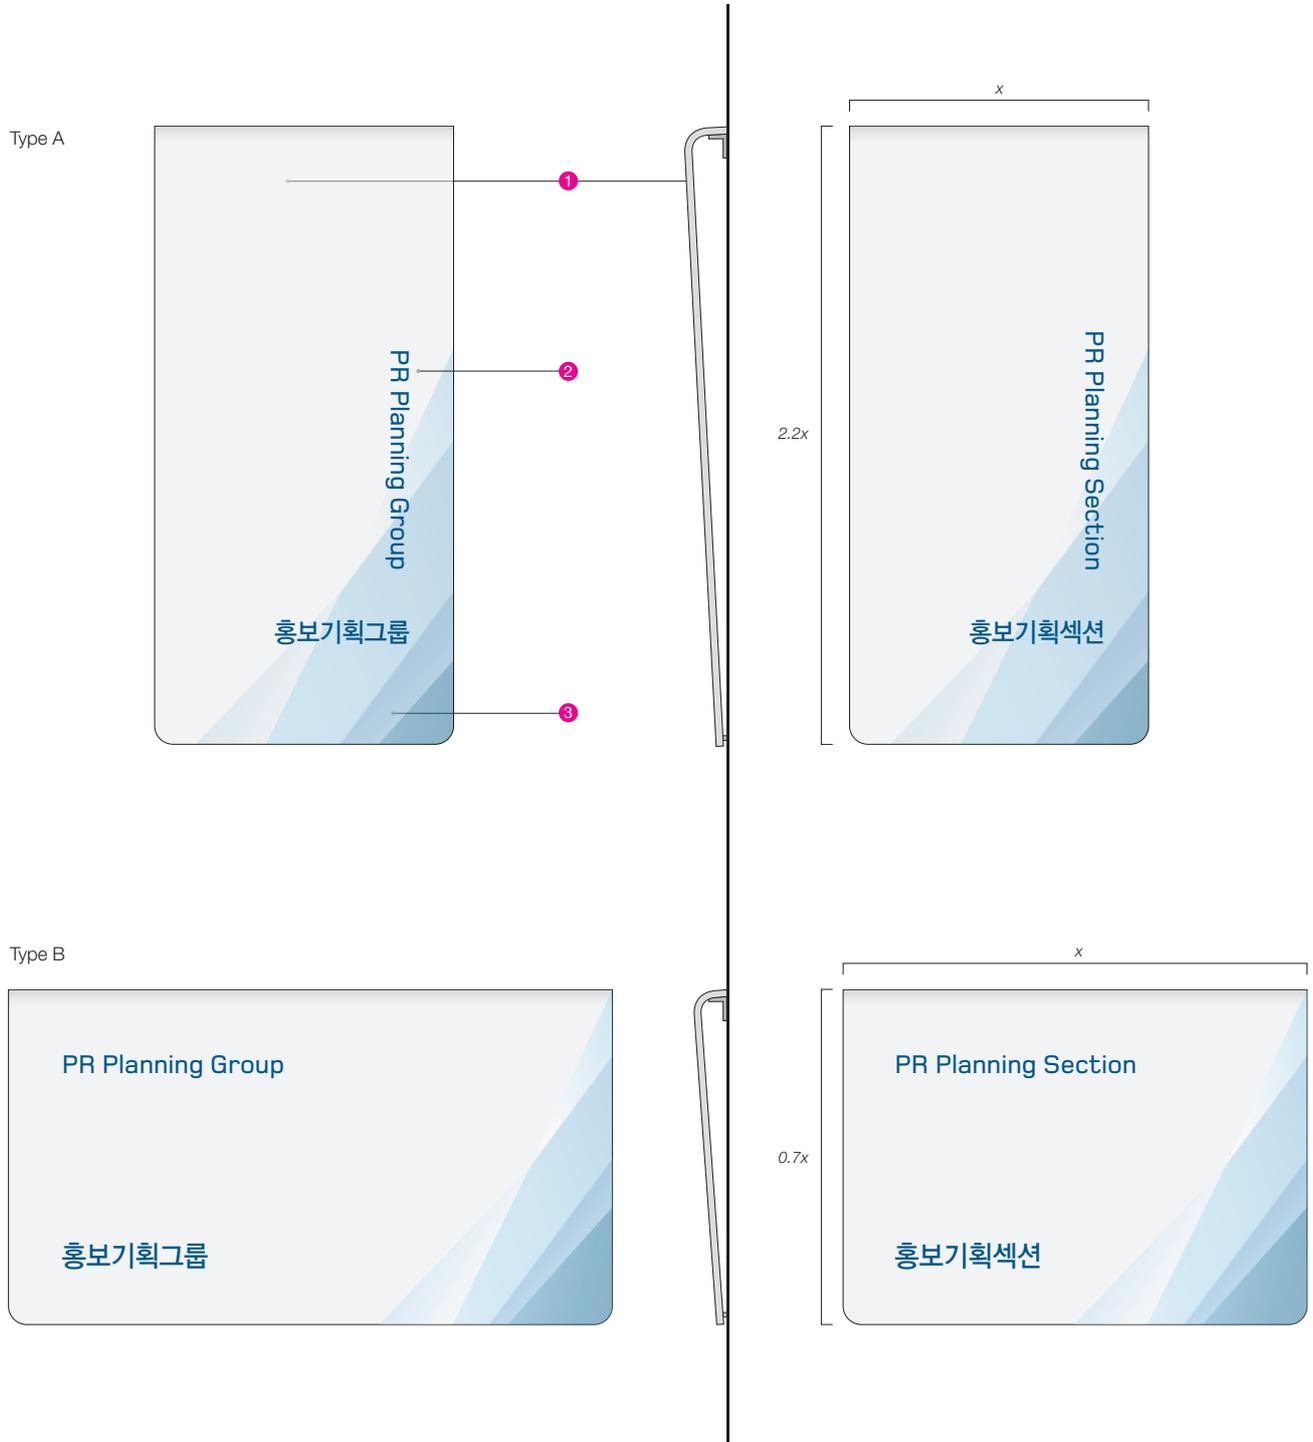

제작 : ❶ THK 5mm Steel (강판) on App' Color (Silver) Paint Fin.

❷ App' Color Sheet Computer Cutting / Silk screen printing

❸ App' Graphic Color Silk screen printing


서체 : 영문, 숫자_ Foundry Monoline (Medium) / 국문_ 윤고딕 310~350

(※ 명시된 제작사양은 기초 설정으로서 제작공정에 따라 변동될 수 있다. 제작시 실측에 따른 실시설계도와 사양서의 세부적 제반 규정 및 요구 사항에 따르도록 한다)

Department Sign

부서 사인 (실내 부착형)

부서 사인은 건물 내부의 해당 부서 입구나 사무실 내부 파티션에 설치하여 각 부서의 위치를 유도한다. 제작시 본 항에 제시된 세부사항을 준수하여 통일된 이미지를 유지하도록 하며 반드시 지정된 색상으로 제작하도록 한다.

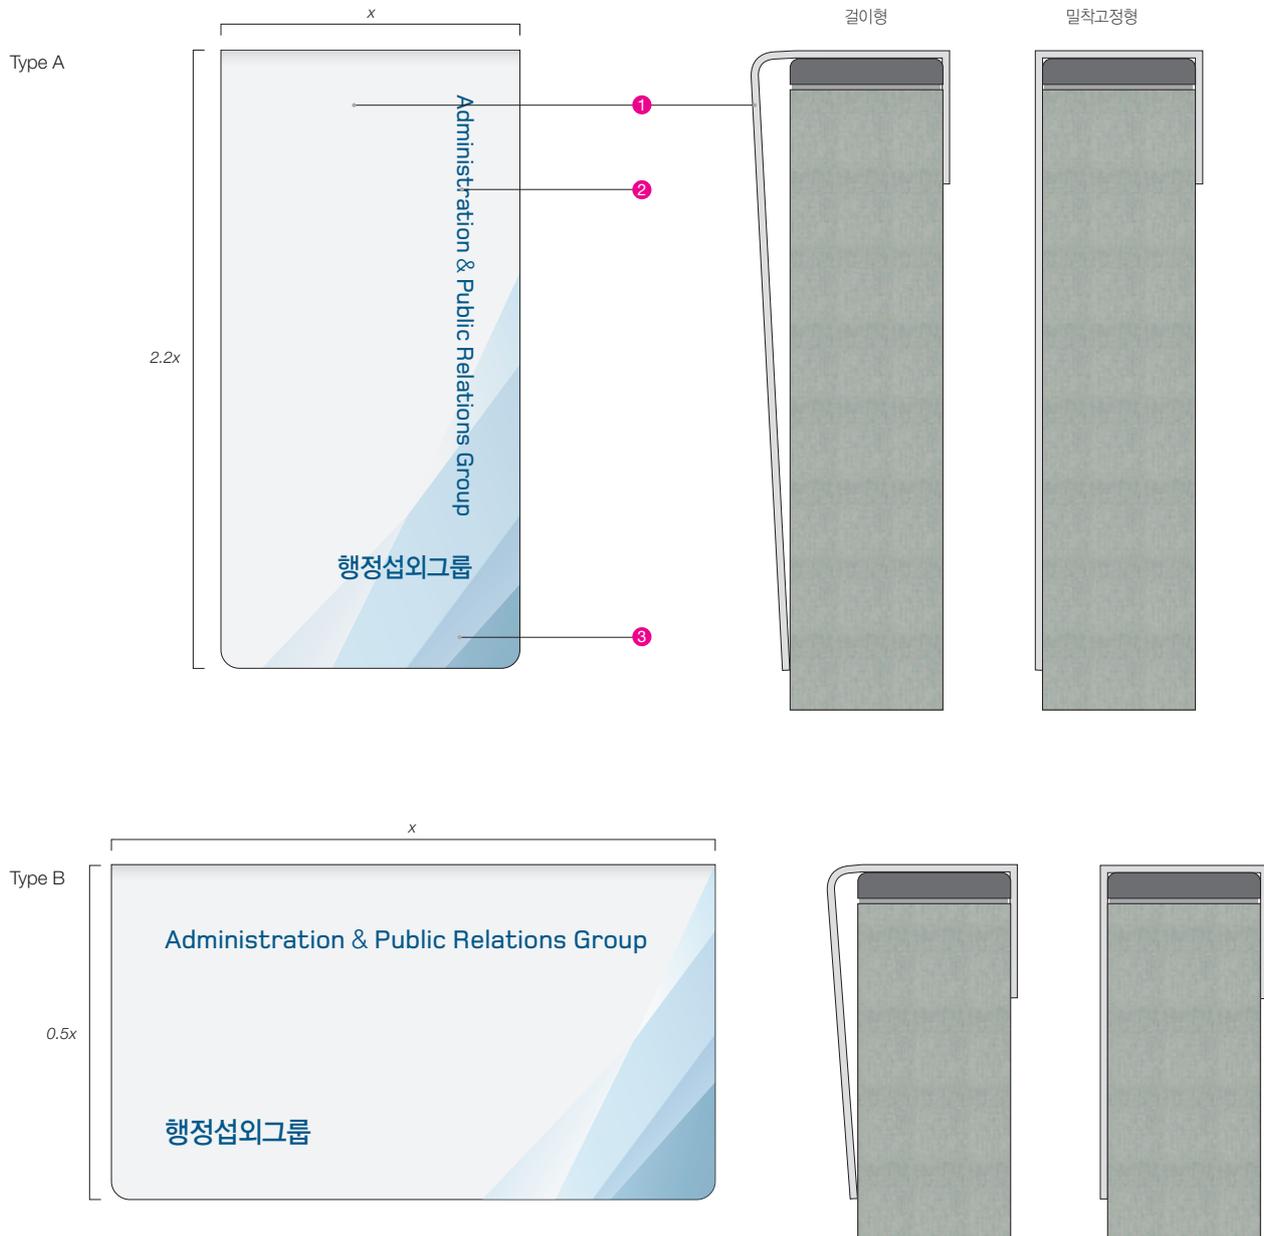

제작 : ❶ THK 5mm Steel (강판) on App' Color (Silver) Paint Fin.

❷ App' Color Sheet Computer Cutting / Silk screen printing

❸ App' Graphic Color Silk screen printing


서체 : 영문_ 숫자_ Foundry Monoline (Medium) / 국문_ 윤고딕 310~350

(※ 명시된 제작사양은 기초 설정으로서 제작공정에 따라 변동될 수 있다. 제작시 실측에 따른 실시설계도와 사양서의 세부적 제반 규정 및 요구 사항에 따르도록 한다)

Floor Sign

층 표시 사인

층 표시 사인은 각 층 계단입구 또는 각층이 교차하는 교차점 벽면에 현재 층수를 안내하는 역할을 한다. 현장 상황에 따라 소재나 재료는 수정, 보완할 수 있으나 반드시 CI 관리부서와 협의하여 시공하도록 한다.

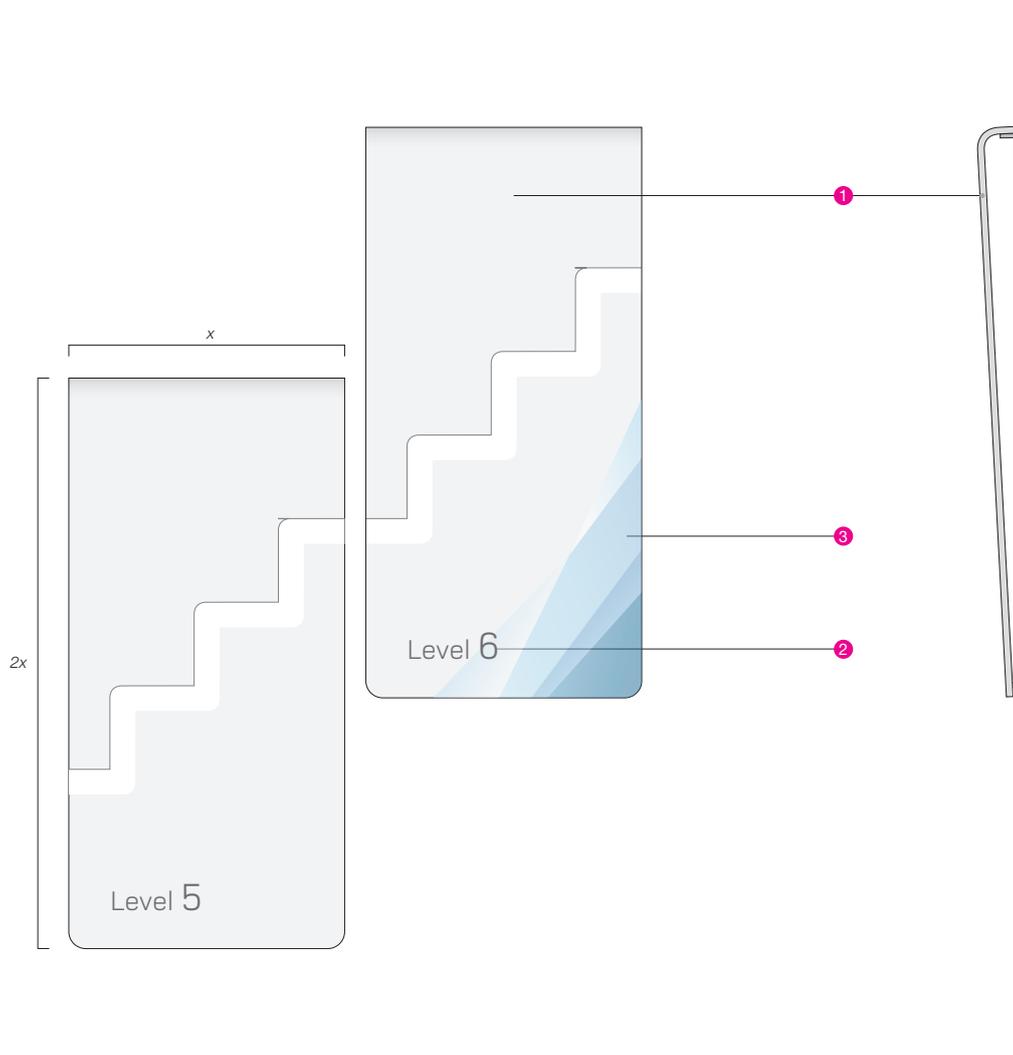

제작 : ❶ THK 5mm Steel (강판) on App' Color (Silver) Paint Fin.

❷ App' Color Sheet Computer Cutting / Silk screen printing

❸ App' Graphic Color Silk screen printing


서체 : 영문, 숫자_ Foundry Monoline (Medium) / 국문_ 윤고딕 310~350

(※ 명시된 제작사양은 기초 설정으로서 제작공정에 따라 변동될 수 있다. 제작시 실측에 따른 실시설계도와 사양서의 세부적 제반 규정 및 요구 사항에 따르도록 한다)

Notice Board

게시판

게시판은 건물을 이용하는 직원들의 자유로운 정보 교류를 위한 사인물로서 실내 통행 요충지에 설치된다. 게시판은 상품 포스터나 그외의 인쇄물을 게시하는 기능을 하며 게시판의 비례와 크기는 현장 상황에 맞게 본 항의 예시를 토대로 실측 조정후 제작하여 설치한다.

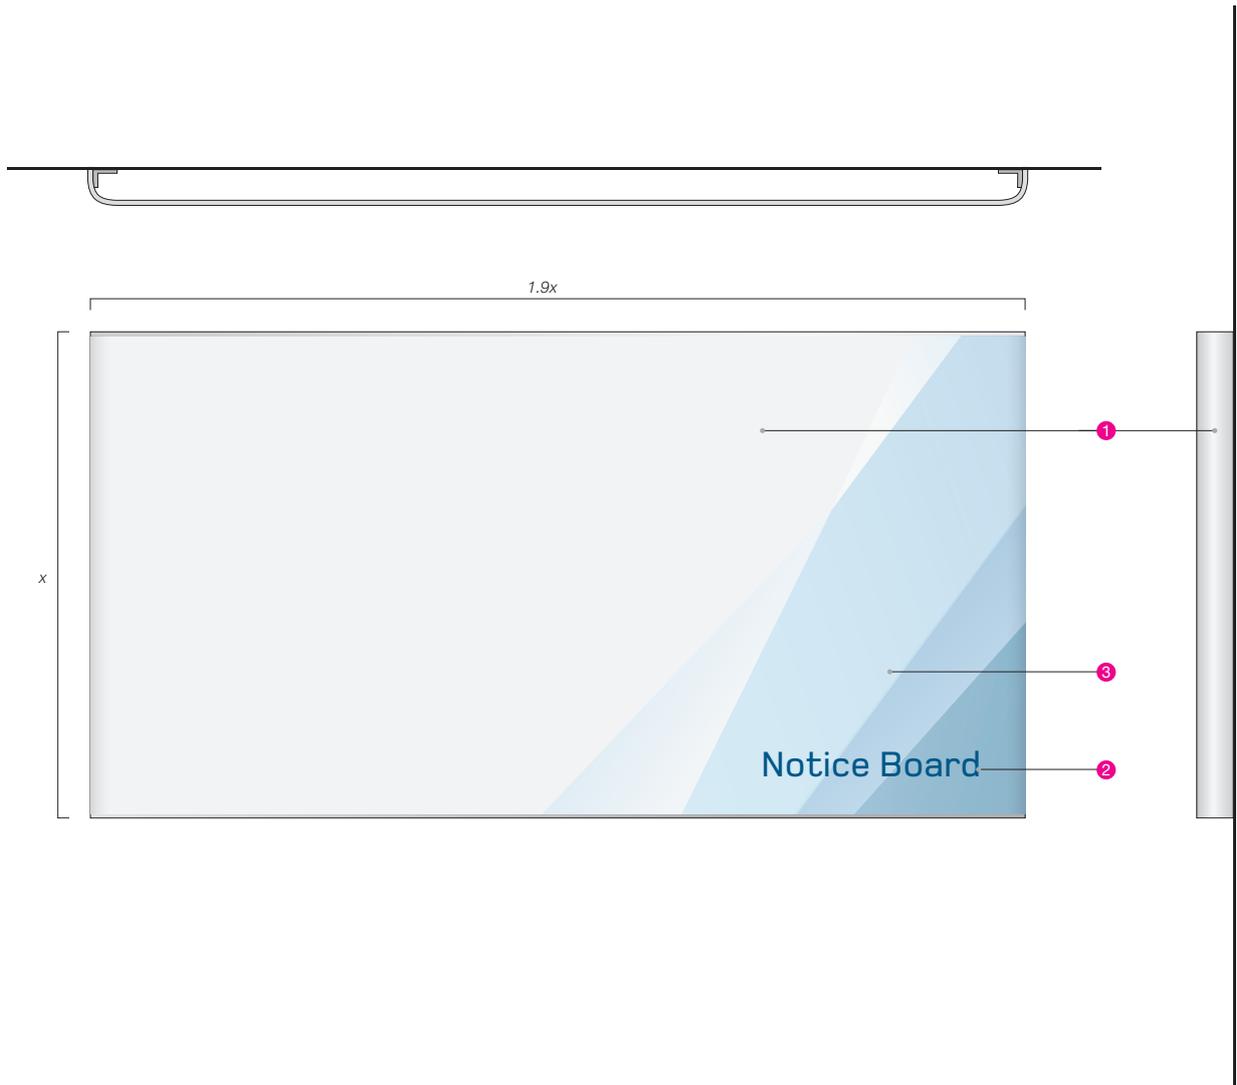

제작 : ❶ THK 5mm Steel (강판) on App' Color (Silver) Paint Fin.

❷ App' Color Sheet Computer Cutting / Silk screen printing


❸ App' Graphic Color Silk screen printing

서체 : 영문, 숫자_ Foundry Monoline (Medium)

(※ 명시된 제작사양은 기초 설정으로서 제작공정에 따라 변동될 수 있다. 제작시 실측에 따른 실시설계도와 사양서의 세부적 제반 규정 및 요구 사항에 따르도록 한다)

Door Sign 출입문 사인

출입문을 사용하는 사람의 편의를 위해 주로 손잡이 부분에 부착되는 사인으로서 건물의 윈도우 그래픽과 잘 어울리도록 제작한다.

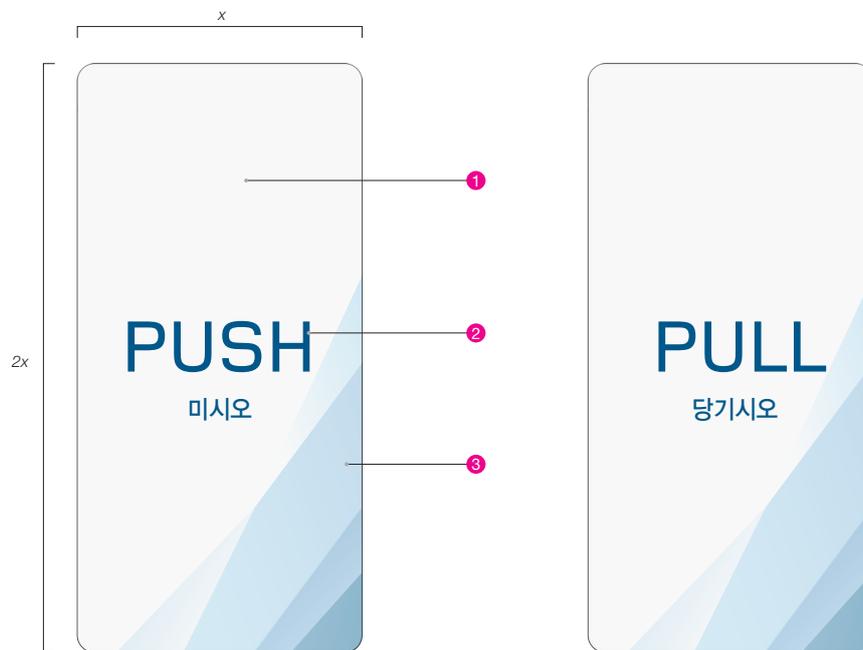

제작 : ❶ THK 5mm Steel (강판) on App' Color (Silver) Paint Fin.

❷ App' Color Sheet Computer Cutting / Silk screen printing


❸ App' Graphic Color Silk screen printing

서체 : 영문_ 숫자_ Foundry Monoline (Medium) / 국문_ 윤고딕 310~350

(※ 명시된 제작사양은 기초 설정으로서 제작공정에 따라 변동될 수 있다. 제작시 실측에 따른 실시설계도와 사양서의 세부적 제반 규정 및 요구 사항에 따르도록 한다)

External Information Sign 외부 종합안내 사인

종합안내 사인은 사내 시설물 전체를 안내해주는 사인으로서 시선이 집중되는 곳에 설치한다. 각 사인의 비례와 크기는 현장상황에 따라 본 항의 예시를 토대로 실측 조정후 제작한다. 해당건물의 층수 및 부서수에 따라 상하를 확대, 축소할 수 있으나 반드시 전체 비례의 조화를 감안하여 세심하게 제작하여야 한다.

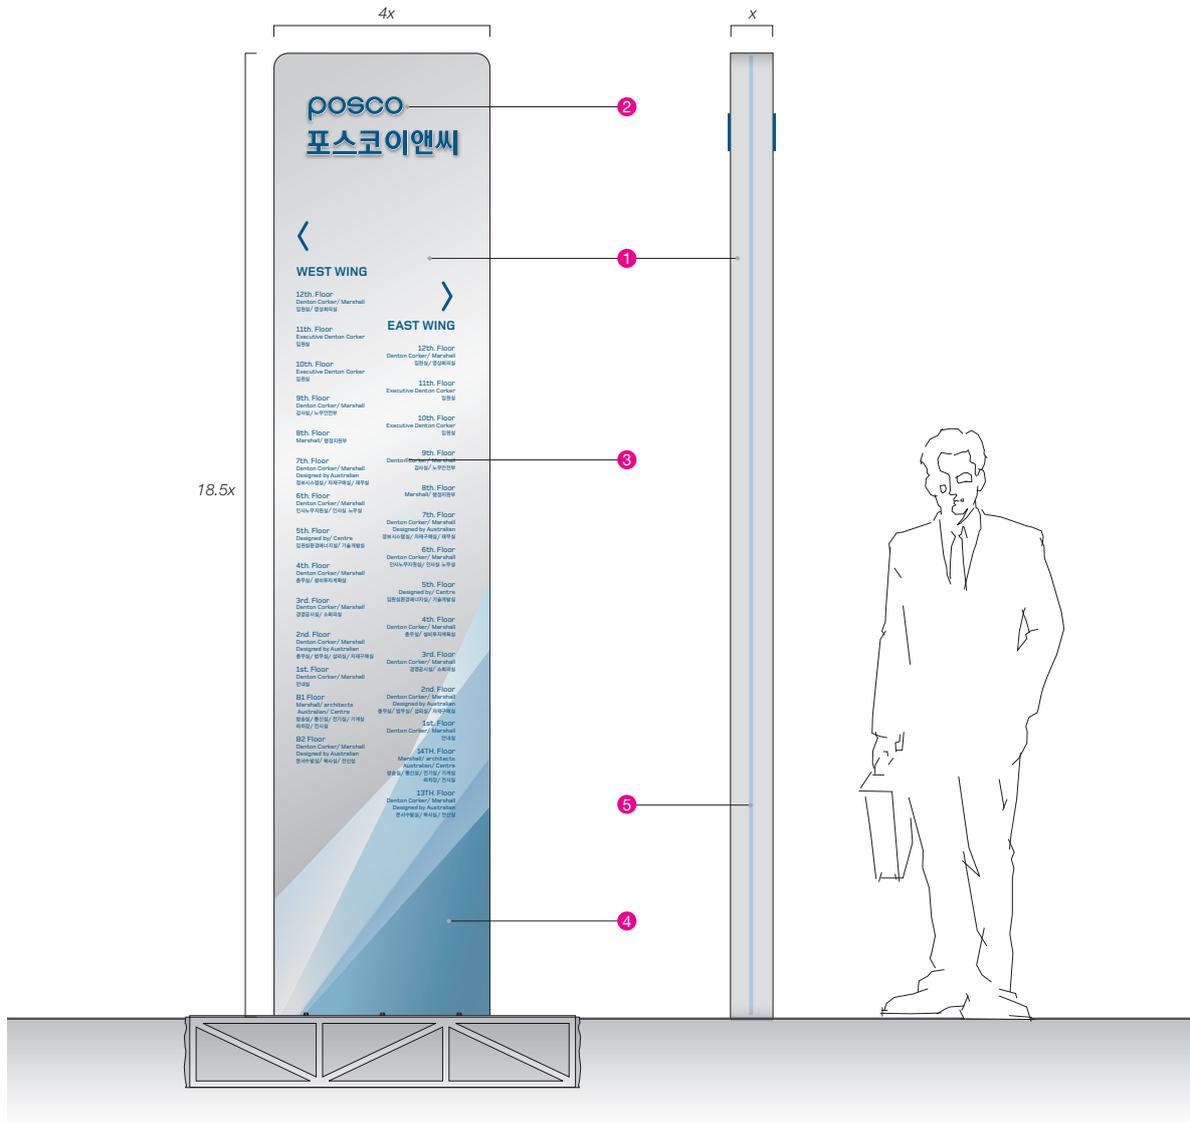

제작 : ① THK 1.2mm (30mm) Steel(G/V) Frame on App' Color(Silver) Paint Fin.

- ② THK 20mm Acrylic Channel (Multi-Blue)- 조명 (LED)
- ③ App' Color(Blue) Sheet Retail / Silk screen printing
- ④ App' Graphic Color Silk screen printing
- ⑤ THK 3mm PC App' Color (Blue) -LED Lighting

서체 : 영문_ 숫자_ Foundry Monoline (Medium) / 국문_ 윤고딕 310~350

(※ 명시된 제작사양은 기초 설정으로서 제작공정에 따라 변동될 수 있다. 제작시 실측에 따른 실시설계도와 사양서의 세부적 제반 규정 및 요구 사항에 따르도록 한다)

Internal Information Sign 내부 종합안내 사인

종합안내 사인은 사내 시설물 전체를 안내해주는 사인으로서 시선이 집중되는 곳에 설치한다. 각 사인의 비례와 크기는 현장상황에 따라 본 항의 예시를 토대로 실측 조정된 후 제작한다. 해당건물의 층수 및 부서수에 따라 상하를 확대, 축소할 수 있으나 반드시 전체 비례의 조화를 감안하여 세심하게 제작하여야 한다.



※ ※ 사옥 내부에 적용되는 유리재질 사인류의 Text Sheet는 시인성을 위해 White 컬러를 적용한다.

제작 : ① THK 8mm White Glass / THK 11mm Steel Frame (측면) on App' Color(Silver) Sheet Retail


② App' Color(Blue) Sheet Retail / Silk screen printing

③ App' Color(White) Sheet Retail / Silk screen printing

④ App' Graphic Color Silk screen printing

⑤ THK 5mm Acrylic Laser Cutting on App' Color(White) Paint Fin.

서체 : 영문_ 숫자_ Foundry Monoline (Medium) / 국문_ 윤고딕 310~350

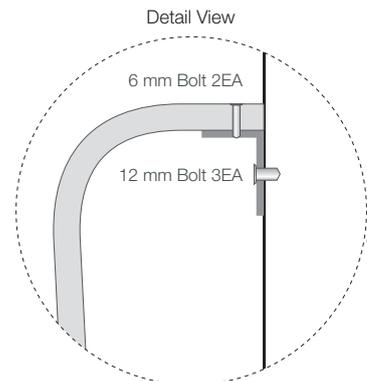


(※ 명시된 제작사양은 기초 설정으로서 제작공정에 따라 변동될 수 있다. 제작시 실측에 따른 실시설계도와 사양서의 세부적 제반 규정 및 요구 사항에 따르도록 한다)

Elevator Information Sign

엘리베이터 안내 사인

엘리베이터 내 층별안내사인은 사내 시설물 전체를 안내해주는 사인이므로 안내사인과 연계하여 제작 설치한다. 각 사인의 비례와 크기는 현장상황에 맞게 본 항의 예시를 토대로 실측 조정후 제작하여 설치한다.

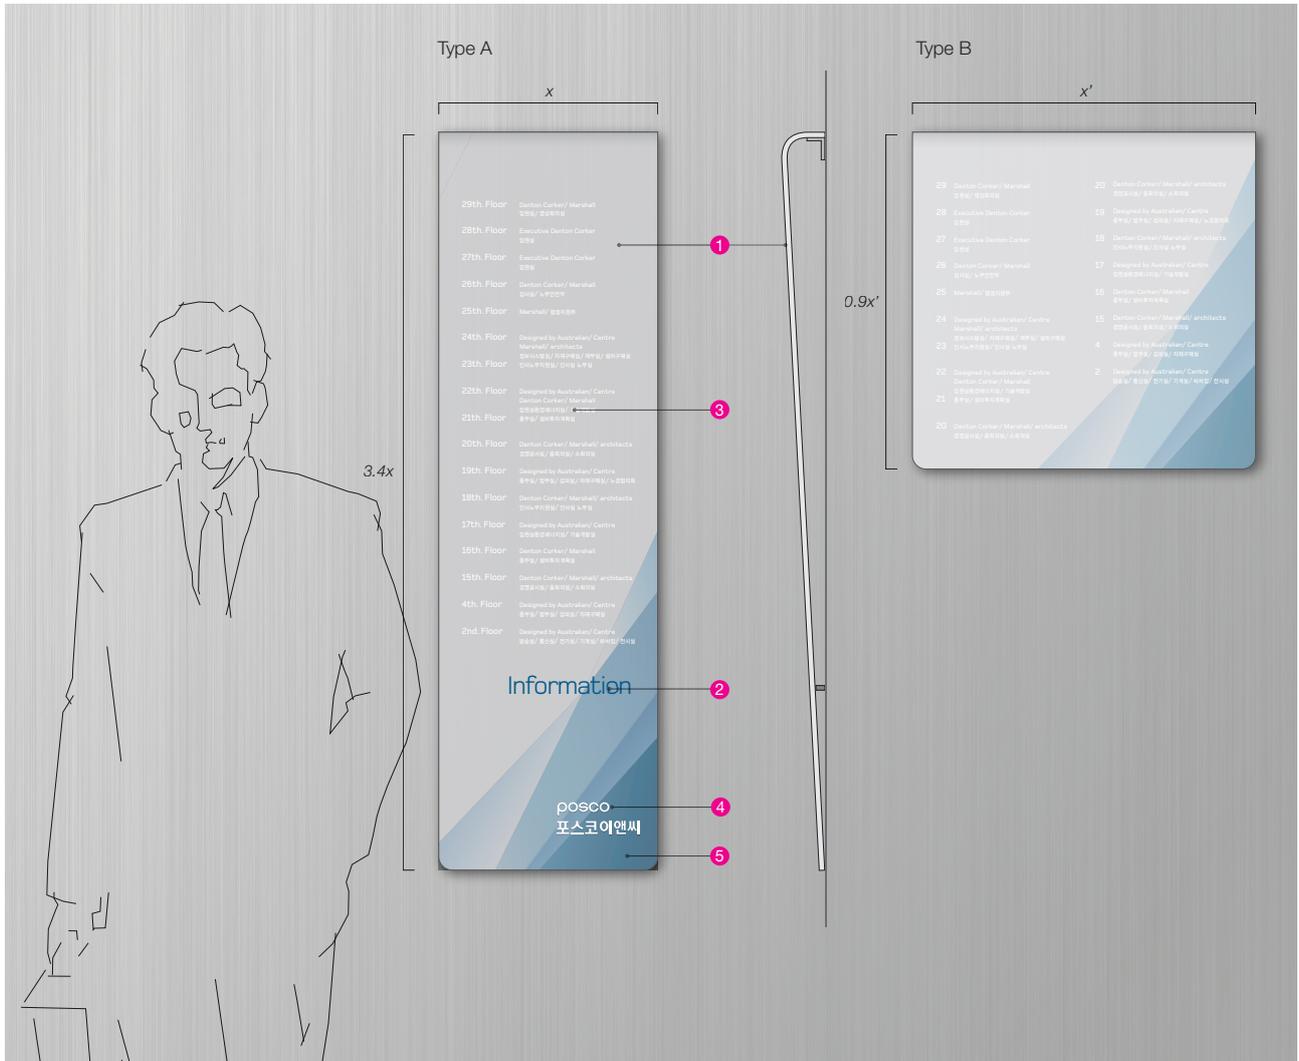

※ 사옥 내부에 적용되는 유리재질 사인류의 Text Sheet는 시인성을 위해 White 컬러를 적용한다.

제작 : ❶ THK 3mm White Glass / THK 5mm Steel Frame (측면) on App' Color(Silver) Sheet Retail

❷ App' Color(Blue) Sheet Retail / Silk screen printing

❸ App' Color Sheet Computer Cutting / Silk screen printing

❹ THK 5mm Acrylic Laser Cutting on App' Color(White) Paint Fin.

❺ App' Graphic Color Silk screen printing


서체 : 영문_ 숫자_ Foundry Monoline (Medium) / 국문_ 윤고딕 310~350

(※ 명시된 제작사양은 기초 설정으로서 제작공정에 따라 변동될 수 있다. 제작시 실측에 따른 실시설계도와 사양서의 세부적 제반 규정 및 요구 사항에 따르도록 한다)

Internal Floor Directional Sign

층 유도 사인

층 유도 사인은 각 층 계단입구 또는 내부동선의 집결지역이나 분기점의 벽면에 설치하여 각 부실의 위치를 유도한다. 각 사인의 비례와 크기는 현장 상황에 맞게 분 항의 예시를 토대로 실측 조정한 후 제작한다.

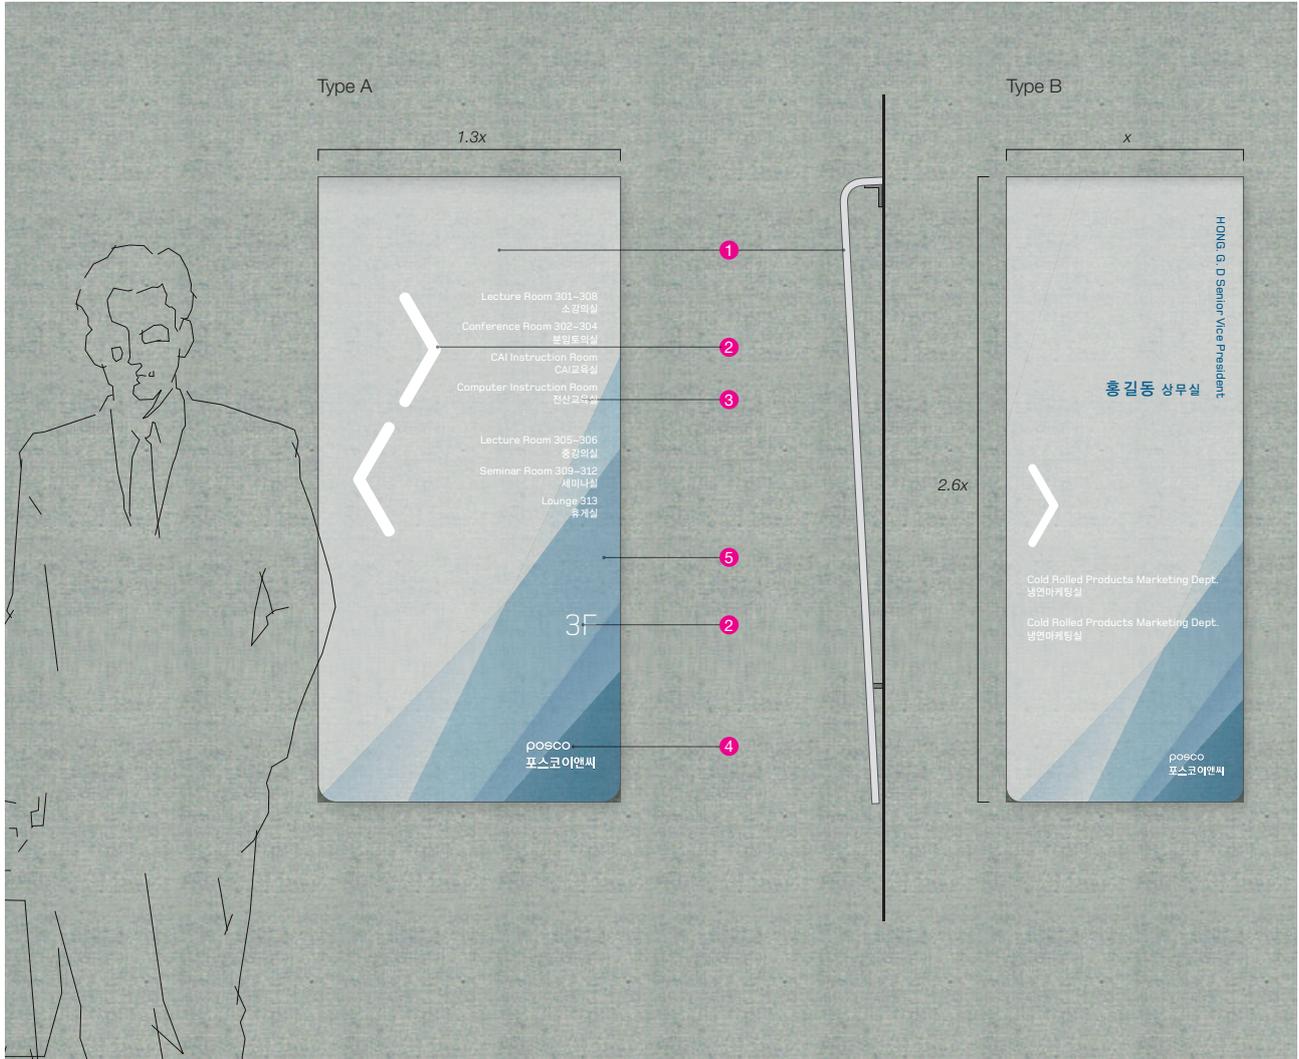

※ 사옥 내부에 적용되는 유리재질 사인류의 Text Sheet는 시인성을 위해 White 컬러를 적용한다.

제작 : ① THK 5mm White Glass/ THK 8mm Steel Frame (측면) Sheet Retail

② App' Color(White) Sheet Retail / Silk screen printing

③ App' Color(White / Blue) Sheet Retail / Silk screen printing

④ THK 5mm Acrylic Laser Cutting on App' Color(White) Paint Fin.

⑤ App' Graphic Color Silk screen printing


서체 : 영문_ 숫자_ Foundry Monoline (Medium) / 국문_ 윤고딕 310~350

(※ 명시된 제작사양은 기초 설정으로서 제작공정에 따라 변동될 수 있다. 제작시 실측에 따른 실시설계도와 사양서의 세부적 제반 규정 및 요구 사항에 따르도록 한다)

Internal Room Sign

룸 사인

룸 사인은 사옥 내부의 해당 부서 입구나 임원 전용 사무실을 안내하는 역할을 한다. 제작시 본 항에 제시된 사항을 준수하여 통일된 이미지를 유지하도록 하며 반드시 지정된 색상으로 제작하도록 한다.

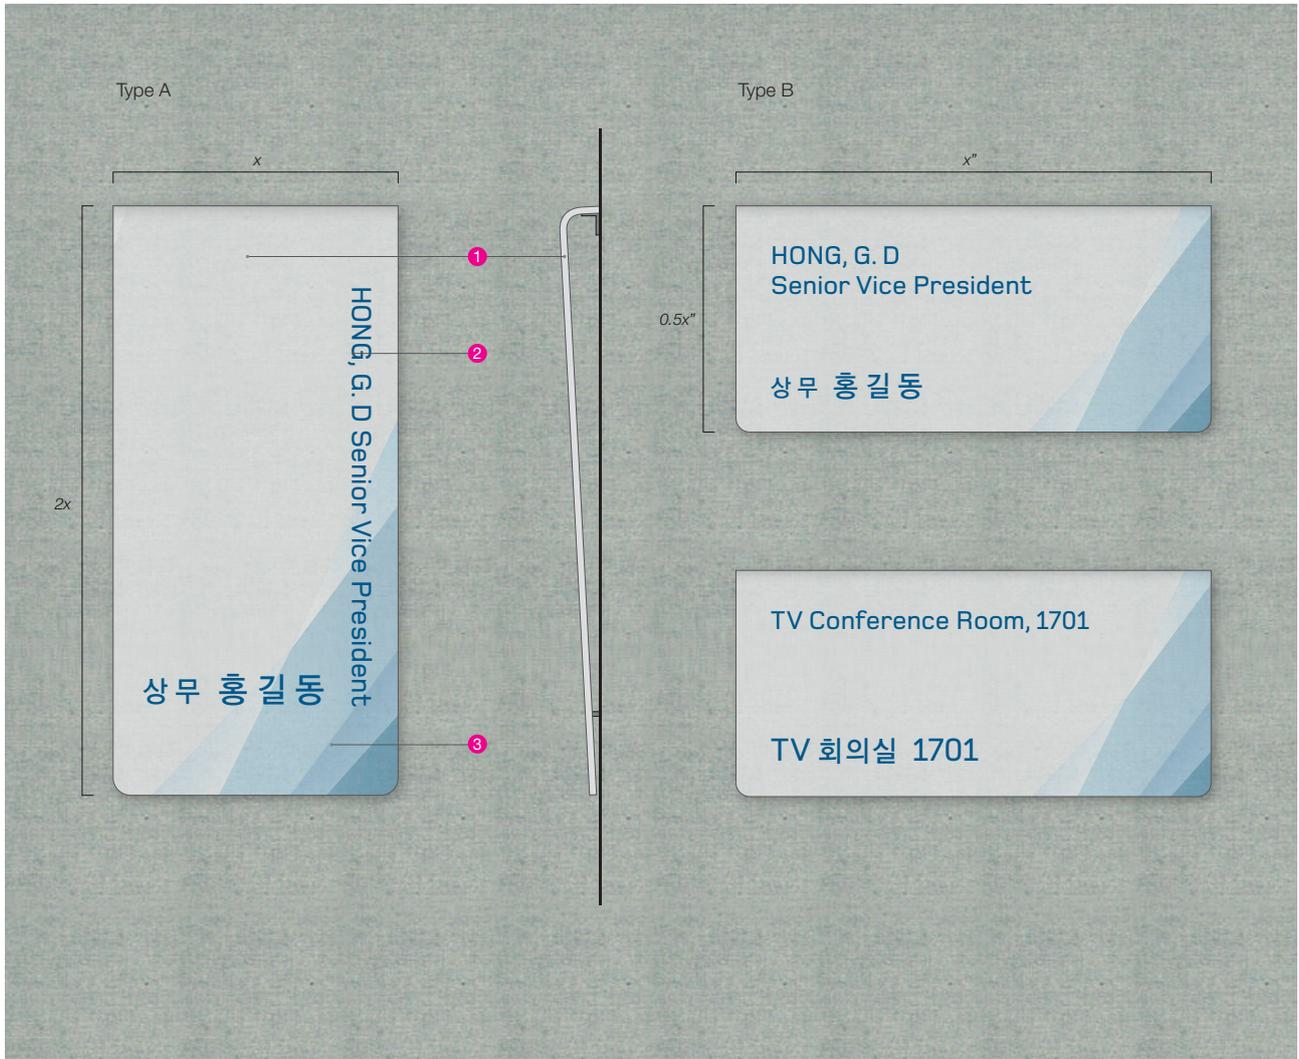

제작 : ❶ THK 3mm White Glass / THK 5mm Steel Frame (측면) on App' Color(Silver) Sheet Retail

❷ App' Color(Blue) Sheet Retail / Silk screen printing


❸ App' Graphic Color Silk screen printing

서체 : 영문_ 숫자_ Foundry Monoline (Medium) / 국문_ 윤고딕 310~350

(※ 명시된 제작사양은 기초 설정으로서 제작공정에 따라 변동될 수 있다. 제작시 실측에 따른 실시설계도와 사양서의 세부적 제반 규정 및 요구 사항에 따르도록 한다)

Public Sign 공공 사인

공공 사인은 포스코이앤씨의 고객 및 임직원들에게 시설물의 안내 및 편의를 위해 옥내외에 설치하는 표시물이다. 적용시 반드시 저장매체에 수록된 원고를 정비례로 확대하여 사용한다.

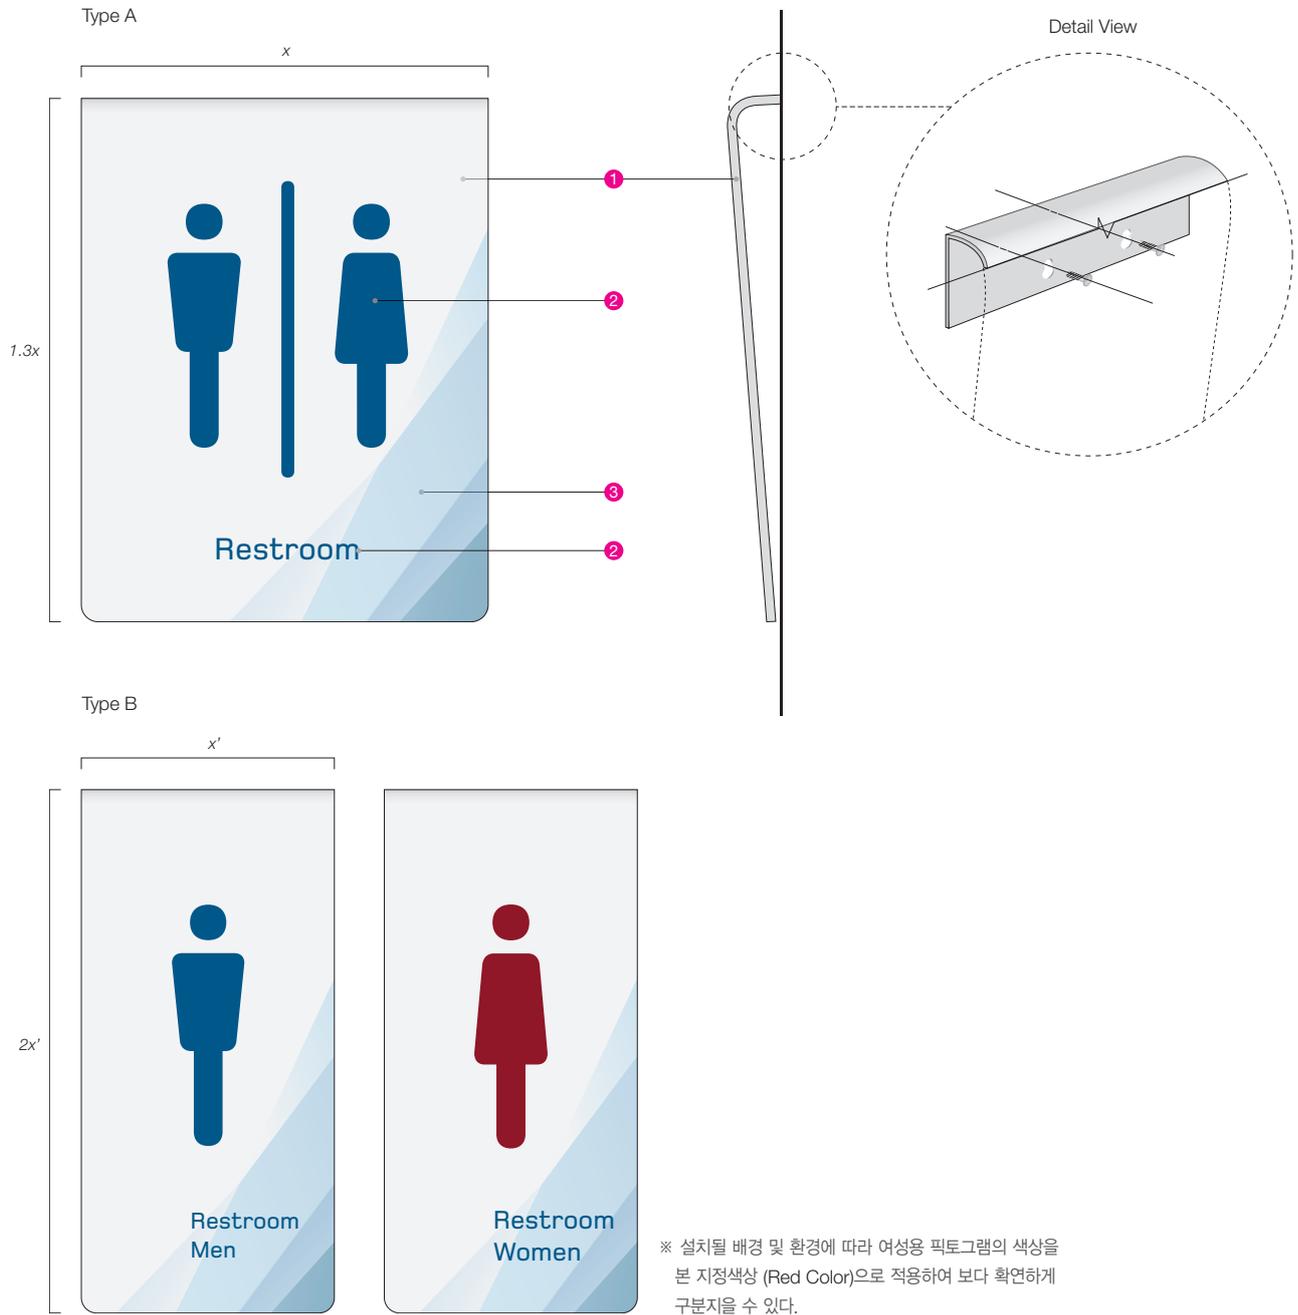

제작 : ❶ THK 2.4mm Steel판 가공 on Color (Silver) Print Fin.

❷ App' Color(White / Blue) Sheet Retail / Silk screen printing

❸ App' Graphic Color Silk screen printing



서체 : 영문, 숫자_ Foundry Monoline (Medium)

(※ 명시된 제작사양은 기초 설정으로서 제작공정에 따라 변동될 수 있다. 제작시 실측에 따른 실시설계도와 사양서의 세부적 제반 규정 및 요구 사항에 따르도록 한다)

Nameplate

명패

명패는 사무실 내부 파티션에 설치하여 임직원의 이름과 소속, 직급, 직책 등을 안내하는 역할을 한다. 제작시 본 항에 제시된 세부사항을 준수하여 통일된 이미지를 유지하도록 하며 반드시 지정된 색상으로 제작하도록 한다.

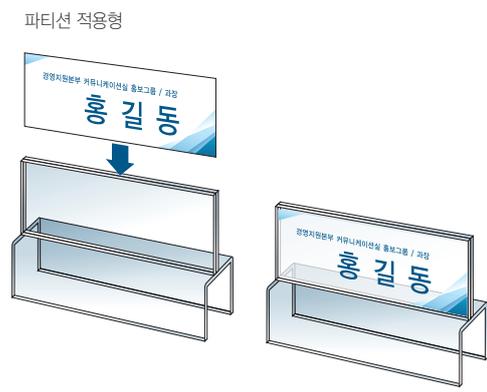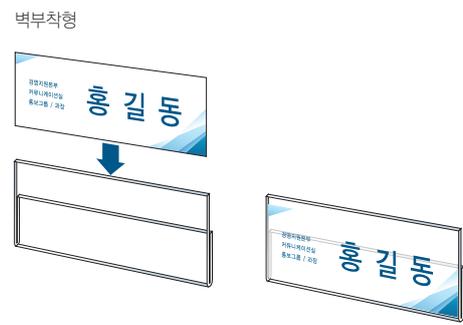


서체 : 국문_윤고딕 310~350

(※ 명시된 제작사양은 기초 설정으로서 제작공정에 따라 변동될 수 있다. 제작시 실측에 따른 실시설계도와 사양서의 세부적 제반 규정 및 요구 사항에 따르도록 한다)

Window Graphic 윈도우 그래픽

윈도우 그래픽은 포스코이앤씨 C가 직접적으로 노출되는 중요한 아이템으로서 포스코이앤씨 사옥을 출입하는 모든 임직원 및 내방객에게 통일된 이미지를 전달하여야 한다. 아래 예시된 표시 규정에 의거해 제작하여야 하며 저장매체에 수록된 원고를 사용하도록 한다.

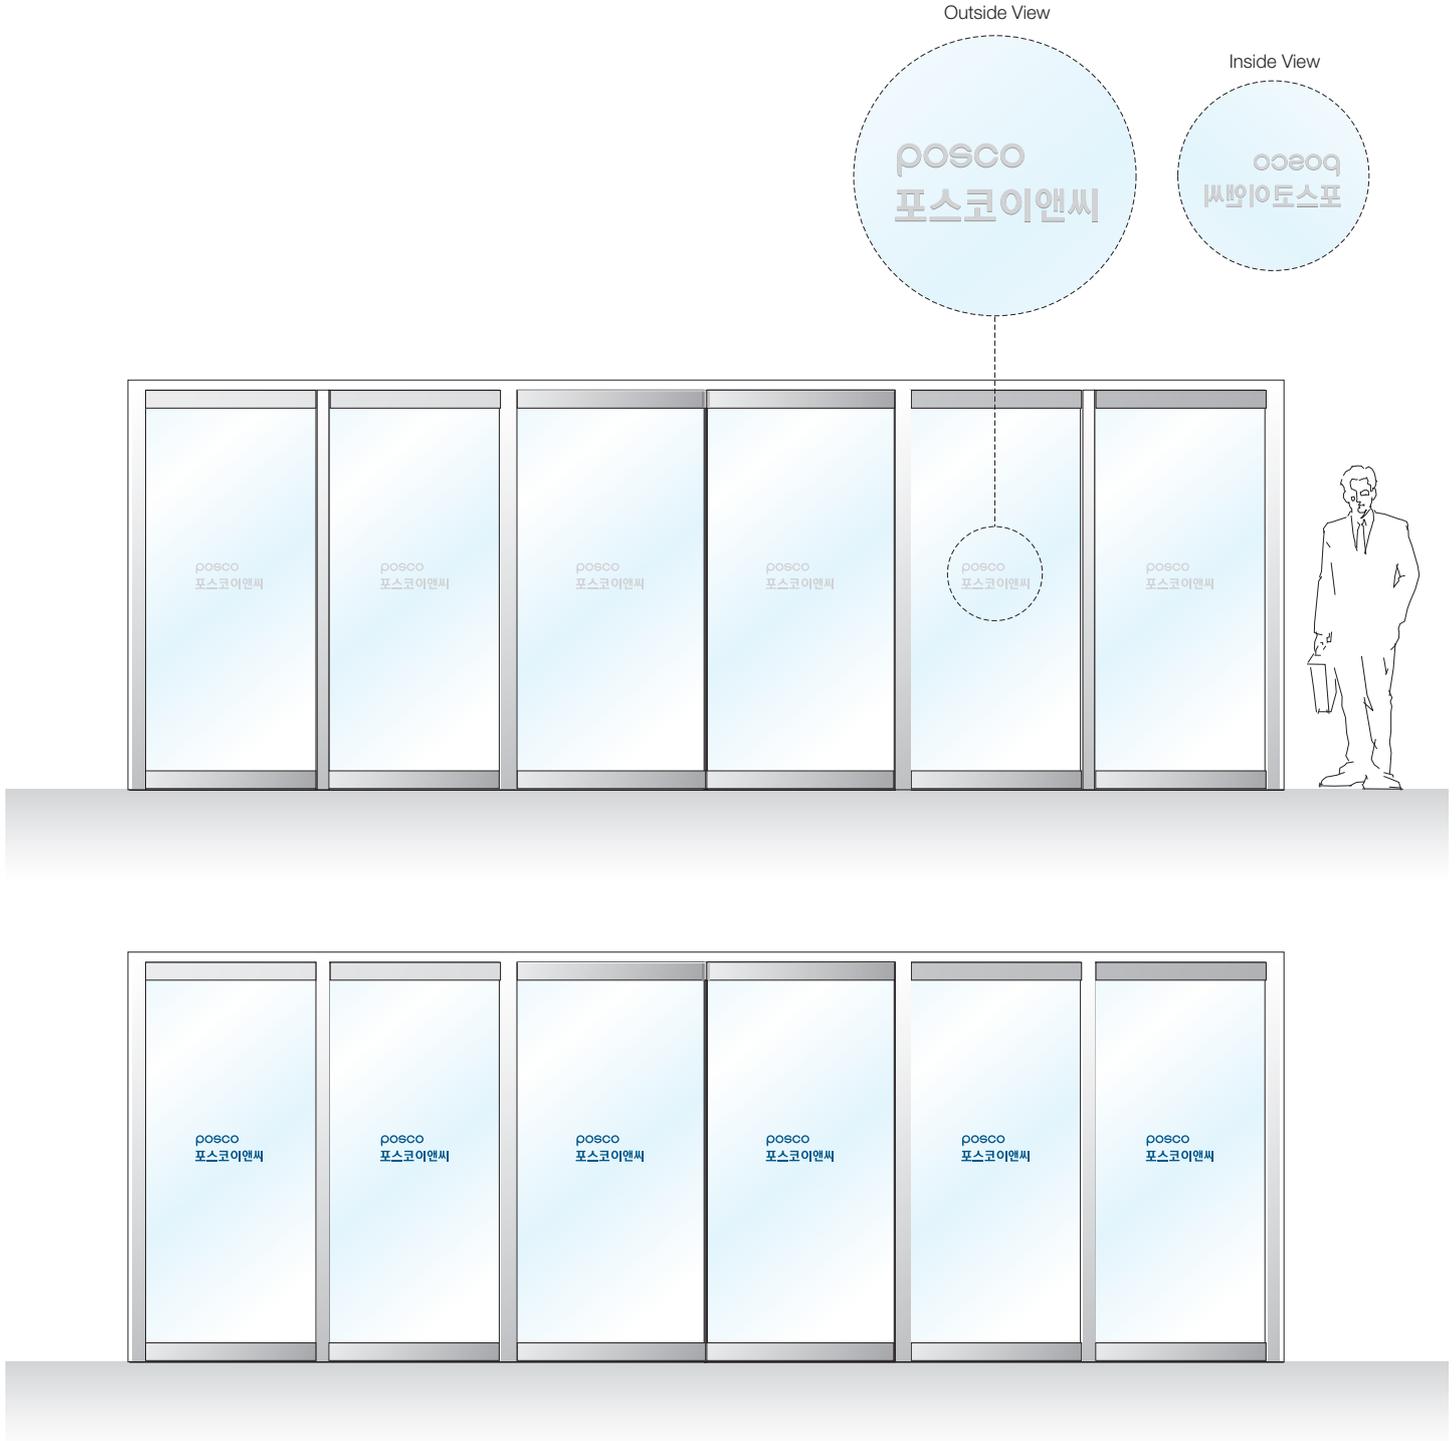

규격 : 제시된 비례에 맞춰 적용 상황과 환경에 맞게 조정


제작 : 지정색 컬러시트 레이저커팅 후 부착 (White : 3M White 3630-20, Blue : 3M European Blue 3630-137)

(※ 명시된 제작사양은 기초 설정으로서 제작공정에 따라 변동될 수 있다. 제작시 실측에 따른 실시설계도와 사양서의 세부적 제반 규정 및 요구 사항에 따르도록 한다)

Pictogram

픽토그램



픽토그램은 문자가 아닌 그래픽을 통하여 정보를 전달하는 시각 언어로서 각종 정보를 쉽게 전달하고 이해시킬 수 있도록 심플하게 디자인되었다. 본 항에 제시된 픽토그램은 필요한 위치나 장소에 따라 벽면부착 또는 돌출형으로 설치할 수 있다.

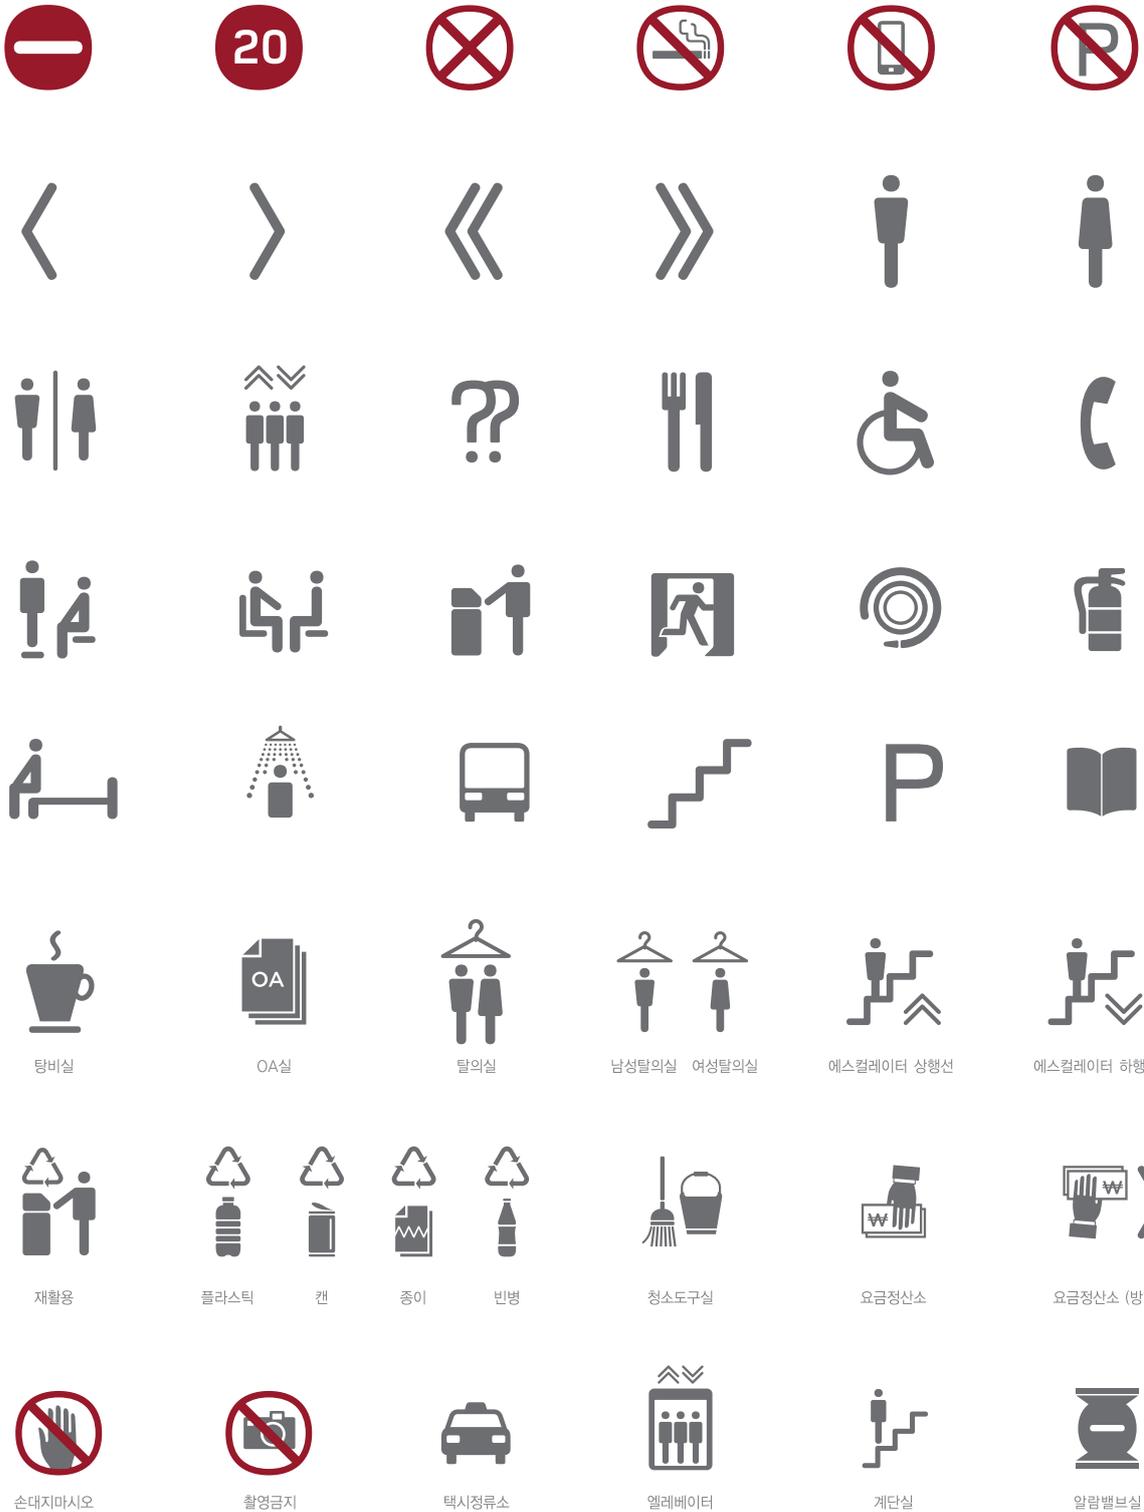

Construction Site Gate Signage

현장 게이트 사인

포스코이앤씨의 건설현장 게이트 사인은 신축 공사현장의 메인 출입구에 공사현장명을 알리는 역할 뿐만 아니라, 기업 브랜드 홍보 측면에서도 중요한 역할을 하므로 제작 시공 시 세심한 주의가 요구된다. 본 항에 제시된 규정을 면밀히 검토한 후 설치장소의 상황에 따라 예시된 비례, 색상 규정을 준수하여 제작, 활용 하여 통일된 이미지를 유지하도록 한다.

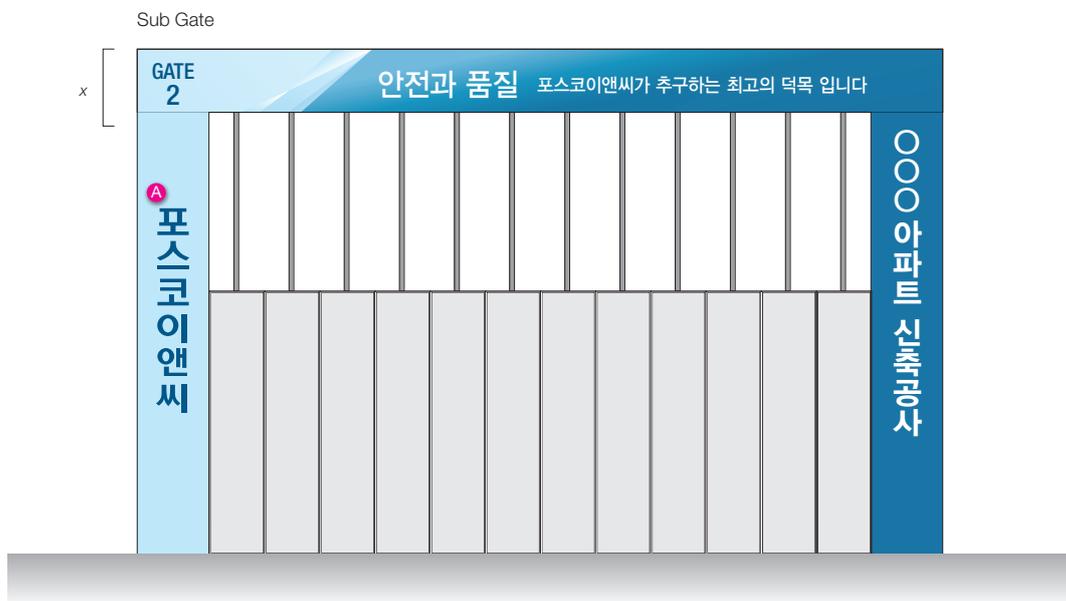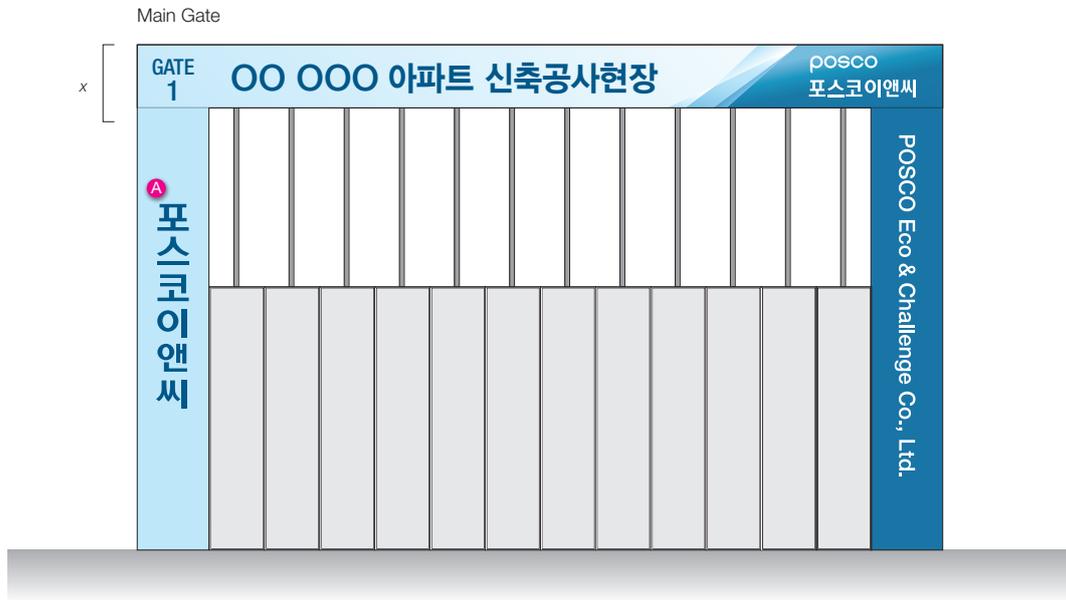

게이트사인의 높이 X는 800mm으로 한다.

규격 : 제시된 비례에 맞춰 적용 상황과 환경에 맞게 조정

시공 : 로고는 고무스카시, 그 외 지정색 실사출력 후 부착

Main Gate 국문 : 현장명_윤고딕350

Sub Gate 국문 : 현장명_윤고딕350

안전과 품질 슬로건_윤고딕330

영문 : GATE 2_ Helvetica Neue LT Pro 67 Medium Condensed

 Pantone 302C

Fence A

가설펜스 A형

포스코이앤씨의 가설펜스는 신축 공사현장에 안전과 방진·방음을 위해 임시 설치하는 구조물이다. 기업 브랜드 홍보 측면에서도 중요한 역할을 하므로 제작 시공 시 세심한 주의가 요구된다. 본 항에 제시된 규정을 면밀히 검토한 후 설치장소의 상황에 따라 예시된 비례, 색상 규정을 준수하여 제작, 활용하여 통일된 이미지를 유지하도록 한다.



Main Gate



※ 적용된 이미지와 카피는 이해를 돕기 위한 예시입니다.



Sub Gate

※ 적용된 이미지와 카피는 이해를 돕기 위한 예시입니다.

규격 : 제시된 비례에 맞춰 적용 상황과 환경에 맞게 조정
 시공 : 로고는 고무스카시, 그 외 지정색 실사출력 후 부착

Main Gate 국문 : 현장명_윤고딕350

Sub Gate 국문 : 현장명_윤고딕350


안전과 품질 슬로건_윤고딕330

영문 : GATE 2_ Helvetica Neue LT Pro 67 Medium Condensed

Fence B 가설펜스 B형

포스코이앤씨의 가설펜스는 신축 공사현장에 안전과 방진·방음을 위해 임시 설치하는 구조물이다. 기업 브랜드 홍보 측면에서도 중요한 역할을 하므로 제작 시공 시 세심한 주의가 요구된다. 본 항에 제시된 규정을 면밀히 검토한 후 설치장소의 상황에 따라 예시된 비례, 색상 규정을 준수하여 제작, 활용하여 통일된 이미지를 유지하도록 한다.

※ 더샵이 적용되는 현장에 한하여 가설펜스 B형의 사용이 가능함.

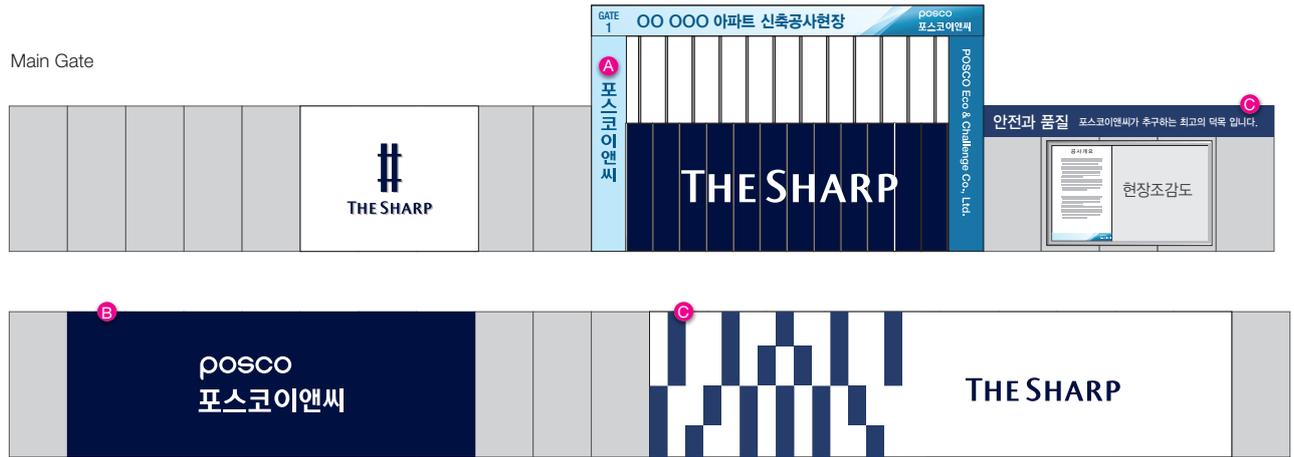

※ 적용된 이미지와 카피는 이해를 돕기 위한 예시입니다.



※ 적용된 이미지와 카피는 이해를 돕기 위한 예시입니다.

규격 : 제시된 비례에 맞춰 적용 상황과 환경에 맞게 조정

시공 : 로고는 고무스카시, 그 외 지정색 실사출력 후 부착

Main Gate 국문 : 현장명_윤고딕350

Sub Gate 국문 : 현장명_윤고딕350

안전과 품질 슬로건_윤고딕330

영문 : GATE 2_ Helvetica Neue LT Pro 67 Medium Condensed

A Pantone 302C

B Pantone 289C

C Pantone 2140C

Office ID Sign

현장사무실 ID사인

현장사무실 ID사인은 포스코이앤씨의 공장현장을 방문하는 사람에게 기업 브랜드 이미지를 전달하는 중요한 시설이므로 제작, 관리에 세심한 주의를 기울여야 한다. 사인의 경우 특히 외부의 충격 및 하중에도 충분히 이겨낼 수 있도록 부착시공에 주의를 요한다. 본 항에 제시된 규정을 면밀히 검토한 후 설치장소의 상황에 따라 예시된 비례, 색상 규정을 준수하여 제작, 활용하여 통일된 이미지를 유지하도록 한다.



※ 적용된 카피는 이해를 돕기위한 예시입니다.

제작 : ❶ 실사출력후 부착

Office Dept. Sign 사무실 부서사인

현장 사무실 부서사인은 건물 내부의 해당 부서 입구에 설치하여 각 부서의 위치를 안내 및 유도한다. 제작시 본 항에 제시된 세부사항을 준수하여 통일된 이미지를 유지하도록 하며 반드시 지정된 색상으로 제작하도록 한다.



- 제작 : ❶ THK 3mm White Glass / THK 5mm Steel Frame (측면) on App' Color(Silver) Sheet Retail
❷ App' Color(Blue) Sheet Retail / Silk screen printing
❸ App' Graphic Color Silk screen printing

서체 : 영문_ 숫자_ Foundry Monoline (Medium) / Helvetica Neue LT Pro 55 Roman / 국문_ 윤고딕 310~350

(※ 명시된 제작사양은 기초 설정으로서 제작공정에 따라 변동될 수 있다. 제작시 실측에 따른 실시설계도와 사양서의 세부적 제반 규정 및 요구 사항에 따르도록 한다)

Safety Curtain B

수직망 B형

포스코이앤씨의 현장안전막은 안전사고를 예방하기 위한 1차적인 기능뿐만 아니라 기업 브랜드 이미지를 전달하는 중요한 시설이므로 제작, 관리에 세심한 주의를 기울여야 한다. 본 항에 제시된 규정을 면밀히 검토한 후 규격, 색상, 위치, 지질 등을 정확히 준수하여 제작하여야 한다. 모든 원고의 재생은 저장매체에 수록된 원고를 사용하도록 한다.

※ 더샵이 적용되는 현장에 한하여 수직망 B형의 사용이 가능함.



적용예시 A



적용예시 B



적용예시 C




B Pantone 289C



Poster

안전 포스터

건설현장에서 사용하는 포스터에 대한 사용 규정이다. 포스코이앤씨의 신뢰성 있는 정보를 전달하고 일관된 이미지를 형성시키는 중요한 역할을 하므로, 통일된 디자인 시스템을 유지하여 포스코이앤씨 고유의 브랜드 이미지를 확보해야 한다.

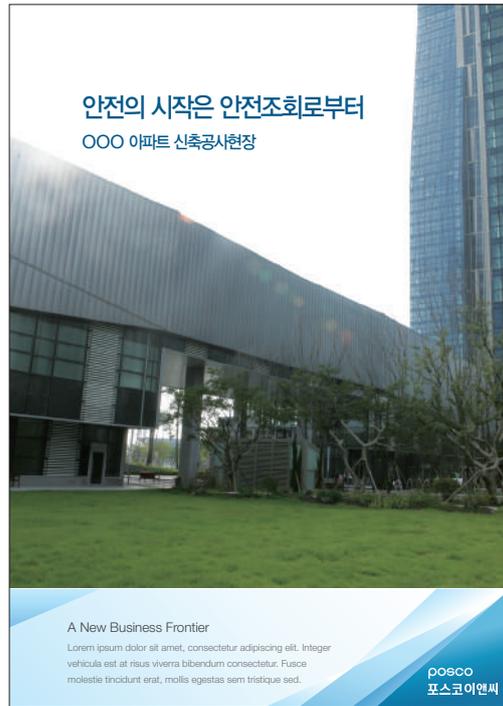

Type B (Horizontal Type)



※ 적용된 이미지와 카피는 이해를 돕기 위한 예시입니다.

Placard

안전 현수막

건설현장에서 사용하는 현수막은 포스코이앤씨의 시각적 아이덴티티를 일관되게 유지할 수 있도록 디자인하였다. 현수막의 구체적인 제작은 건물의 위치와 부착되는 면적을 고려하여 제작하도록 한다. 비례와 크기는 현장 상황에 맞게 본 항의 예시를 토대로 실측 조정한 후 제작하여 설치한다.

Type A



Type B



Type C




※ 적용된 카피는 이해를 돕기위한 예시입니다.

Safety Notice Board

안전 게시판

포스코이앤씨를 홍보하는 게시판은 제작기준을 철저히 준수하여 제작하도록 한다. 게시판에 삽입되는 그래픽모티프의 레이아웃이나 기본색상 등은 본 가이드라인 규정을 참조하되, 기본 요소에서 크게 벗어나지 않는 한에서 다양한 표현으로 응용하여 디자인 할 수 있다.

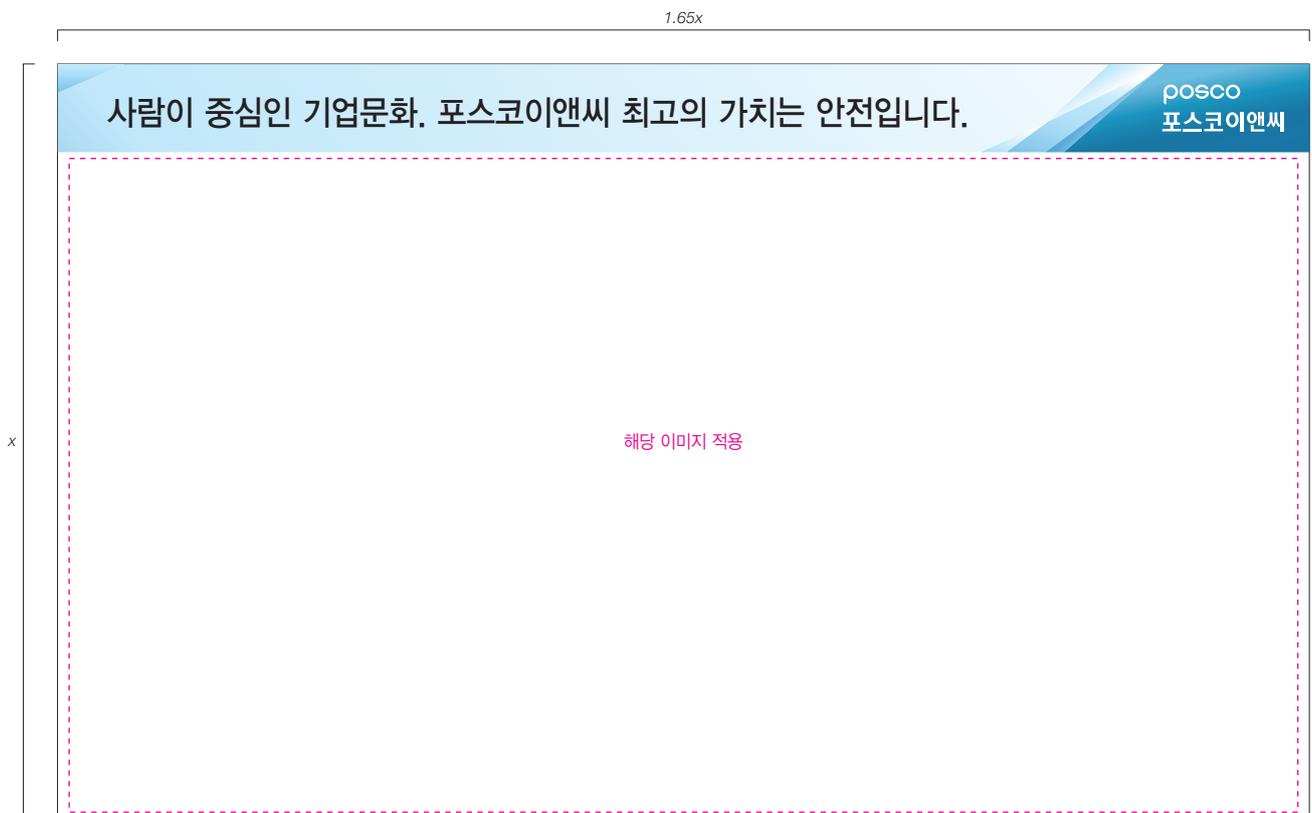

※ 적용된 카피는 이해를 돕기위한 예시입니다.

규격 : 제시된 비례에 맞춰 적용 상황과 환경에 맞게 조정

인쇄 : 지정색 실사출력

서체 : 제목_윤고딕330 (장90%) 영문, 숫자_ Helvetica Neue LT Pro 55 Roman

Equipment Sign

설비명판

설비명판은 포스코이앤씨의 이미지를 대내외에 시각적으로 전달하는 중요한 아이템중의 하나로서 모든 구성원들의 일체감과 소속감을 형성하고 대내외적으로 기업의 통일된 이미지를 전달, 확산시키는 기능을 한다. 본 항에 제시된 규정을 면밀히 검토한 후 규격, 색상, 위치, 지질 등을 정확히 준수하여 제작하여야 한다. 모든 원고의 재생은 저장매체에 수록된 원고를 사용하도록 한다.



Type B



Type C



제작 : ❶ THK 1.2mm S.Steel 또는 갈바 가공 후 지정색 도장 반무광

❷ App' Color Sheet Computer Cutting / Silk screen printing

posco
포스코이앤씨

POSCO E&C CI Guidelines

포스코이앤씨 CI 가이드라인 (2024년 6월)

본 가이드라인은 포스코이앤씨의 CI 및 그래픽모티프의 올바른 사용법과 그 이해를 돕기 위해 제작되었습니다.